


Příručka Viega

Předstěnová technika

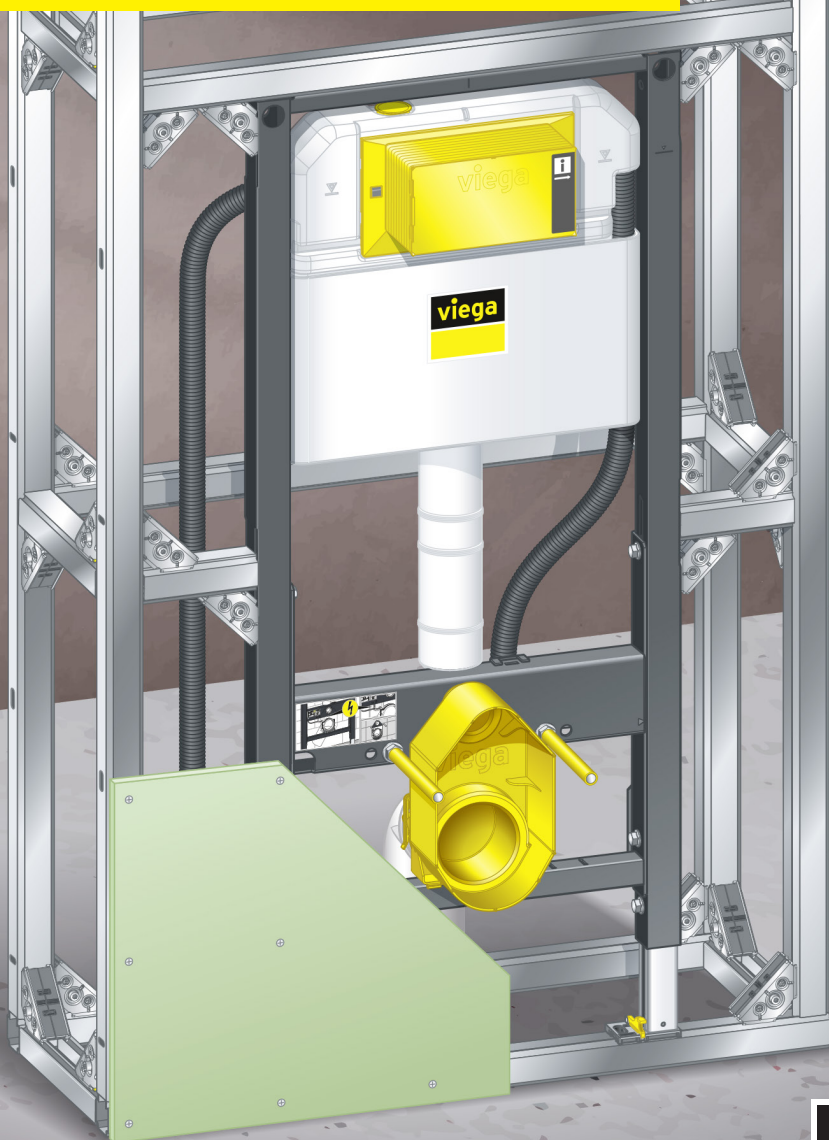

viega

Příručka Viega

Předstěnová technika

viega

Pojem „Viega“ používaný společností Viega v praxi se v závislosti na kontextu vztahuje na některou ze společností skupiny Viega nebo na značku Viega. Jednotlivé společnosti skupiny Viega jsou právně oddělené a samostatné jednotky a jako takové jednají nezávisle. Pojem „Viega“ proto není nutné nezbytně chápat jako odkaz na určitou společnost.

V příručce společnosti Viega se odkazuje na internetové stránky třetího subjektu. Viega nepřebírá odpovědnost za jejich obsah.

V příručce společnosti Viega se odkazuje na německé nebo evropské normy a předpisy (např. DIN / DVGW / EN). Ty nejsou pro jiné země závazné a platí jako doporučení. Národní zákony, normy a pravidla mají přednost.

Všechna práva – včetně veškerého rozmnožování – vyhrazena.

OBSAH

Úvod	9
Zákonné a normativní podklady	10
Aplikační podklady	11
Typy instalací předstěnových systémů	11
Konvenční suchá výstavba s Prevista Dry	12
Popis systému	12
Montážní varianty	12
Montáž do příčky s kovovým stojanem	12
Montáž do kovové rámové konstrukce jako příčka v místě instalace	14
Montáž v dřevěné rámové konstrukci	15
Předstěnová řadová montáž, polovysoká	16
Předstěnové jednotlivé prvky, polovysoké	17
Předstěnová montáž na kolejnici polovysoká před jednoduchou příčkou suché výstavby	18
Předstěnová montáž jednotlivých prvků polovysokých před jednoduchou příčkou suché výstavby	19
Rohová montáž	20
Mezikonzola s kolejnicí na stěně a na podlaze	21
Příklady instalace	22
WC prvek	22
Umyvadlový prvek	32
Pisoárový prvek	33
Minimální instalační hloubky pro předstěnový systém	
Prevista Dry pro různé montážní situace	36
Přehled sortimentu	41
Suchá výstavba se systémem kolejnic Prevista Dry Plus	43
Popis systému	43
Montážní varianty	44
Polovysoká předstěna před masivní stěnou a stěnou suché stavby	44
Předstěna na výšku místnosti před masivní stěnou a stěnou suché stavby	44
Rohová montáž	46
Příklady instalace – WC prvky v jednotlivé montáži v systému Prevista Dry Plus	47
Instalační hloubky	55
Montážní nářadí	58
Uspořádání montážních kolejnic	59
Montážní kolejnice při ovládání shora	59
Přehled sortimentu	59

Mokrý stavba s Prevista Pure	60
Popis systému	60
Montážní varianty	60
Bloky před masivní stěnou	60
Bloky v kolejnici Prevista Dry Plus (řadová montáž)	61
Volně stojící instalace s podpěrnou konzolou	61
Podomítková splachovací nádržka ve spojení s WC stojícím na podlaze	62
Přehled sortimentu	62
Všeobecná systémová technika	63
Podomítková splachovací nádržka	63
Popis systému	63
Vlastnosti/technická upozornění	65
Odtokový ventil a omezovač splachovacího toku	67
Čištění a údržba	67
Přípojka pro WC se sprchou	68
Přípojka odpadu	71
Přípojka vody	71
Trubkové připojení s připojovacími kusy Prevista	71
Přehled sortimentu	71
Elektrické připojení, síťový zdroj	72
Místo instalace	72
Umístění	72
Instalace	73
Pisoáry	75
Montážní situace	75
Skruté splachování	76
Výměna traverzy	77
WC ovládací desky	77
Popis systému	77
Možnosti kombinace s podomítkovou splachovací nádržkou	78
Funkce Viega Hygiene	79
Možnosti nastavení	79
Příklady instalace	80
Příklad instalace s LED osvětlovacím rámem	83
Přehled sortimentu	88
Ovládací desky pro pisoáry	89
Popis systému	89
Přehled kombinací pisoárů	89
Přehled kombinací pro pisoárový rám k zabudování vázaný na obklad	89
Infračervená řešení	90
Možnosti nastavení	92
Elektrické připojení	92
Přehled sortimentu	93

Zpracování a příklady montáže	94
Suchá výstavba pro Prevista Dry/Prevista Dry Plus	94
Zásady	94
Stupně kvality v suché výstavbě	99
Utěsnění	100
Nástěnka Prevista	103
Upevnění	105
Stabilita stěn, resp. podlah	105
Upevnění na podlahu	105
Nástěnná montáž pro Prevista Dry/Prevista Dry Plus	107
Montáž na stávající stěnu suché stavby	109
Bezbariérové sanitární prostory	111
Regulace k oblasti WC	111
Regulace k oblasti umyvadel	115
Regulace k oblasti sprch a koupelnových van	118
Zatížení konzol	119
Zátěžové testy – zatížení závěsných zařizovacích předmětů	121
Protipožární ochrana	121
Protihluková ochrana	122
Výrobky	124
Prevista Dry	124
Popis systému	124
Přehled sortimentu	124
WC-prvky	124
Umyvadlové prvky	130
Pisoárové prvky	135
Bidetový prvek	138
Objektové prvky	139
Příslušenství	141
Přípevňovací sada Prevista Dry	143
Prevista Dry Plus	147
Popis systému	147
Přehled sortimentu	147
Kolejnicový systém	147
WC moduly	148
Umyvadlové moduly	149
Pisoárový modul	151
Nosič armatur	152
Příslušenství	153
Přípevňovací sada Prevista Dry Plus	157

Prevista Pure	158
Popis systému	158
Přehled sortimentu	158
WC bloky Prevista Pure	158
Umyvadlový blok Prevista Pure	160
Pisoárový přívod vody Prevista Pure	161
Příslušenství	162
Ovládací desky pro WC/pisoáry	163
WC ovládací desky	163
Visign for Style	163
Visign for More	165
Elektronické ovládací desky s bezdotykovým spouštěním	168
Visign for Public	169
Visign for Life	171
Elektronická sada příslušenství	173
Další příslušenství	174
Pisoárové ovládací desky	182
Visign for Style	182
Visign for More	184
Visign for Public	185
Příslušenství	186
Trubková připojení Prevista	187
Přehled sortimentu	187
Nástěnka Prevista	187
Přechodový kus Viega Smartpress s SC-Contur	188
Přechodový oblouk 90° Viega Smartpress s SC- -Contur	188
Přechodový T-kus Viega Smartpress s SC-Contur	189
Rozšiřovací kus Viega Smartpress s SC-Contur	190
Další informace	191
Konfiguratory	191
Viega Konfigurator ovládacích desek	191
Konfigurator Prevista Dry Plus	192
Webové odkazy	193
Rejstřík	194

ÚVOD

Prevista. Nová generace předstěnové techniky.

Vyvinuto společně s největšími experty v oboru. S Vámi.

Během tříleté vývojové fáze, která byla ve znamení intenzivní výměny informací s odborníky, vznikla nová generace předstěnové techniky. Sjednocuje dlouho testovanou techniku s inovacemi, které jsou revolucí v pracovním procesu, a nachází odpovědi na otázky v oblasti hygieny, flexibility, digitalizace a designu.

Výsledkem je nová generace předstěnové techniky, která nejen šetří čas a zajišťuje více jistoty pro plánování a provádění, ale také vyhovuje všem aktuálním požadavkům oboru.

U řady Prevista můžete vybírat ze tří systémů, které představují pokračovatele zavedených, již po desetiletí na trhu úspěšných předstěnových systémů Viega:

Systém Prevista	Oblasti použití	Předchůdce
Prevista Dry	Nástěnná montáž Jednotlivá montáž Řadová montáž Montáž do rámové konstrukce (kov a dřevo)	Viegaswift Viega Eco Plus Viega Eco
Prevista Dry Plus	Montáž na kolejnici	Steptec
Prevista Pure	Mokrý stavba	Viega Mono

Všechny systémy Prevista jsou vybaveny splachovací nádrží se stejnou splachovací technikou. Díky tomu můžete v nejkratší možné době složit a namontovat předstěnový systém, bez přemýšlení nad tím, která splachovací nádržka se hodí pro jaké použití a ovládací desku.

ZÁKONNÉ A NORMATIVNÍ PODKLADY

Rozsah platnosti/upozornění	Pravidla platná v Německu
Suchá výstavba	DIN 18183-1
Dřevěné nosné konstrukce	DIN 4103-4
Zděné stěny	DIN EN 1996-1-1
Betonové stěny	DIN 1045
Bezbariérové sanitární prostory	DIN 18040
Ochranné zóny	VDE 0100-701
Protihluková ochrana v pozemní stavbě	DIN 4109
Stupně protihlukové ochrany	VDI 4100:2012-10
Zatížení konzol	DIN 4103-1
Protipožární ochrana	DIN 4102

APLIKAČNÍ PODKLADY

Typy instalací předstěnových systémů

Vytvoření předstěnových systémů v sanitární oblasti s příslušným přívodním a odpadním potrubím je dnes obecně platný standard. Dříve běžná spárová montáž k zabudování zásobovacích vedení již neodpovídá uznávaným pravidlům a ve většině případů porušuje platné stavební směrnice. Předstěnové systémy jsou rovněž testovány z hlediska protihlukové ochrany a kromě toho poskytují také protipožární řešení.

Suchá výstavba

Zásadně se u suchých staveb rozlišuje mezi třemi typy instalace:

- Předstěnové instalace (s dílčí výškou nebo na výšku místnost)
- Instalační příčky
- Volně stojící instalace

U suchých staveb mají předstěnové prvky nosnou funkci. Pohlcují působící síly a přenášejí je na okolní zdivo nebo rámovou konstrukci. Předstěnové prvky lze montovat před masivními stěnami nebo před, resp. ve stěnách suchých staveb z kovových stojanů (dle DIN 18183) nebo srovnatelných dřevěných stojanů. Tyto instalační prvky naleznete ve výrobní sekci Prevista Dry, viz od „Konvenční suchá výstavba s Prevista Dry“ ab Seite 12.

Kromě toho je možné vytvořit stěnu suché stavby, resp. příčku z instalačních kolejnic, které patří k předstěnovému systému (viz „Suchá výstavba se systémem kolejnic Prevista Dry Plus“ na straně 43). Vzájemně sladěné systémové komponenty umožňují instalatérovi vytvořit nespočet variant k dodržení požadavků.

Mokrá stavba

V oblasti mokrých staveb se pro instalaci znovu využívají sanitární bloky, v provedení jako předstěna instalovaná v dílčí výšce nebo ve výšce místnosti. Přitom bloky samotné nepřebírají nosnou funkci, ale jsou odkázané na „vyzdění“. Oproti suchým stavbám mají mokré stavby velkou nevýhodu z hlukové technického hlediska, takže při požadavcích na zvukovou izolaci se vždy dává přednost suchým systémům. Další informace viz „Mokrá stavba s Prevista Pure“ na straně 60.

Konvenční suchá výstavba s Prevista Dry

Popis systému

Prevista Dry je předstěnový systém s flexibilní použitelností pro instalace v suchých stavebních – před stěnou, v kovové nebo dřevěné rámové konstrukci nebo v kombinaci s Viega kolejnicovým systémem Prevista Dry Plus. Systém se vyznačuje rychlou montáží na stěně, která je pro všechny WC, umyvadlové a pisoárové prvky stejná. Pro speciální požadavky v místě instalace jsou v této kapitole popsány, vysvětleny a pomocí příkladů z praxe interpretovány různé instalační techniky. Kromě toho zde najdete užitečné tipy a informace k dílům příslušenství a další.

Viz online v části *Výrobky > Katalog > Předstěnová/splachovací technika > Prevista Dry*.

Montážní varianty

Rámová konstrukce v místě instalace musí být v provedení podle normy DIN 18183-1.




Výběrová řízení podle Občanského zákoníku se od zde popsaných požadavků mohou lišit.

U výběrových řízení podle Zadávacího a smluvního řádu pro stavební výkony (VOB) je předepsáno použití profilů UA u instalací WC, bidetů a umyvadel, viz DIN 18340 oddíl 3.7.4 (Všeobecné technické smluvní podmínky pro stavební výkony (ATV) – práce v suchých stavebních).


Montáž do příčky s kovovým stojanem

Prvky Prevista Dry se podpěrnými nožkami staví do podlahového profilu příčky v místě instalace a zajišťují se přiloženými šrouby a hmoždinkami. Podpěrné nožky jsou z výroby předem namontovány v podlahovém profilu 50 mm. Na místě je lze přestavět uvolněním bočního šroubu na podlahový profil 75 mm (otočení základové desky o 90°). Přední hrany prvků Prevista jsou zarovnané s profily CW nebo UA rámové konstrukce v místě instalace.

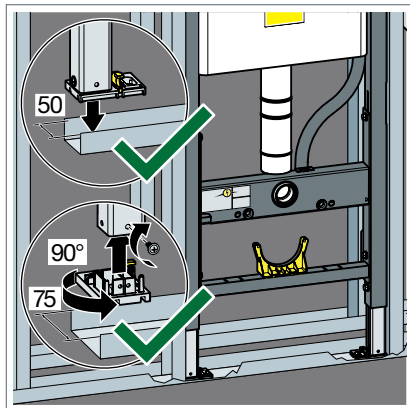

Obr. 1: Přizpůsobení základové desky na rámovou konstrukci 75 mm otočením základové desky o 90°

Montáž do kovové rámové konstrukce jako příčka v místě instalace

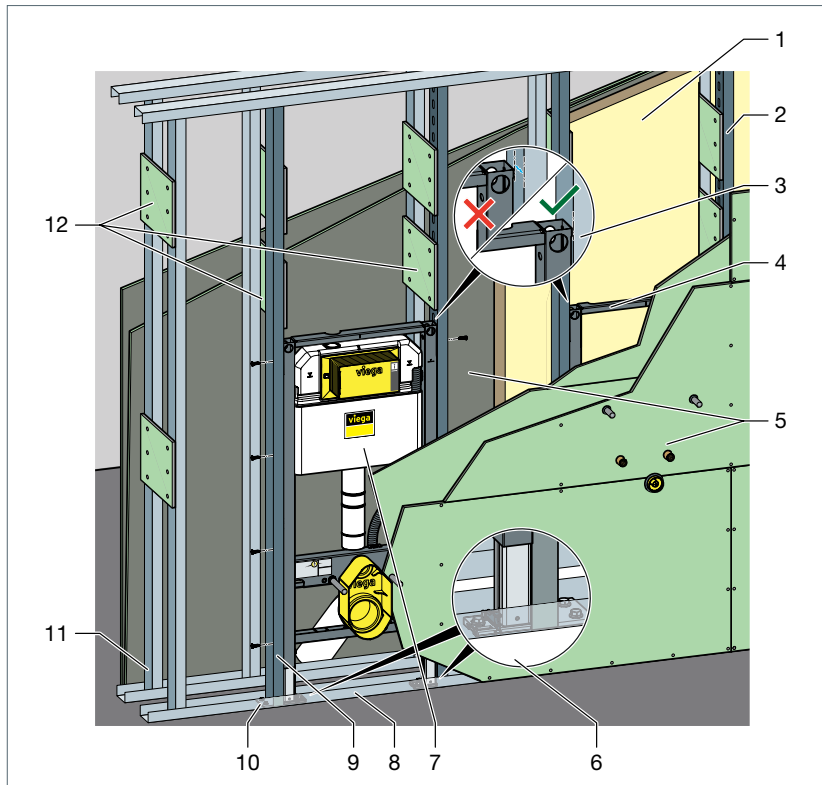


Obr. 2: Montáž prvků Prevista do kovové rámové konstrukce

- 1 Izolace před stěnou, na obrázku zadní
- 2 Profil UA (50/75 mm) – umyvadla a pisoáry atd.
- 3 Montáž prvku líčujícího s plochou přední hrany stojanu
- 4 Umyvadlový prvek Prevista Dry
- 5 Dvouvrstvé obložení běžnými sádkartonovými deskami 2x 12,5 mm nebo sádkartonovou obkládacím deskou 1x 18 m, model 8570.42/8570.43
- 6 Upevnění prvku Prevista Dry na podlaze
- 7 WC prvek Prevista Dry
- 8 Profil UW (50/75 mm)
- 9 Profil UA (50/75 mm) – WC a bidet
- 10 Připevňovací úhelník UA se šrouby
- 11 Profil CW (50/75 mm)
- 12 Vyztužení kovové rámové konstrukce


Ke snížení přenosu hluku se podle normy pro suché stavby musí předstěna oddělit od nosné konstrukce.

Montáž v dřevěné rámové konstrukci

Dřevěná rámová konstrukce musí odpovídat normě DIN 4103-4 „Nenosné vnitřní příčky (vnitřní konstrukce v dřevěných konstrukcích)“.

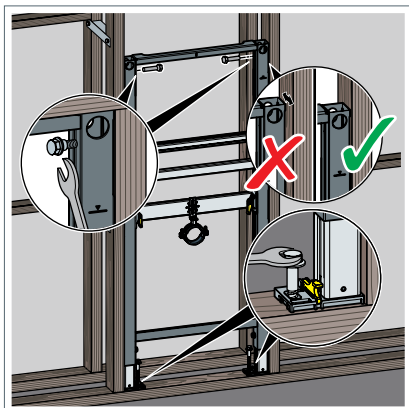

Obr. 3: Montáž prvku Prevista v dřevěné rámové konstrukci

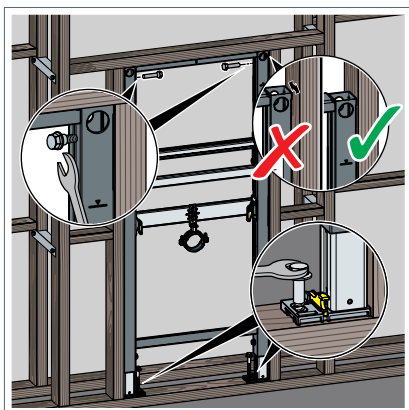


Obr. 4: Montáž prvků Prevista v dřevěné rámové konstrukci s příčnou západkou

Nožky se nasadí na dřevo a oboustranně se upevní pomocí přiložených šroubů do dřevěné podlahy a pod horní traverzu skrz připravené vývrtky do profilového rámu (ø 11 mm).

Předstěnová řadová montáž, polovysoká

U řadové montáže je povolena vzdálenost mezi prvky max. 50 cm. U větších vzdáleností je nutné mezi prvky namontovat podlahové kolejnice.

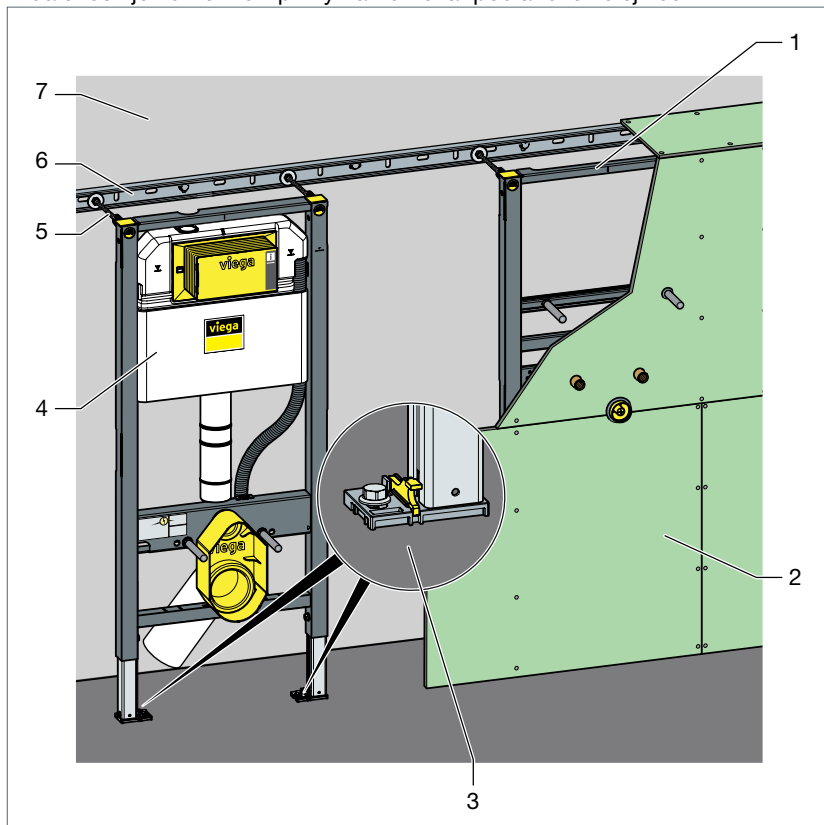


Obr. 5: Předstěnová montáž na kolejnici polovysoká v řadě

- 1 Umyvadlový prvek Prevista Dry
- 2 Sádrokartonová obkládací deska 1× 18 mm(model 8570.42/43) nebo 2× 12,5 mm
- 3 Nožka prvku
- 4 WC prvek Prevista Dry
- 5 Připevňovací sada, model 8570.49
- 6 Montážní kolejnice, model 8001, nebo alternativně montážní kolejnice Prevista Dry Plus, model 8401
- 7 Zděné stěny podle DIN EN-1996-1-1, resp. betonované stěny podle DIN 1045

Předstěnové jednotlivé prvky, polovysoké

Obložení musí být provedeno podle příslušných směrnic, resp. požadavků výrobce suchých staveb.

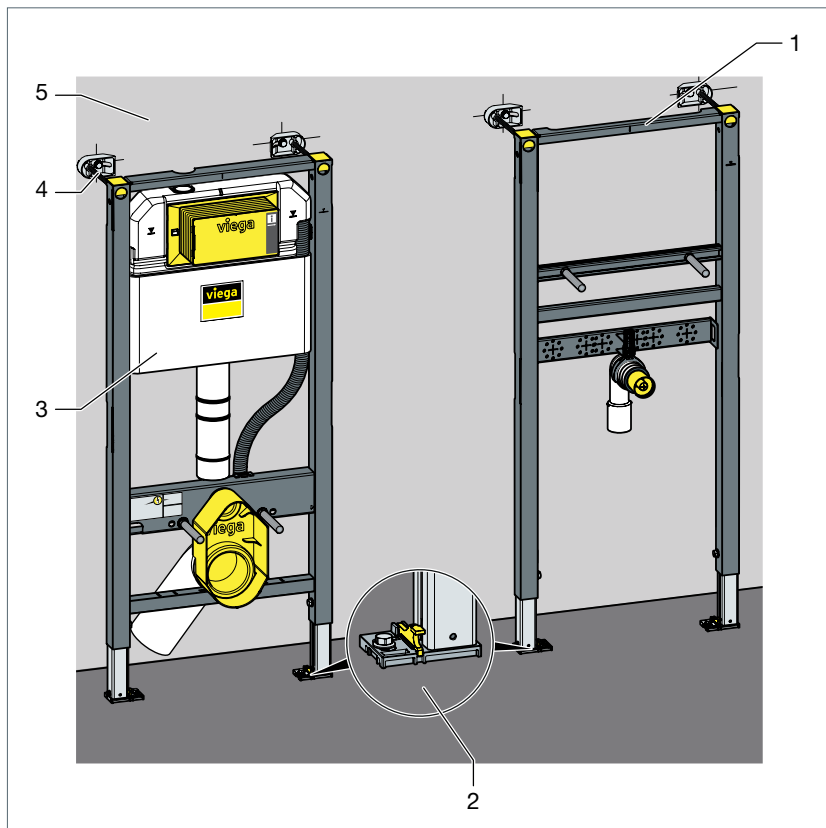


Obr. 6: Předstěnová montáž jednotlivých prvků, polovysokých

- 1 Umyvadlový prvek Prevista Dry
- 2 Nožka prvku
- 3 WC prvek Prevista Dry
- 4 Připevňovací sada Prevista Dry, model 8570.36
- 5 Zděné stěny podle DIN EN-1996-1-1, resp. betonované stěny podle DIN 1045

Předstěnová montáž na kolejnici polovysoká před jednoduchou příčkou suché výstavby

U řadové montáže je povolena vzdálenost mezi prvky max. 50 cm. U větších vzdáleností je nutné mezi prvky a konzoly namontovat podlahové kolejnice. Znázorněné profily platí až do výšky místnosti 2,8 m. U výšek místnosti větší než 2,8 m je nutné použít profily s instalační hloubkou 75 mm. Při použití profilů s instalační hloubkou 75 mm je možné upustit od použití profilů UA.

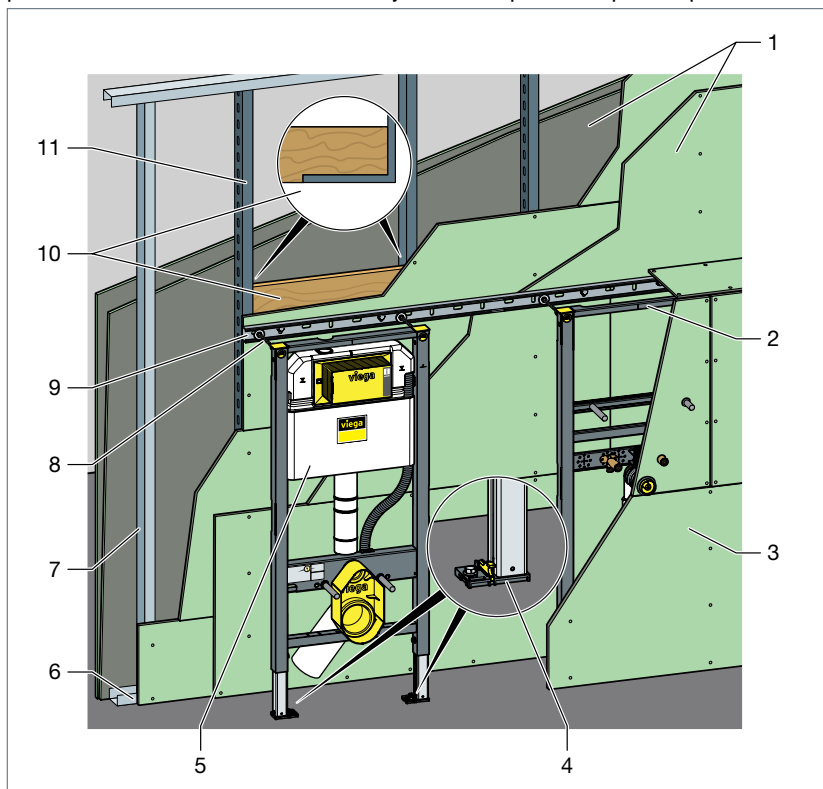


Obr. 7: Předstěnová montáž na kolejnici polovysoká před stěnou suché stavby

- 1 Dvouvrstvé obložení sádkartonovými deskami 2× 12,5 mm
- 2 Umyvadlový prvek Prevista Dry
- 3 Jednovrstvé obložení Prevista 18 mm
- 4 Upevnění prvku
- 5 WC prvek Prevista Dry
- 6 Profil UW (50/75 mm)
- 7 Profil CW (50/75 mm)
- 8 Připevňovací sada, model 8570.49
- 9 Montážní kolejnice model 8001 s izolačními a oddělovacími pásy
- 10 Vyztužení zadní stěny k upevnění prvku příčně lepenou vícevrstvou dřevěnou deskou (pouze WC a bidet), model 8570.33. U montáže na místě instalace se dřevěná deska musí zaříznout, aby obložení doléhalo se zarovnáním.
- 11 Profil UA (50/75 mm)

Předstěnová montáž jednotlivých prvků polovysokých před jednoduchou příčkou suché výstavby

Obložení musí být provedeno podle příslušných směrnic, resp. požadavků výrobce suchých staveb.

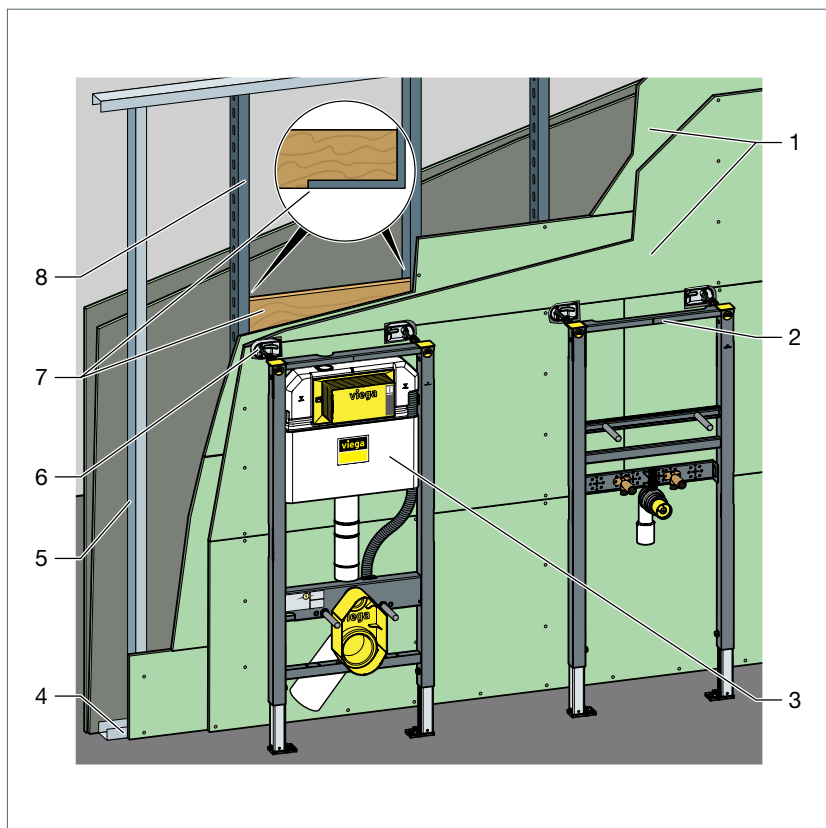


Obr. 8: Předstěnová montáž jednotlivých prvků, polovysokých před stěnou suché stavby


- 1 Dvoustvrstvé obložení sádkartonovými deskami 2x 12,5 mm nebo sádkartonovou obkládacím deskou 1x 18 mm (model 8570.42/43)
- 2 Umyvadlový prvek Prevista Dry
- 3 WC prvek Prevista Dry
- 4 Profil UW (50/75 mm)
- 5 Profil CW (50/75 mm)
- 6 Upevnění prvků přípeřňovací sadou, model 8570.36
- 7 Vyztužení zadní stěny k upevnění prvku příčně lepenou vícevrstvou dřevěnou deskou (pouze WC a bidet), model 8570.33. U montáže na místě instalace se dřevěná deska musí zaříznout, aby obložení doléhalo se zarovnáním.
- 8 Profil UA (50/75 mm)

Rohová montáž

Prvky Prevista lze různými metodami instalovat do rohu: jako samostatnou montáž na stěně nebo v systémovém spojení Prevista Dry Plus (viz strana 46). Následující obrázky znázorňují montáž s WC prvkem, ostatní prvky Prevista lze však také instalovat v rohu pomocí připevňovací sady, model 8570.36 v kombinaci s montážním profilem 45°, model 8077. Jako horní obložení je možné použít montážní profil 90° (model 8076).

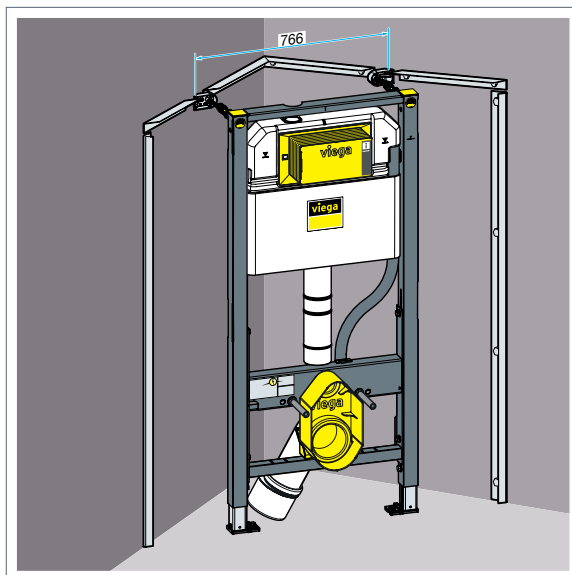

Obr. 9: Montážní rozměry pro rohovou montáž

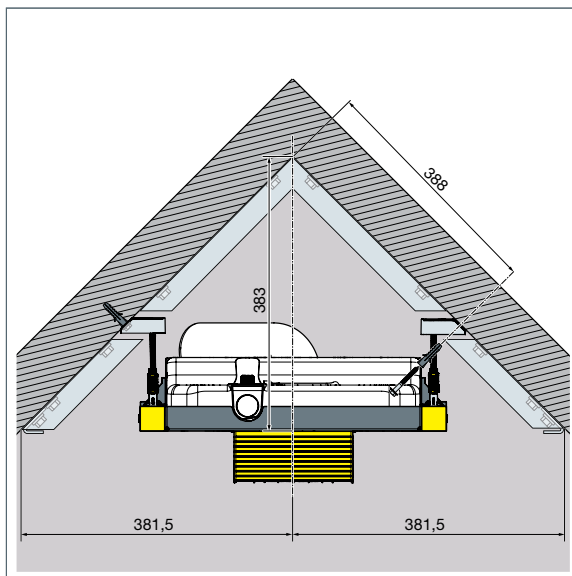

Obr. 10: Rozměry rohové montáže


Mezikonzola s kolejnicí na stěně a na podlaze

Mezikonzoly umožňují vytvořit předstěnu nebo přemostit odstupy mezi předstěnovými prvky, pokud je odstup větší než 500 mm. Tak lze instalovat průběžnou, polovysokou předstěnu, do které je možné namontovat zásobovací a odpadní potrubí. Tím v koupelně vznikne průběžná odkládací plocha. Montáž mezikonzol je založena na montáži předstěnových prvků: jsou umístěny, seřizeny a sešroubovány se zadní stěnou a podlahou. Mezikonzola pokrývá instalační výšky 820–1300 mm.



Obr. 11: Mezikonzola Prevista Dry k přemostění volných prostor větších než 500 mm, model 8570.48

Příklad instalace s prvky Prevista a mezikonzolami

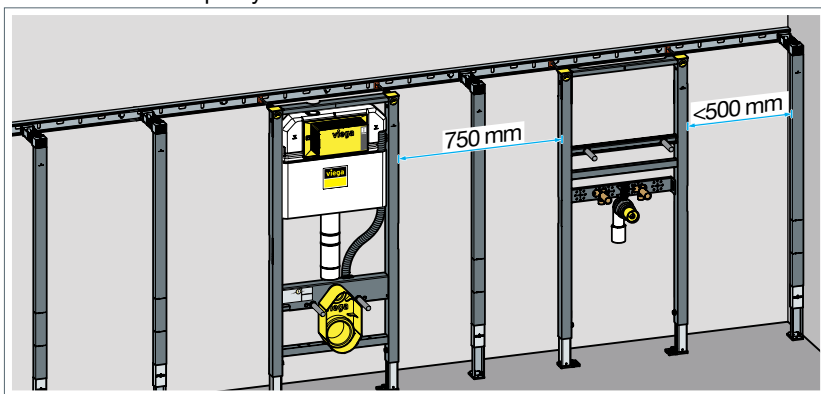


Obr. 12: Předstěnová instalace s umyvadlovým prvkem a mezikonzolami

Příklady instalace

WC prvek

Příklad instalace 1

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s elektronickou ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene).

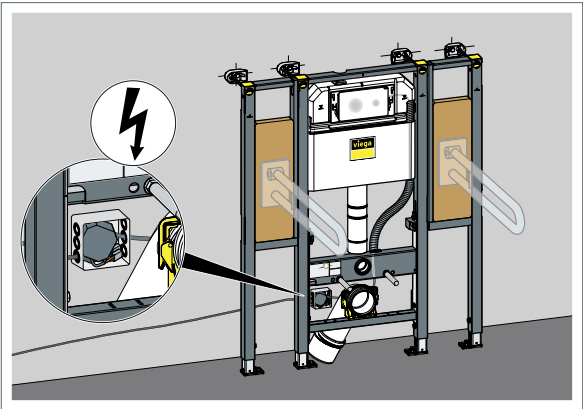


Obr. 13: Příklad instalace WC 1

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzální připevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 25, senzitivní	8615.1	774 356
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
2	Opěrná sklápěcí držadla (v místě instalace)		

Tab. 1: Kusovník pro příklad instalace WC 1

Příklad instalace 2

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s elektronickou ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene) a doplňkovým vzdáleným splachováním WC.

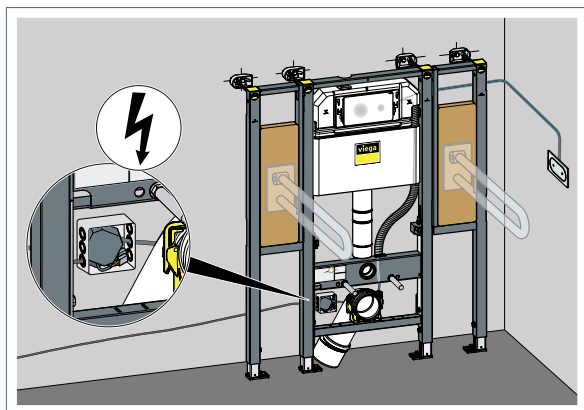


Obr. 14: Příklad instalace WC 2

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzální připevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 25, senzitivní	8615.1	774 356
1	Vzdálené splachování pro WC Prevista Visign for Style 23, elektronické	8640.1	773 083
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Sada pro hrubou stavbu (vzdálené splachování)	8640.14	789 336
1	Adaptér prodlužovacího kabelu	8580.49	787 691
2	Opěrná sklápěcí držadla (v místě instalace)		

Tab. 2: Kusovník pro příklad instalace WC 2

Příklad instalace 3

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s elektronickou ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene), doplňkovým vzdáleným splachováním WC a přijímačem rádiového signálu.

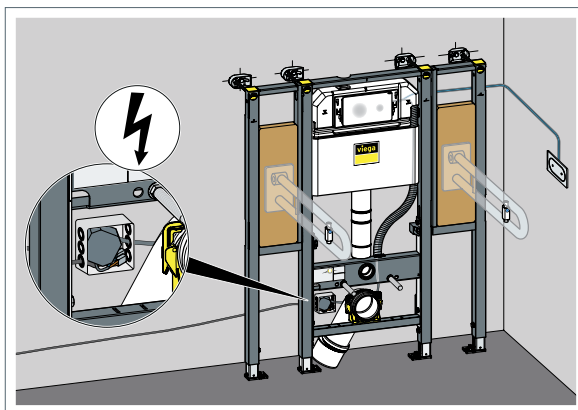


Obr. 15: Příklad instalace WC 3

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzální připevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 25, senzitivní	8615.1	774 356
1	Vzdálené splachování pro WC Prevista Visign for Style 23, elektronické	8640.1	773 083
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Sada pro hrubou stavbu (vzdálené splachování)	8640.14	789 336
1	Adaptér prodlužovacího kabelu	8580.49	787 691
1	Přijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
2	Opěrná sklápěcí držadla (v místě instalace)		
1	Spouštění splachování přes rádiový signál (v místě instalace)		

Tab. 3: Kusovník pro příklad instalace WC 3

Příklad instalace 4

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s elektronickou ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene), doplňkové spouštění splachování přes tlačítko v místě instalace.

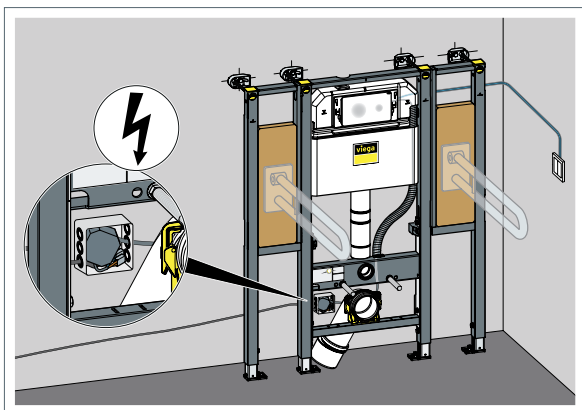


Obr. 16: Příklad instalace WC 4

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzální připevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 25, senzitivní	8615.1	774 356
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Připojovací kabel	8570.62	786 007
1	Adaptér prodlužovacího kabelu	8580.49	787 691
2	Opěrná sklápěcí držadla (v místě instalace)		
1	Tlačítko (v místě instalace)		

Tab. 4: Kusovník pro příklad instalace WC 4

Příklad instalace 5

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s elektronickou ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene) a doplňkovým přijímačem rádiového signálu.

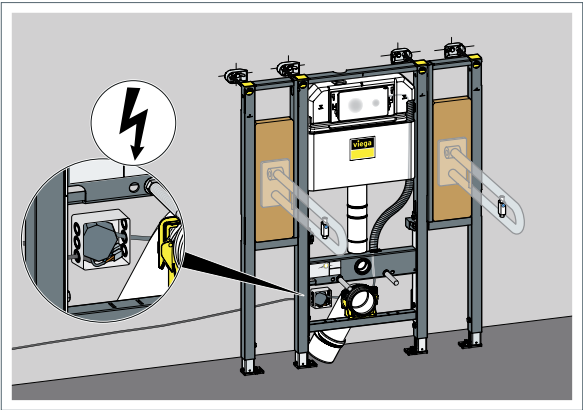


Obr. 17: Příklad instalace WC 5

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzální připevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 25, senzitivní	8615.1	774 356
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Přijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
1	Adaptér prodlužovacího kabelu	8580.49	787 691
2	Opěrná sklápěcí držadla (v místě instalace)		
1	Spouštění splachování přes rádiový signál (v místě instalace)		

Tab. 5: Kusovník pro příklad instalace WC 5

Příklad instalace 6

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s elektronickou ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene), doplňkovým přijímačem rádiového signálu a redundantním napětím.

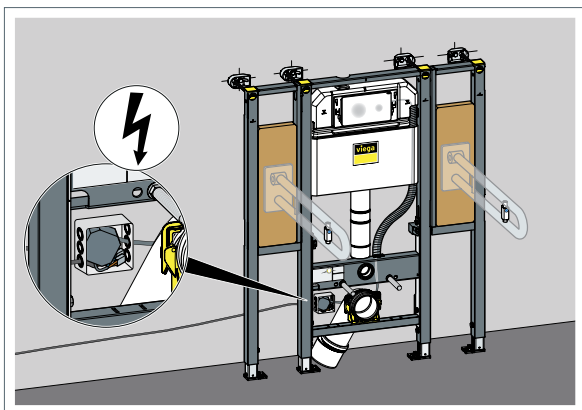


Obr. 18: Příklad instalace WC 6

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzální připevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 25, senzitivní	8615.1	774 356
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Přijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
1	Redundantní zdroj napětí (vč. baterie 6 V)	8570.57	786 021
1	Adaptér prodlužovacího kabelu	8580.49	787 691
2	Opěrná sklápěcí držadla (v místě instalace)		
1	Spouštění splachování přes rádiový signál (v místě instalace)		

Tab. 6: Kusovník pro příklad instalace WC 6

Příklad instalace 7

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s manuální ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene).

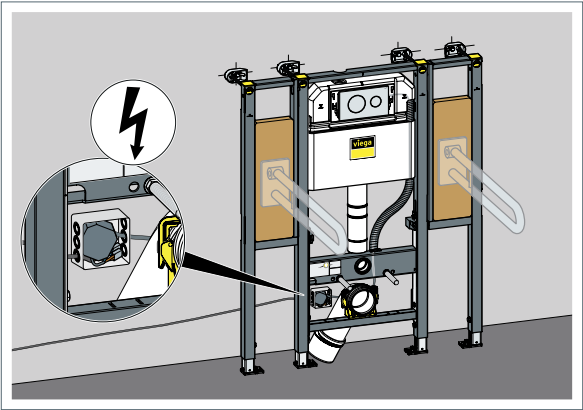


Obr. 19: Příklad instalace WC 7

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzální připevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Připojovací kabel	8570.55	786 007
2	Opěrná sklápěcí držadla (v místě instalace)		

Tab. 7: Kusovník pro příklad instalace WC 7

Příklad instalace 8

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s manuální ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene) a přijímačem rádiového signálu.

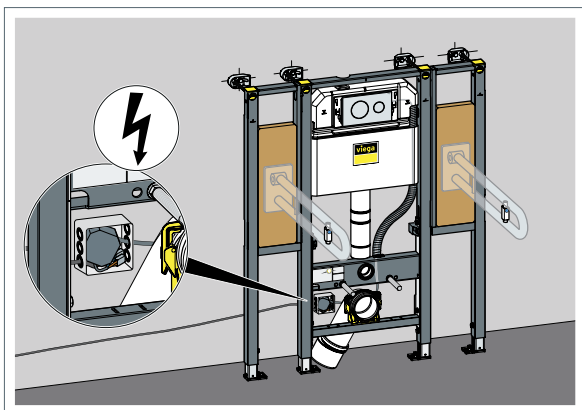


Obr. 20: Příklad instalace WC 8

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzální připevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Přijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
2	Opěrná sklápěcí držadla (v místě instalace)		
1	Spouštění splachování přes rádiový signál (v místě instalace)		

Tab. 8: Kusovník pro příklad instalace WC 8

Příklad instalace 9

Instalace WC s manuální ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene), objektová varianta.

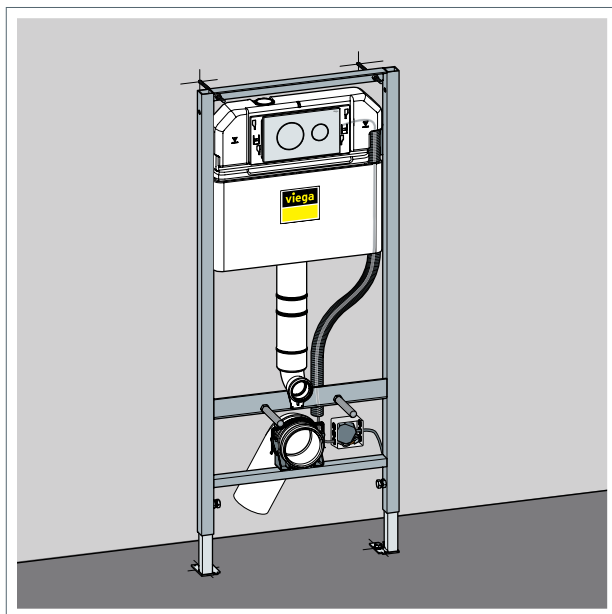


Obr. 21: Příklad instalace WC 9

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC prvek Prevista Dry, objektová varianta, 1120 mm	8524	771 973
1	Přípevňovací sada	8180.73	678 630
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Sada příslušenství	8580.55	789 312

Tab. 9: Kusovník pro příklad instalace WC 9

Příklad instalace 10

Instalace WC s manuální ovládací deskou pro zařizovací předměty stojící na podlaze nebo dětské WC.

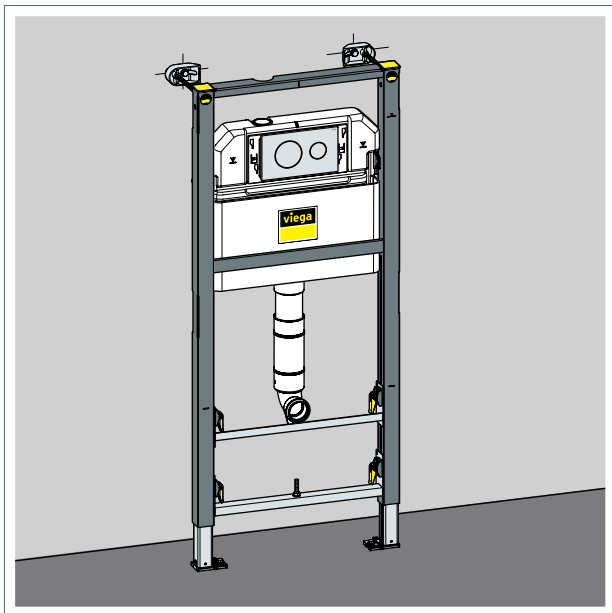


Obr. 22: Příklad instalace WC 10

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC prvek Prevista Dry stojící na podlaze nebo dětské WC	8522.33	772 048
1	Univerzální přípevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Zařizovací předměty dětského WC, odtokový oblouk a třmen (v místě instalace)		

Tab. 10: Kusovník pro příklad instalace WC 10

Umyvadlový prvek

Bezbariérová instalace umyvadla (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla).

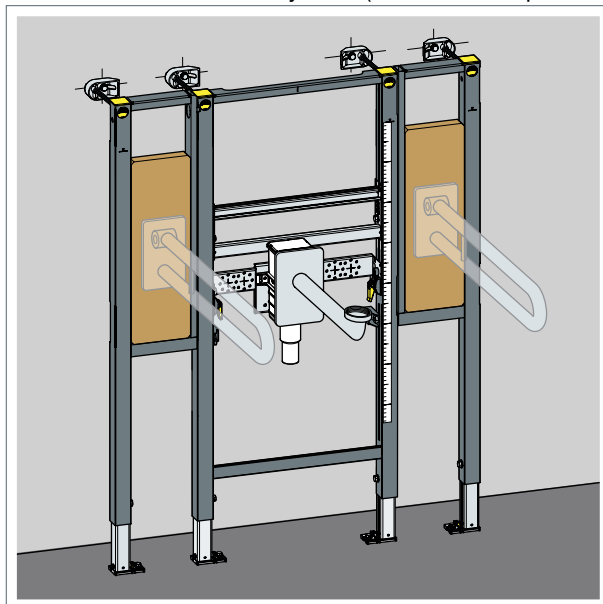

Obr. 23: Příklad instalace pro bezbariérovou instalaci umyvadla


Množ- ství	Označení	Model	Art. č.
1	Umyvadlový prvek Prevista Dry	8536	776 046
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
2	Univerzální připevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	Podomítkový sifón	pochromovaný	5633.1 553 753
		bílý	5633.2 553 760
2	Opěrná sklápěcí držadla (v místě instalace)		

Tab. 11: Kusovník pro bezbariérovou instalaci umyvadla (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla)

Pisoárový prvek

Příklad instalace 1

Instalace pisoáru s manuální ovládací deskou.

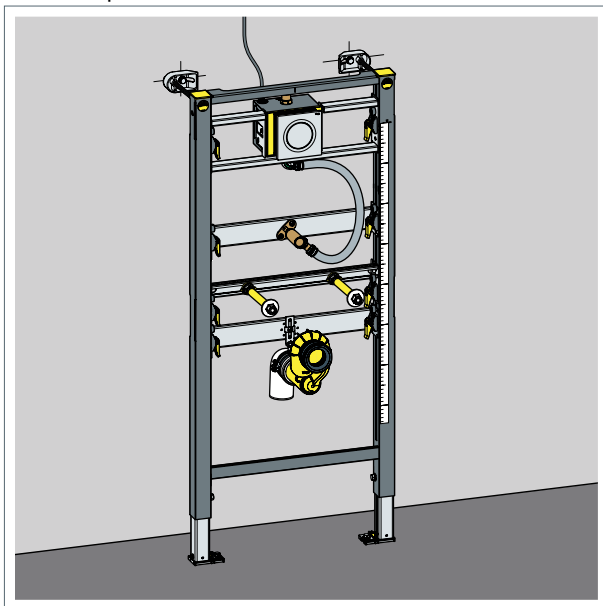


Obr. 24: Příklad instalace pisoáru 1

Množ- ství	Označení	Model	Art. č.
1	Pisoárový prvek Prevista Dry	8560.32	776 411
1	Univerzální přípevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	Ovládací deska pisoáru Prevista Visign for Style 20	8610.2	774 493

Tab. 12: Kusovník pro příklad instalace pisoáru 1

Příklad instalace 2

Instalace pisoáru s infračervenou ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene).

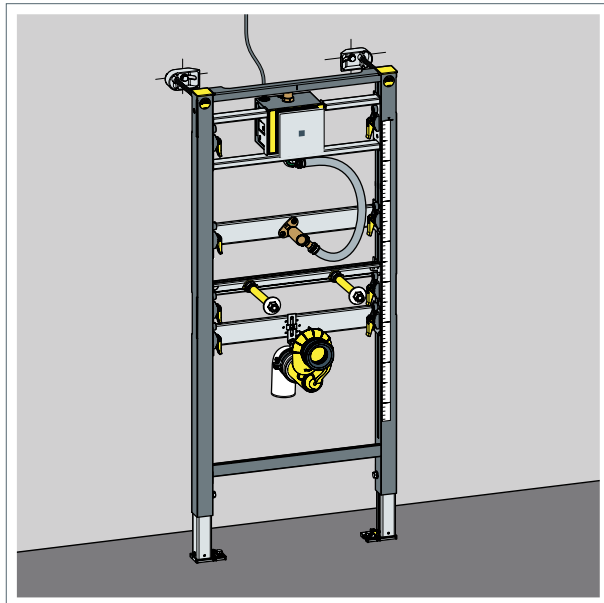


Obr. 25: Příklad instalace pisoáru 2

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	Pisoárový prvek Prevista Dry	8560.32	776 411
1	Univerzální přípevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	Ovládací deska pisoáru Prevista Visign for More 200	8620.2	774 639

Tab. 13: Kusovník pro příklad instalace pisoáru 2

Příklad instalace 3

Instalace pisoáru se skrytým spouštěním splachování (automatický splachovací systém za pisoárovým zařizovacím předmětem).

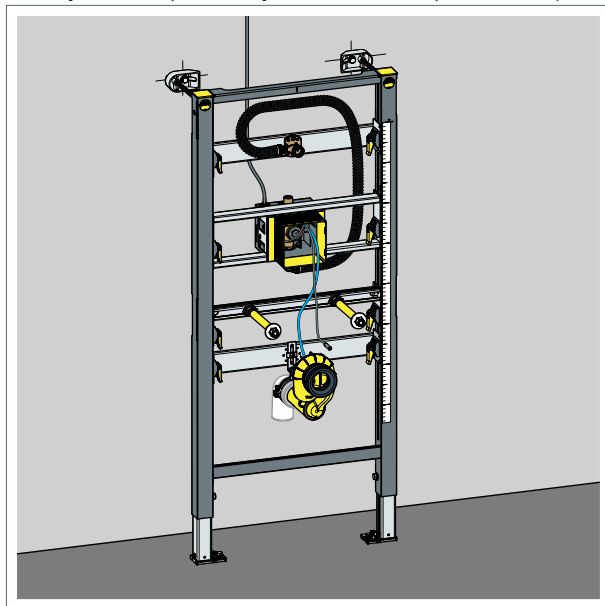


Obr. 26: Příklad instalace pisoáru 3


Množství	Označení	Model	Art. č.
1	Pisoárový prvek Prevista Dry	8560.31	776 428
1	Univerzální připevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	Vybavovací sada pro skryté splachování	8560.33	785 956

Tab. 14: Kusovník pro příklad instalace pisoáru 3


Minimální instalační hloubky pro předstěnový systém Prevista Dry pro různé montážní situace

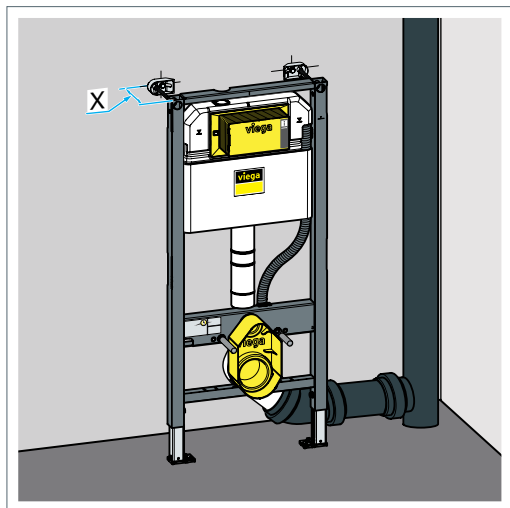

Obr. 27: Instalační hloubky pro jednotlivou montáž viz Tab. 15

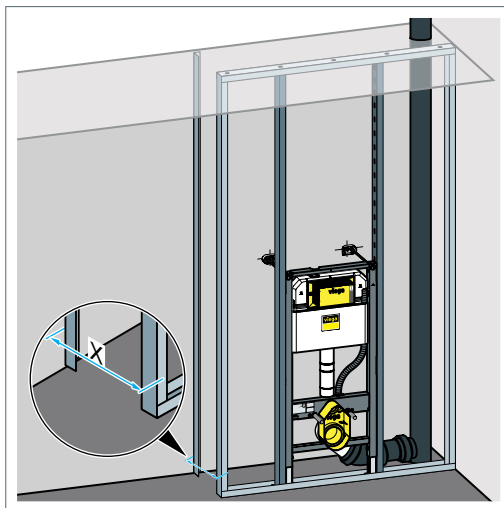

Obr. 28: Instalační hloubky pro předstěnu na výšku místnosti před masivní stěnou viz Tab. 16

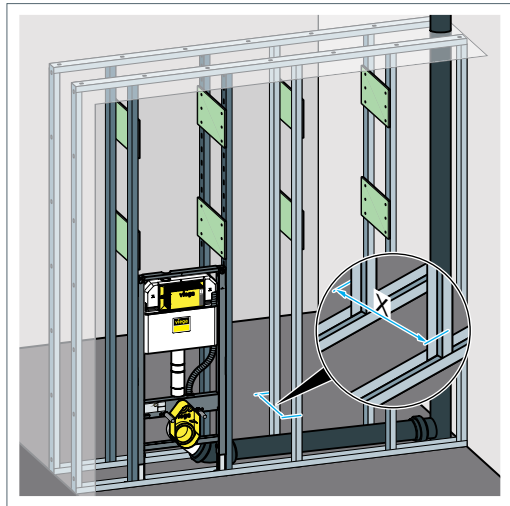

Obr. 29: Instalační hloubky pro příčku na výšku místnosti s jednostranným obložení viz Tab. 17

Instalační hloubky pro polovysokou předstěnu na zadní stěně s univerzální připevňovací sadou Prevista Dry, model 8570.36 (viz Obr. 27)

WC-prvky	Model	Sběrné potrubí bez izolace			Minimální výška předstěny [mm]
		DN50	DN90	DN110	
WC prvek – ovládání zepředu	8521		150	170	1120
WC prvek – ovládání zepředu	8522		150	170	1120
WC prvek – ovládání zepředu	8530		150	170	980
WC prvek – ovládání zepředu/seshora	8533		150	170	820
WC prvek – ovládání zepředu, individuálně výškově nastavitelný	8521.32		155	170	1120
WC prvek – ovládání zepředu, dodatečně výškově nastavitelný	8522.31		150	170	1120
WC prvek – ovládání zepředu, dětské WC	8522.33		150	170	1120/820
WC prvek – ovládání zepředu, bezbariérový pro opěrná držadla	8874.9		150	170	1120
WC prvek – ovládání zepředu, objektová varianta	8524		140 ^{*)}	160 ^{*)}	1120
Umyvadlový prvek					
Umyvadlový prvek, připojení výškově nastavitelná	8535	120	150	170	1120
Umyvadlový prvek, pevná připojení	8538	120	150	170	1120
Umyvadlový prvek	8535.31	120	150	170	820–980
Umyvadlový prvek – s podomítkovým připojovacím boxem	8535.33	120	150	170	1120
Umyvadlový prvek – individuálně výškově nastavitelný	8522.32	140	150	170	1120
Umyvadlový prvek – bezbariérové provedení se stojánkovou baterií	8536	120	150	170	1120
Umyvadlový prvek – bezbariérové provedení se stojánkovou baterií	8536.31	120	150	170	820–980
Umyvadlový prvek – s podomítkovým vodoměrem	8537	130	150	170	1120
Umyvadlový prvek – s podomítkovým vodoměrem	8537.31	130	150	170	1120
Umyvadlový prvek – pro nástěnnou armaturu	8540	120	150	170	1300
Umyvadlový prvek – pro podomítkovou nástěnnou armaturu	8540.31	120	150	170	1300
Umyvadlový prvek – bezbariérové provedení s nástěnnou armaturou	8540.32	120	150	170	1300
Prvek pro výlevku	8540.33	120	150	170	1300
Umyvadlový prvek – objektová varianta	8539	100 ^{*)}	140 ^{*)}	160 ^{*)}	1120
Pisoárové prvky					
Pisoárový prvek	8560.32	120	150	170	1120–1300
Pisoárový prvek	8560	120	150	170	1300
Pisoárový prvek se sifonovou senzorovou technikou	8560.31	120	150	170	1120–1300
Bidetové prvky					
Bidetový prvek	8568	120	150	170	1120

^{*)} s připevňovací sadou Prevista Dry (model 8180.73)

Tab. 15: Minimální montážní hloubky X [mm], polovysoká předstěna, bez obložené – bez profilu rámové konstrukce, přímo na zadní stěně

Instalační hloubky pro předstěnu na výšku místnosti v profilu rámové konstrukce 50 mm s univerzální přípevňovací sadou Prevista Dry, model 8570.36 (viz Obr. 28)

WC-prvky	Model	Sběrné potrubí bez izolace		
		DN50	DN90	DN110
WC prvek – ovládání zepředu	8521		160	180
WC prvek – ovládání zepředu	8522		160	180
WC prvek – ovládání zepředu	8530		160	180
WC prvek – ovládání zepředu/seshora	8533		160	180
WC prvek – ovládání zepředu, individuálně výškově nastavitelný	8521.32		160	180
WC prvek – ovládání zepředu, dodatečně výškově nastavitelný	8522.31		160	180
WC prvek – ovládání zepředu, dětské WC	8522.33		160	180
WC prvek – ovládání zepředu, bezbariérový pro opěrná držadla	8874.9		160	180
WC prvek – ovládání zepředu, objektová varianta	8524		160	180
Umyvadlový prvek				
Umyvadlový prvek, připojení výškově nastavitelná	8535	120	160	180
Umyvadlový prvek, pevná připojení	8538	120	160	180
Umyvadlový prvek	8535.31	120	160	180
Umyvadlový prvek – s podomítkovým připojovacím boxem	8535.33	120	160	180
Umyvadlový prvek – individuálně výškově nastavitelný	8522.32	140	160	180
Umyvadlový prvek – bezbariérové provedení se stojánkovou baterií	8536	120	160	180
Umyvadlový prvek – bezbariérové provedení se stojánkovou baterií	8536.31	120	160	180
Umyvadlový prvek – s podomítkovým vodoměrem	8537	130	160	180
Umyvadlový prvek – s podomítkovým vodoměrem	8537.31	130	160	180
Umyvadlový prvek – pro nástěnnou armaturu	8540	120	160	180
Umyvadlový prvek – pro podomítkovou nástěnnou armaturu	8540.31	120	160	180
Umyvadlový prvek – bezbariérové provedení s nástěnnou armaturou	8540.32	120	160	180
Prvek pro výlevku	8540.33	120	160	180
Umyvadlový prvek – objektová varianta	8539	120 ^{*)}	160 ^{*)}	180 ^{*)}
Pisoárové prvky				
Pisoárový prvek	8560.32	120	160	180
Pisoárový prvek	8560	120	160	180
Pisoárový prvek – se sifonovou senzorovou technikou	8560.31	120	160	180
Bidetové prvky				
Bidetový prvek	8568	120	160	180

^{*)} s univerzální přípevňovací sadou Prevista Dry (model 8180.73)


Tab. 16: Minimální montážní hloubky X [mm], předstěna na výšku místnosti, bez obložení – v profilu rámové konstrukce 50 mm

Instalační hloubky pro příčku na výšku místnosti v profilu rámové konstrukce 50 mm v místě instalace, jednostranné obložení (viz Obr. 29)

WC-prvky	Model	Sběrné potrubí bez izolace		
		DN50	DN90	DN110
WC prvek – ovládání zepředu	8521		210	230
WC prvek – ovládání zepředu	8522		210	230
WC prvek – ovládání zepředu	8530		210	230
WC prvek – ovládání zepředu/seshora	8533		210	230
WC prvek – ovládání zepředu, individuálně výškově nastavitelný	8521.32		210	230
WC prvek – ovládání zepředu, dodatečně výškově nastavitelný	8522.31		210	230
WC prvek – ovládání zepředu, dětské WC	8522.33		210	230
WC prvek – ovládání zepředu, bezbariérový pro opěrná držadla	8874.9		210	230
WC prvek – ovládání zepředu, objektová varianta	8524		210	230
Umyvadlový prvek				
Umyvadlový prvek, připojení výškově nastavitelná	8535	165	210	230
Umyvadlový prvek, pevná připojení	8538	165	210	230
Umyvadlový prvek	8535.31	165	210	230
Umyvadlový prvek – s podomítkovým připojovacím boxem	8535.33	165	210	230
Umyvadlový prvek – individuálně výškově nastavitelný	8522.32	165	210	230
Umyvadlový prvek – bezbariérové provedení se stojánkovou baterií	8536	165	210	230
Umyvadlový prvek – bezbariérové provedení se stojánkovou baterií	8536.31	165	210	230
Umyvadlový prvek – s podomítkovým vodoměrem	8537	165	210	230
Umyvadlový prvek – s podomítkovým vodoměrem	8537.31	165	210	230
Umyvadlový prvek – pro nástěnnou armaturu	8540	165	210	230
Umyvadlový prvek – pro podomítkovou nástěnnou armaturu	8540.31	165	210	230
Umyvadlový prvek – bezbariérové provedení s nástěnnou armaturou	8540.32	165	210	230
Prvek pro výlevku	8540.33	165	210	230
Umyvadlový prvek – objektová varianta	8539	165	210	230
Pisoárové prvky				
Pisoárový prvek	8560.32	165	210	230
Pisoárový prvek	8560	165	210	230
Pisoárový prvek – se sifonovou senzorovou technikou	8560.31	165	210	230
Bidetové prvky				
Bidetový prvek	8568	165	210	230

Tab. 17: Minimální montážní hloubky X [mm], příčka na výšku místnosti, bez obložení – v profilu rámové konstrukce 50 mm, jednostranné obložení, bez izolace

Minimální montážní hloubky u prvků Prevista Dry v příčce na výšku místnosti v profilu rámové konstrukce 50 mm, sběrné potrubí DN110

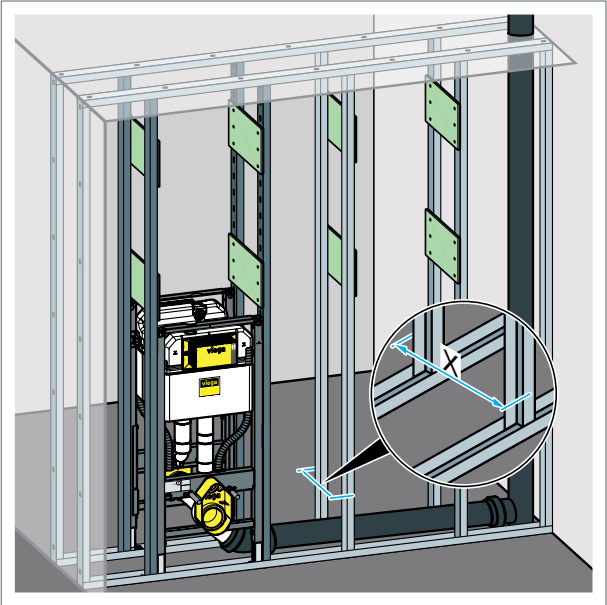

Obr. 30: Minimální montážní hloubky u prvků Prevista Dry v příčce na výšku místnosti

		WC prvek, ovládání zepředu	WC prvek, ovládání zepředu	Umyvadlový prvek, připojení výškově nastavi- telná	Pisoárový prvek	Bidetový prvek
	Model	8521	8522	8535	8560.32	8568
WC prvek, ovládání zepředu	8521	310 ¹⁾	310 ¹⁾	230	230	230
WC prvek, ovládání zepředu	8522	310 ¹⁾	310 ¹⁾	230	230	230
Umyvadlový prvek, připo- jení výškově nastavitelná	8535	230	230	230	230	230
Pisoárový prvek	8560.32	230	230	230	230	230
Bidetový prvek	8568	230	230	230	230	230

¹⁾ s dvojitým obloukem 285 mm

Tab. 18: Minimální montážní hloubky X [mm], příčka na výšku místnosti, bez obložení – v profilu rámové konstrukce 50 mm, sběrné potrubí DN110, bez izolace

Přehled sortimentu

WC-prvky

Model	Ochranná trubka pro přípoj WC se sprchou	Zděné stěny	Betonové stěny	Předstěnové konstrukce Prevista Dry Plus	Kovové stěnové konstrukce	Instalační výška [mm]	Upevňovací rozteč WC keramiky = 180 mm	Upevňovací rozteč WC keramiky = 180 mm nebo 230 mm	Výšku keramiky 330–390 mm může nastavovat instalatér	Výška keramiky dodatečně výškově nastavitelná instalátérem	Pro WC stojící na podlaze / dětské WC
8521	✓	✓	✓	✓	✓	1120		✓	✓		
8522	✓	✓	✓	✓	✓	1120		✓			
8522.31		✓	✓	✓	✓	1120		✓		✓	
8522.33		✓	✓	✓	✓	1120					✓
8524		✓	✓		✓	1120	✓				
8530	✓	✓	✓	✓	✓	980		✓			
8533	✓	✓	✓	✓	✓	820		✓			

Tab. 19: Srovnání výrobků WC prvků Prevista Dry

Pisoárové prvky

Model	Stavební výška	Pro písoárové keramiky s ostřikovací hlavici	Pro skryté spuštění splachování	Pro písoárové keramiky bez ostřikovací hlavice
8560	1300 mm teleskopický přípoj vody			✓
8560.31	1120–1300 mm	✓	✓	
8560.32	1120–1300 mm	✓		

Tab. 20: Srovnání výrobků písoárových prvků

Umyvadlové prvky

Model	Zděné stěny	Betonové stěny	Předstěnové konstrukce Prevista Dry Plus	Kovové stěnové konstrukce	Instalační výška [mm]	S podomítkovým připojovacím boxem	Držák na podomítkový sifón	Podomítkové těleso vodoměru	Upevněné přípojky	Pro nástěnná armatura	Pro podomítková nástěnná armatura	Pro bezbariérové umyvadlo s nástěnnou armaturou	Pro výlevku
8535	✓	✓	✓	✓	1120								
8535.31	✓	✓	✓	✓	820–980								
8535.33	✓	✓	✓	✓	1120	✓							
8536	✓	✓	✓	✓	1120		✓						
8536.31	✓	✓	✓	✓	820–980		✓						
8537	✓	✓	✓	✓	1120			✓					
8537.31	✓	✓	✓	✓	1120			✓					
8538	✓	✓	✓	✓	1120				✓				
8539	✓	✓		✓	1120				✓				
8540	✓	✓	✓	✓	1300					✓			
8540.31	✓	✓	✓	✓	1300						✓		
8540.32	✓	✓	✓	✓	1300							✓	
8540.33	✓	✓	✓	✓	1300								✓

Tab. 21: Srovnání výrobků umyvadlových prvků Prevista Dry

Další informace o výrobku ke zvoleným prvkům viz „Prevista Dry“ na straně 124.

Suchá výstavba se systémem kolejnic Prevista Dry Plus

Popis systému

Kolejnicový systém Prevista Dry Plus umožňuje libovolné uspořádání a rychlou instalaci. Prvky Prevista Dry (výjimka: objektové prvky) lze použít také v systému Prevista Dry Plus, a to doplněním o kolejnice a spojovací díly kolejnic. K systému patří rovněž moduly a nosiče armatur. Tím je možné jednoduše realizovat komplexní a náročné konstrukce dělicích příček.

Viz online v části *Výrobky > Katalog > Předstěnová/splachovací technika > Prevista Dry Plus*.




Využijte jako podporu instalace online nástroj Prevista, který vytváří výpis materiálu a poskytuje vhodné montážní výkresy a texty výběrových řízení. Další informace ke konfigurátoru Prevista Dry Plus viz „Popis systému“ na straně 12.




Montážní varianty

Polovysoká předstěna před masivní stěnou a stěnou suché stavby

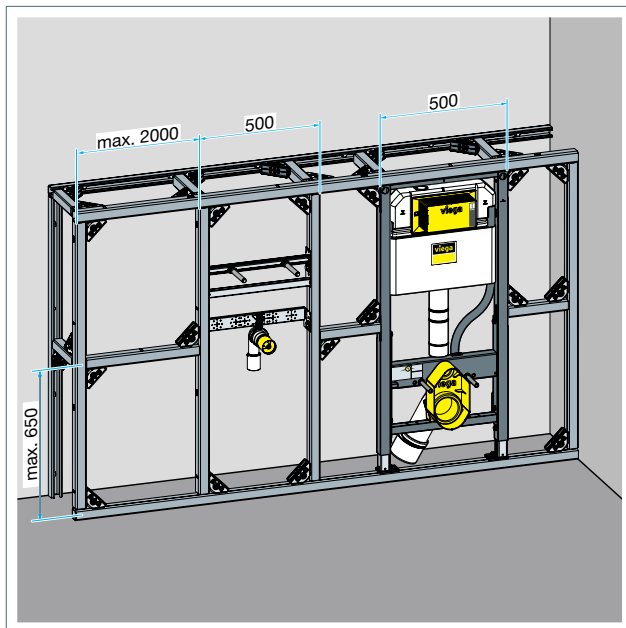


Obr. 31: Montážní rozměry u polovysoké předstěny

Předstěna na výšku místnosti před masivní stěnou a stěnou suché stavby

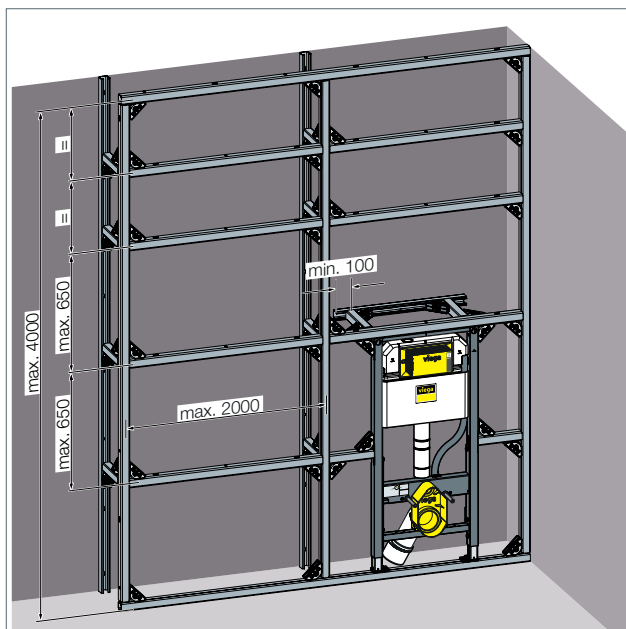


Obr. 32: Montážní rozměry u předstěny na celou výšku místnosti

Příčka

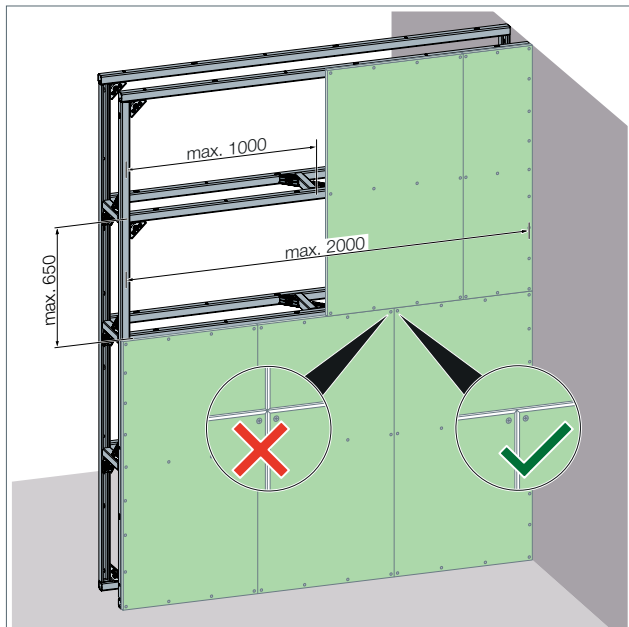

Obr. 33: Montážní rozměry příčky a dělicí stěny na výšku místnosti


Volně stojící stěna

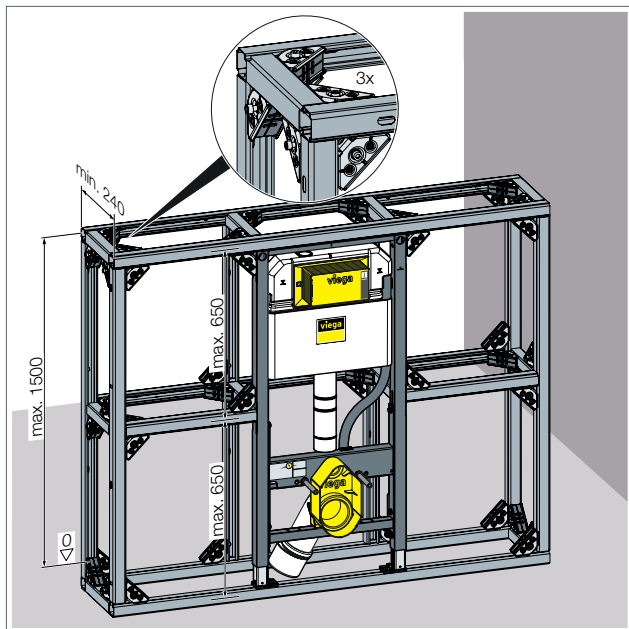


Obr. 34: Montážní rozměry volně stojící stěny

Rohová montáž

Pokud to vyžaduje design koupelny, lze prvky Prevista instalovat v rohu. Zde jsou k dispozici různé metody, jako samostatná montáž na stěně (viz strana 20), nebo v systémovém spojení Prevista Dry Plus. Následující obrázky ukazují montáž s WC prvkem, ostatní prvky Prevista lze však také instalovat v rohu.

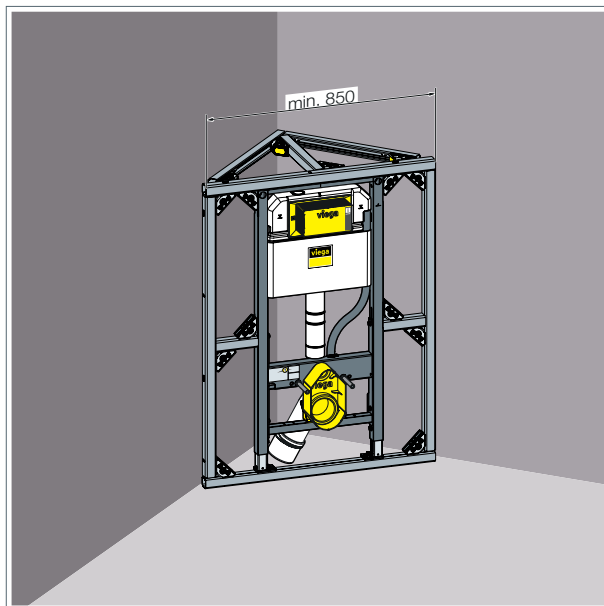

Obr. 35: Montážní rozměry pro rohovou montáž s Prevista Dry Plus

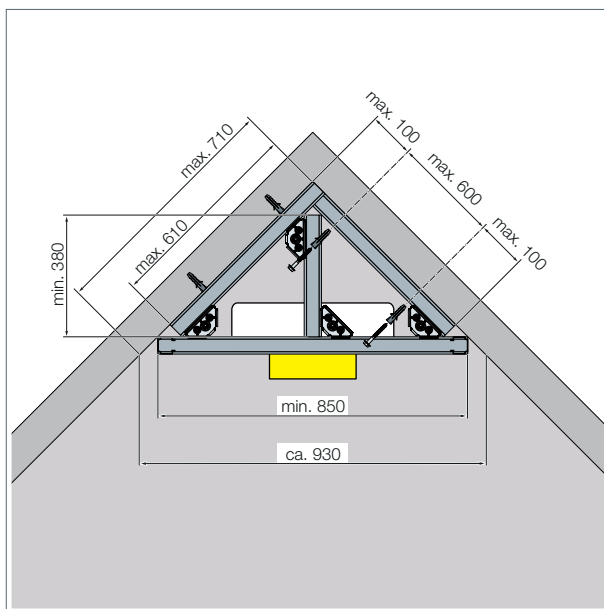


Obr. 36: Rozměry rohové montáže s Prevista Dry Plus

Příklady instalace – WC prvky v jednotlivé montáži v systému Prevista Dry Plus

Příklad instalace 1

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s elektronickou ovládací deskou pro WC (vč. Viega funkce Hygiene).

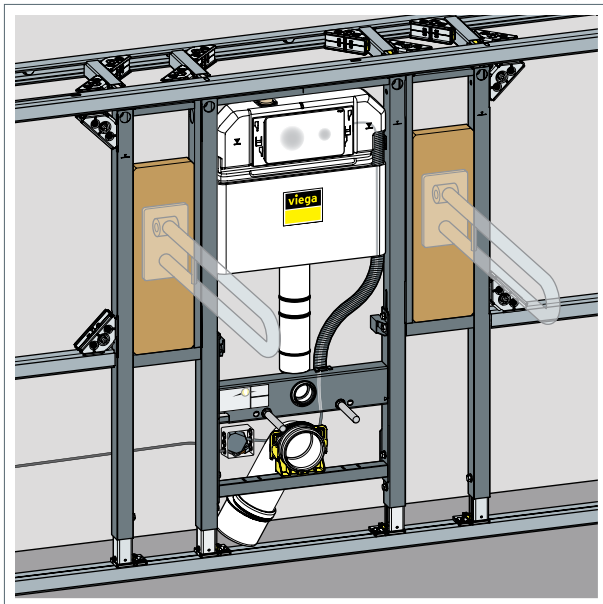


Obr. 37: Příklad instalace 1

Množství	Označení	Model	Art. č.
x	Montážní kolejnice Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka kolejnic Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 25, senzitivní	8615.1	774 356
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
2	Opěrná sklápěcí držadla v místě instalace		

Tab. 22: Kusovník pro příklad instalace Prevista Dry Plus 1

Příklad instalace 2

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s elektronickou ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene) a doplňkovým vzdáleným splachováním WC.

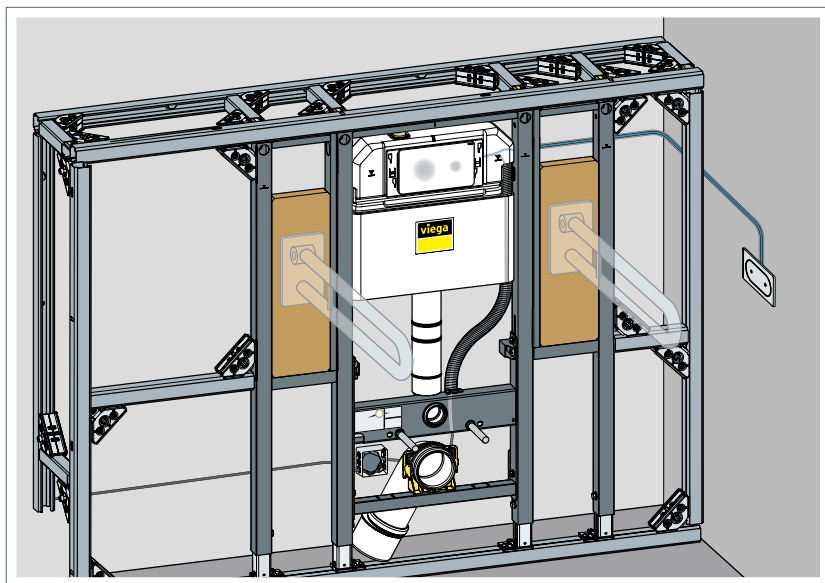


Obr. 38: Příklad instalace 2

Množství	Označení	Model	Art. č.
x	Montážní kolejnice Plus Prevista Dry	8401	471 781
x	Spojka kolejnic Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 25, senzitivní	8615.1	774 356
1	Vzdálené splachování pro WC Prevista Visign for Style 23, elektronické	8640.1	773 083
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Sada pro hrubou stavbu (vzdálené splachování)	8640.14	789 336
1	Adaptér prodlužovacího kabelu	8580.49	787 691
2	Opěrná sklápěcí držadla v místě instalace		

Tab. 23: Kuseník pro příklad instalace Prevista Dry Plus 2

Příklad instalace 3

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s elektronickou ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene), doplňkovým vzdáleným splachováním WC a přijímačem rádiového signálu

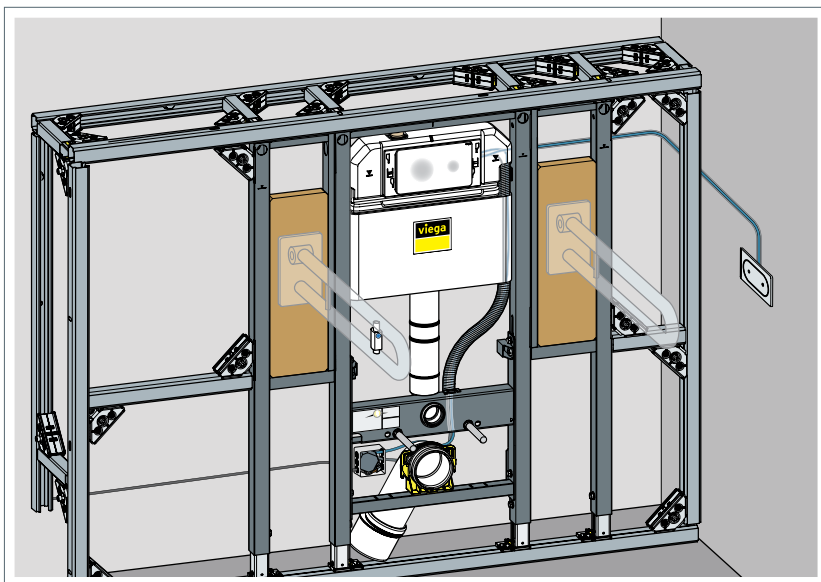


Obr. 39: Příklad instalace 3

Množství	Označení	Model	Art. č.
x	Montážní kolejnice Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka kolejnic Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 25, senzitivní	8615.1	774 356
1	Vzdálené splachování pro WC Prevista Visign for Style 23, elektronické	8640.1	773 083
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Sada pro hrubou stavbu (vzdálené splachování)	8640.14	789 336
1	Adaptér prodlužovacího kabelu	8580.49	787 691
1	Přijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
2	Opěrná sklápěcí držadla v místě instalace		
1	Spouštění splachování přes rádiový signál, v místě instalace		

Tab. 24: Kusovník pro příklad instalace Prevista Dry Plus 3

Příklad instalace 4

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s elektronickou ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene), doplňkové externí spouštění splachování tlačítkem.

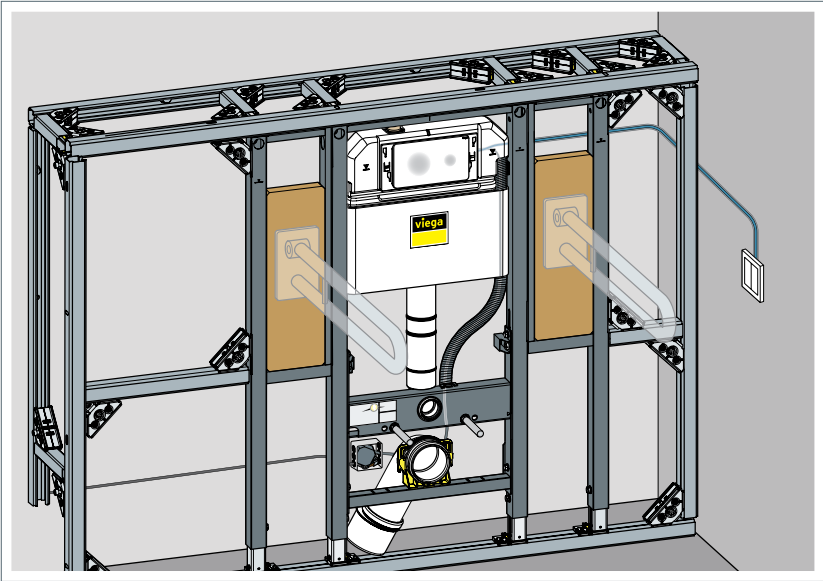


Obr. 40: Příklad instalace 4

Množství	Označení	Model	Art. č.
x	Montážní kolejnice Plus Prevista Dry	8401	471 781
x	Spojka kolejnic Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 25, senzitivní	8615.1	774 356
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Připojovací kabel	8570.55	786 007
1	Adaptér prodlužovacího kabelu	8580.49	787 691
2	Opěrná sklápěcí držadla v místě instalace		
1	Tlačítko v místě instalace		

Tab. 25: Kusovník pro příklad instalace Prevista Dry Plus 4

Příklad instalace 5

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s elektronickou ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene) a doplňkovým přijímačem rádiového signálu.

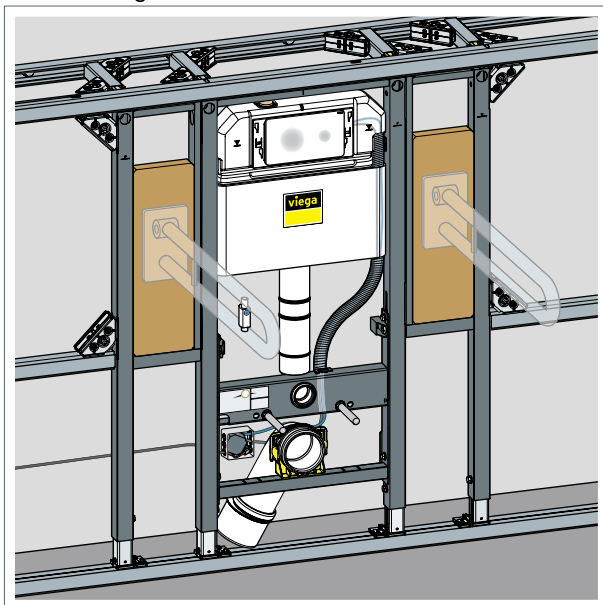


Obr. 41: Příklad instalace 5

Množství	Označení	Model	Art. č.
x	Montážní kolejnice Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka kolejnic Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 473
1	Upevňovací prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla, 1120 mm	8570.32	776 480
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 25, senzitivní	8615.1	774 356
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Přijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
1	Adaptér prodlužovacího kabelu	8580.49	787 691
2	Opěrná sklápěcí držadla v místě instalace		
1	Spouštění splachování přes rádiový signál, v místě instalace		

Tab. 26: Kusovník pro příklad instalace Prevista Dry Plus 5

Příklad instalace 6

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s elektronickou ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene), doplňkovým přijímačem rádiového signálu a redundantním napětím

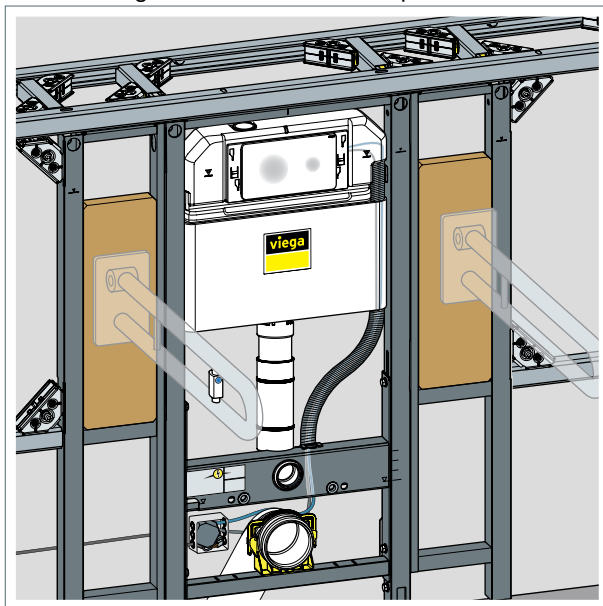


Obr. 42: Příklad instalace 6

Množství	Označení	Model	Art. č.
x	Montážní kolejnice Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka kolejnic Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvek Prevista Dry pro opěrná sklápěcí držadla	8874.9	793 074
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 25, senzitivní	8615.1	774 356
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Přijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
1	Redundantní zdroj napětí (vč. baterie 6 V)	8570.57	786 021
1	Adaptér prodlužovacího kabelu	8580.49	787 691
2	Opěrná sklápěcí držadla v místě instalace		
1	Spouštění splachování přes rádiový signál, v místě instalace		

Tab. 27: Kusovník pro příklad instalace Prevista Dry Plus 6

Příklad instalace 7

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s manuální ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene).

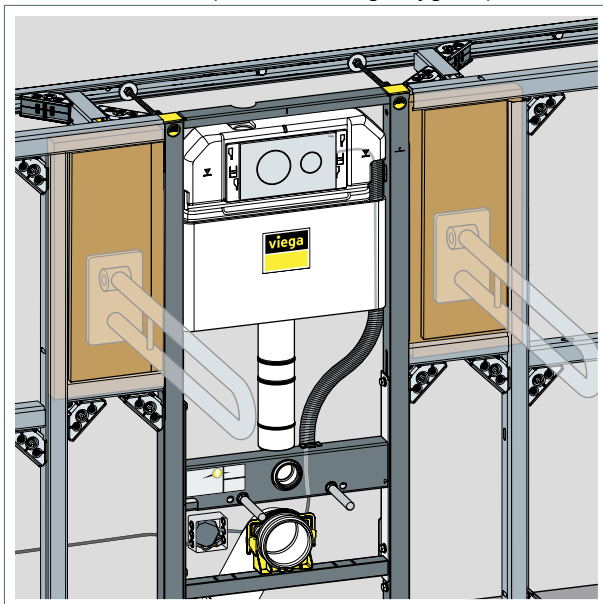


Obr. 43: Příklad instalace 7

Množství	Označení	Model	Art. č.
x	Montážní kolejnice Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka kolejnic Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
2	Překlička Prevista Dry	8570.33	776 503
1	Přípevňovací sada Prevista Dry Plus	8570.49	785 925
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
2	Opěrná sklápěcí držadla v místě instalace		

Tab. 28: Kusovník pro příklad instalace Prevista Dry Plus 7

Příklad instalace 8

Bezbariérová instalace WC (oboustranná opěrná/sklápěcí držadla) s manuální ovládací deskou (vč. funkce Viega Hygiene) a přijímačem rádiového signálu.

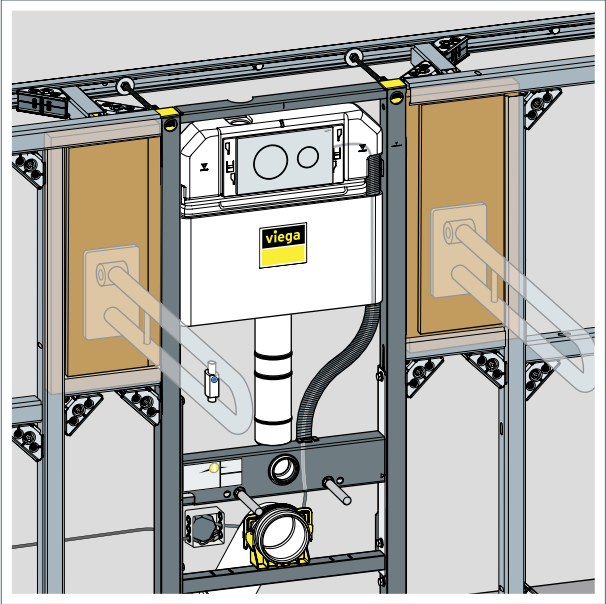

Obr. 44: Příklad instalace 8


Množství	Označení	Model	Art. č.
x	Montážní kolejnice Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Spojka kolejnic Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	WC prvek Prevista Dry s připojením WC sprchy, výška keramiky nastavitelná, 1120 mm	8521	771 997
2	Překlička Prevista Dry	8570.33	776 503
1	Přípevňovací sada Prevista Dry Plus	8570.49	785 925
1	WC ovládací deska Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Odbočná krabice	8570.62	786 274
1	Přijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
2	Opěrná sklápěcí držadla v místě instalace		

Tab. 29: Kusovník pro příklad instalace Prevista Dry Plus 8


Instalační hloubky

V následujících tabulkách jsou uvedeny různé předstěny a příčky, s jednostranným nebo oboustranným obložení. Všechny rozměry se zakládají na sběrném potrubí DN100.

- T1: polovysoká předstěna se zadním napojením na stěnu
- T2: polovysoká dělicí stěna, volně stojící, jednostranné obložení
- T3: příčka na výšku místnosti, jednostranné upevnění, dvoustranné obložení
- T4: příčka na výšku místnosti, oboustranné upevnění, dvoustranné obložení

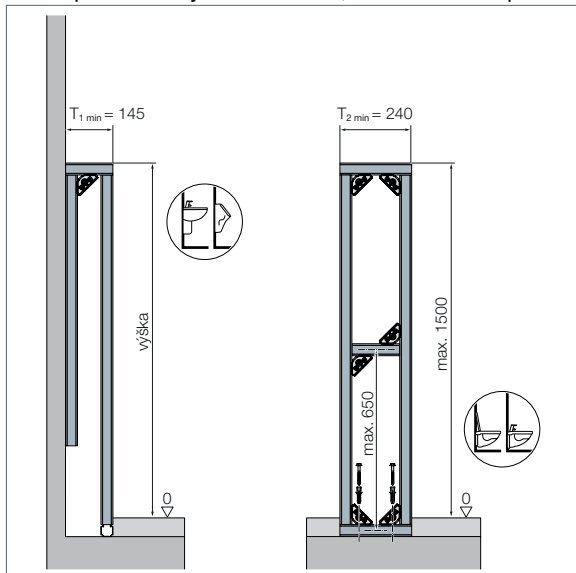

Obr. 45: Polovysoká předstěna

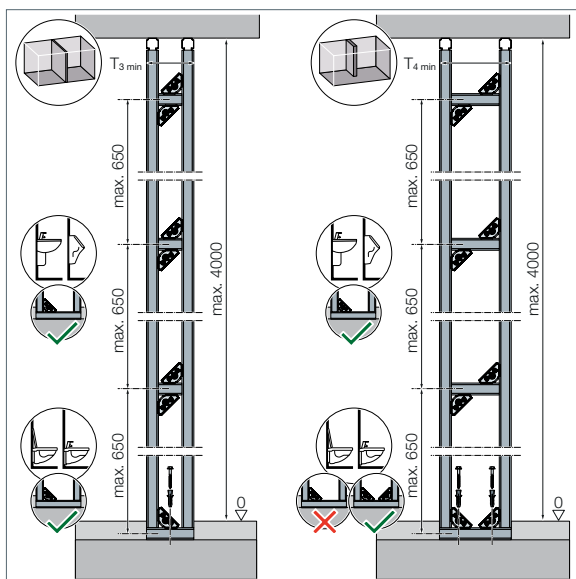

Obr. 46: příčka



	Model	Art. č.	H Standard [mm]	T1 min. [mm]	T2 min. [mm]	T3 na výšku místnosti min. [mm]	T4 na výšku místnosti min. [mm]			
WC	8522	771 980	1120	240	240	240	240			
	8521	771 997								
	8530	772 000								
	8533	772 017								
	8540	776 220	1300					240		
	8540.31	776 237								
	8540.32	776 039								
	8540.33	776 282								
	8537	776 268	1120						240	
	8537.31	776 275								
8538	789 329									
8535	776 183									
8536	776 046	820-980	240							
8535.33	776 206									
8535.32	776 213									
8535.31	776 190									
8536.31	776 251	-								240
8545	776 299									
8545.31	776 305									
8545.32	776 312									
Pisořadový prvek	8560	776 404		1300	240					
	8560.32	776 411								
	8560.31	776 428								
	8565	776 435								
Bidet	8568	776 442		1120		240				
	8555	776 329								
Nosič armatur	8555.31	776 336		-			240			
	8555.32	776 343								
	8555.33	776 350								
	8555.34	776 367								
	8555.38	776 374								
	8558	776 558								
	8555.35	776 381								
	8555.36	776 398								

* s dvojitým obloukem 285 mm

* s dvojitým obloukem 285 mm

Dvoustranné obložení, u příčky na výšku místnosti, T3 min./T4 min.

Všechny údaje se vztahují k hloubce instalační stěny bez obložení a dlažby.

	Model	Art. č.	Instalační výška	WC	Umyvadlový prvek	Pisoárový prvek	Bidet	Nosič armatur
WC	8522	771 980	1120	300* - 300*	772 000	776 213 776 206 776 046 776 183 776 329 776 275 776 268 776 282 776 039 776 237 776 220	776 442	220
	8521	771 997						
	8530	772 000						
	8540	776 220	280	220	240			
	8540.31	776 237						
Umyvadlový prvek	8540.32	776 039	1300	-	-	-	-	180
	8540.33	776 282						
	8537	776 268						
	8537.31	776 275	240	220	220	220		
	8538	789 329						
	8535	776 183						
	8536	776 046	1120	280	-	-		
	8535.33	776 206						
	8535.32	776 213						
	Pisoárový prvek	8560	776 404	1120-1300	280	280	220	
8560.32		776 411						
8560.31		776 428						
8565		776 435	-	220	280	240		
Bidet	8568	776 442	1120	280	240			
Nosič armatur	8555	776 329	-	220	180	180	180	180
	8555.31	776 336						
	8555.32	776 343						
	8555.33	776 350						
	8555.34	776 367						
	8555.38	776 374						
	8558	776 558						
	8555.35	776 381						
	8555.36	776 398						

* s dvojitým obloukem 285 mm

Montážní nářadí

Montážní nářadí pro instalaci předstěny Prevista Dry Plus

- sekačka kolejnic, model 8420
 - k řezání a děrování montážní kolejnice bez otřepů
- imbusový klíč (příp.: držadlo T) 5 mm
 - k utahování spojek kolejnic Prevista Dry Plus a paralelní spojky Prevista Dry Plus (součástí kompletní sady Prevista Dry Plus od 3 m²)
- šestihranný nástrčný nástavec klíče 13 mm
 - k nastavení traverz v prvku Prevista Dry a seřízení podpěrných nožek prvků
- očkový klíč 17 mm/19 mm (alternativně také přepínatelný dvojité ráčnový očkový klíč 10/13 a 17/19)
 - k seřízení jednotlivých modulů v kolejnicovém systému Prevista Dry Plus
- vrtací kladivo s vrtákem do kamene
- vykružovací pila
- odlamovací nůž
- hoblík na sádrokarton
 - ke srážení hran obkládacích desek
- korunkový vrták


Další nářadí:

- vodováha (případně s magnetem) 150 cm a 40 cm
- aku šroubovák

Uspořádání montážních kolejnic

U montáže předstěny s prvkem Prevista si můžete libovolně zvolit, zda má montážní kolejnice probíhat nad prvkem, nebo zda bude montážní kolejnice ze strany doléhat na prvek. Pro tento případ je nutné použít připevňovací sadu, model 8570.49. Výhodou přitom je, že se u polovysoké předstěny instalační výška sníží o 40 mm.


Příklad: Výška prvku Prevista Dry, model 8522 je 1120 mm. S kolejnicí probíhající nad ním se dosáhne rozměru 1160 mm + obložení a obklad stěny. S připevňovací sadou lze udržet 1120 mm (+ obložení a obklad stěny).

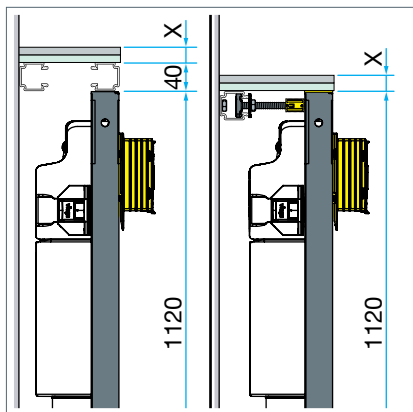

Obr. 47: Model 8522 (instalační výška 1120 mm) s průběžnou kolejnicí

Montážní kolejnice při ovládání shora

U nízké polovysoké stěny s prvkem WC výšky 820 mm (model 8533) a spouštěním shora je nutné použít připevňovací sadu Prevista Dry Plus (model 8570.49). Při ovládání shora nesmí montážní kolejnice procházet před revizní šachtou.

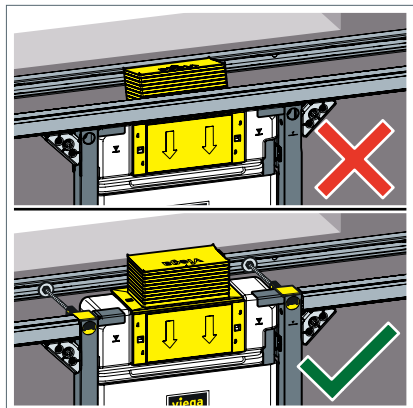

Obr. 48: Model 8533 při ovládání shora: není možná průběžná montážní kolejnice

Přehled sortimentu

Informace o výrobku viz „Typy instalací předstěnových systémů“ na straně 11.

Mokrá stavba s Prevista Pure


Popis systému

Předstěnové bloky Prevista Pure jsou perfektně sladěné s požadavky na mokrou stavbu a u jednotlivé montáže poskytují vysokou flexibilitu. K dispozici jsou dvě varianty se instalační výškou 820 mm a 1077 mm. Kromě WC bloku jsou dostupné také bloky pro pisoár, umyvadlo a bidet.

Viz online v části *Výrobky > Katalog > Předstěnová/splachovací technika > Prevista Pure*.

Montážní varianty

Bloky před masivní stěnou

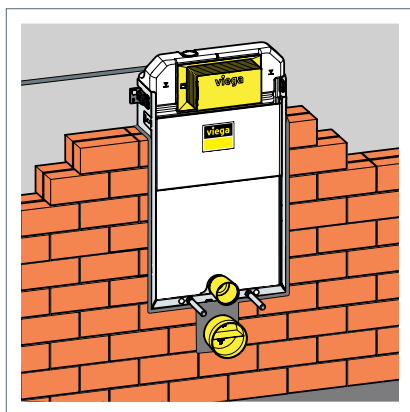

Obr. 49: Celková konstrukce bloků Prevista Pure před masivní stěnou




UPOZORNĚNÍ!

Aby bylo možné zatížení až 400 kg, musí se spodní část WC bloku vyplnit maltou a podezdít (viz Obr. 50).




Obr. 50: Vyplňte spodní část WC bloku maltou.

Bloky v kolejnici Prevista Dry Plus (řadová montáž)

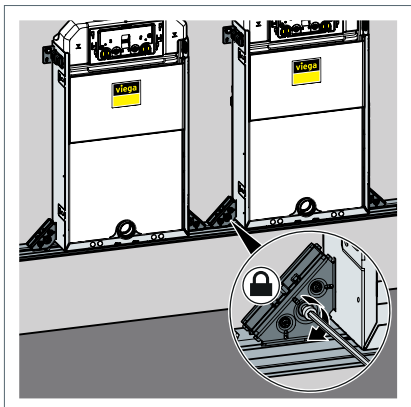

Obr. 51: Celková konstrukce bloků Prevista Pure na kolejnici Prevista Dry Plus (řada) se spojkou kolejnice, model 8410

Volně stojící instalace s podpěrnou konzolou

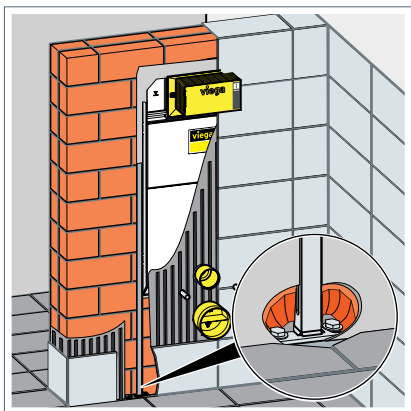

Obr. 52: Volně stojící instalace s podpěrnou konzolou, model 8570.54

Další informace o podpěrné konzole viz strana 162.

Podomítková splachovací nádržka ve spojení s WC stojícím na podlaze



Obr. 53: Celková konstrukce splachovací nádržky Prevista Pure, model 8502 ve spojení s WC stojícím na podlaze

Přehled sortimentu

Informace o výrobku – bloky pro mokrou stavbu viz „Prevista Pure“ na straně 158.

Všeobecná systémová technika

Podomítková splachovací nádržka

Popis systému

Nové Viega podomítkové splachovací nádržky od roku výroby 2019 se používají ve všech předstěnových systémech Prevista, v suché výstavbě (Prevista Dry) a také v mokré výstavbě (Prevista Pure).

- Instalační výšky od 82 cm, 98 cm a 112 cm
- Instalační výška 82 cm s ovládáním shora nebo zepředu (splachovací nádržka 3L)
- Instalační výšky 98 cm a 112 cm s ovládáním zepředu (splachovací nádržka 3H)
- Nástupnické modely podomítkových nádrží Viega 2H a 2L (2007–2019)
- Vhodný pro všechny nové ovládací desky Viega od května 2019 (Prevista)

Koncepce barev dílů:

Pohyblivé díly a díly s ruční montáží ve splachovací nádržce jsou zbarvené žlutě. Tak lze na první pohled rozpoznat, pro jaké díly není při montáži třeba žádné nářadí.

Ovládání splachovací nádržky bez nářadí:

Výhody nové ovládací koncepce Prevista se ukazují obzvlášť zřetelně u nového odtokového ventilu. Velké a malé splachovací množství se nastavuje dvěma žlutými regulačními šoupátky; průtočné množství přes omezovač splachovacího toku. Pokud je třeba na plnicím a odtokovém ventilu provést údržbu, lze použít také běžné náhradní díly.

	Viega podomítková splachovací nádržka 3H	Viega podomítková splachovací nádržka 3L
WC prvek Previs-ta Dry, instalační výška 1120, model 8521	✓	
WC prvek Previs-ta Dry, instalační výška 1120, model 8522	✓	
WC prvek Previs-ta Dry, instalační výška 980, model 8530	✓	
WC prvek Previs-ta Dry, instalační výška 820, model 8533		✓
WC prvek Previs-ta Dry, instalační výška 1120, model 8521.31	✓	
WC prvek Previs-ta Dry, instalační výška 1120, model 8522.31	✓	
WC prvek Previs-ta Dry, instalační výška 1120, model 8522.33	✓	
WC blok Prevista Pure, instalační výška 1077, model 8512	✓	
WC blok Prevista Pure, instalační výška 820, model 8516		✓
WC blok Prevista Pure, instalační výška 1077, model 8512.31	✓	

Tab. 31: Viega podomítková splachovací nádržka 3H a 3L ve WC prvcích Prevista Dry a WC blocích Prevista Pure


Vlastnosti/technická upozornění

Nová Viega podomítková splachovací nádržka disponuje objemem 7,5 l.

Dodává se s 2množstevní splachovací technikou.

Splachovací množství lze individuálně nastavit:

Předmontovaný přípoj vody	R $\frac{1}{2}$	
Malé splachovací množství	Výrobní nastavení	cca 3 l
	Rozsah nastavení	cca 2–4 l
Velké splachovací množství	Výrobní nastavení	cca 6 l
	Rozsah nastavení	cca 3,5–7,5 l Regulační měřítko: 3,5/4,0/4,5/5,5/6,0/7,5

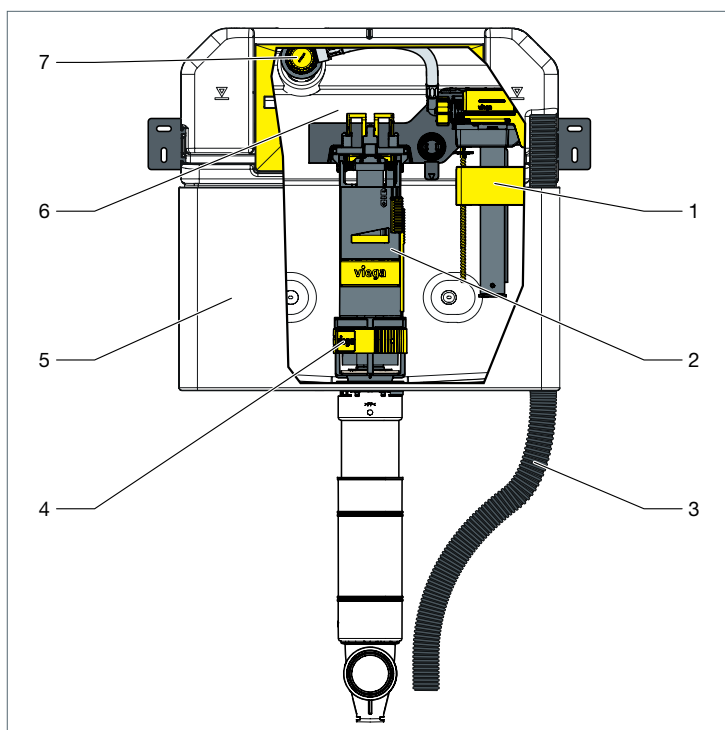

Obr. 54: Přehled podomítkových splachovacích nádržek

1 Plnicí ventil

Lze namontovat a demontovat bez náradí.

2 Odtokový ventil

Lze namontovat a demontovat bez náradí.

3 Přípojka pro WC se sprchou

WC prvky Prevista Dry poskytují možnosti připojení běžných WC se sprchou. Připojovací souprava WC se sprchou je nabízena jako volitelné příslušenství.

4 Flexibilní omezovač splachovacího toku

Umožňuje u všech WC zařizovacích předmětů nastavení optimálního průtočného množství seřízením nastavovacího kroužku. Pět stupňů umožňuje přizpůsobení na všechny běžné WC zařizovací předměty.

5 Splachovací nádržka s technikou tvarování vyfukováním

Nová splachovací nádržka Prevista se vyrábí technikou tvarování vyfukováním. Díky tomu je při spojování jednotlivých dílů dosahována maximální těsnost a je spolehlivě zajištěna dlouhodobá kvalita.


6 Ovládací desky

Lze používat a měnit všechny nové WC ovládací desky Prevista.

7 Přípojka vody


Flexibilní přípoj vody Viega umožňuje připojení na libovolné potrubní systémy, např. přes potrubní připojení Prevista na Viega Smartpress. Připojení může být volitelně shora nebo zezadu. U nízké podomítkové splachovací nádržky (3L) se připojení vody provádí zleva.

Odtokový ventil a omezovač splachovacího toku

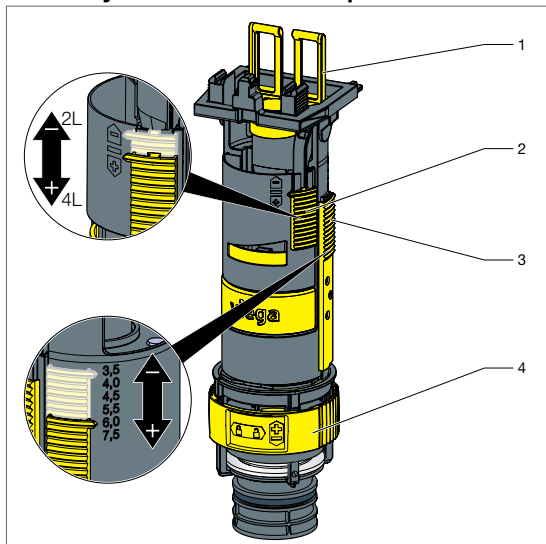

Obr. 55: Přehled odtokového ventilu Prevista

- 1 Sklopením obou páček dopředu se odtokový ventil zkrátí a v případě údržby je možné jej lépe demontovat
- 2 Posuvný regulátor pro nastavení malého splachovacího množství 2–4 litry
- 3 Posuvný regulátor pro nastavení velkého splachovacího množství 3,5–7,5 litrů (3,5/4,0/4,5/5,5/6,0/7,5)
- 4 Integrovaný omezovač splachovacího toku, nastavitelný v pěti stupních:

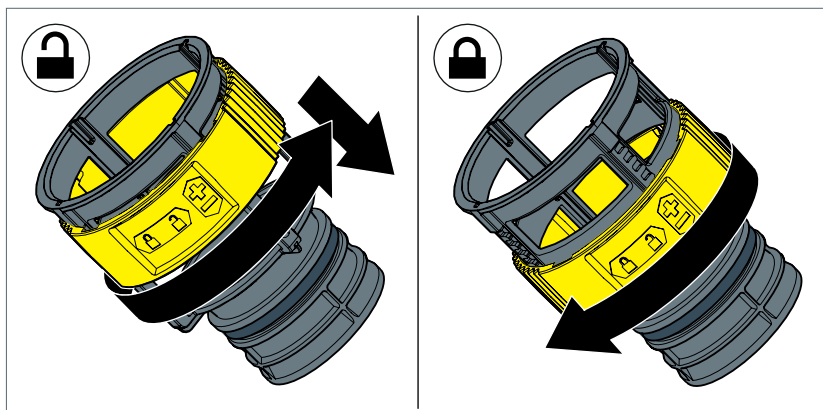


Obr. 56: Omezovač splachovacího toku – snížení splachovacího množství

Čištění a údržba


Podomítková splachovací nádržka je neustále namáhána mechanickými, chemickými a fyzikálními vlivy. Proto je v případě potřeby nutné komponenty čistit a vyměňovat těsnění odtokového a plnicího ventilu. V oblastech, resp. regionech s velmi tvrdou vodou z důvodu vyššího obsahu vápenatých nebo hořečnatých solí může docházet k usazování vodního kamene na plnicích a odtokových ventilech.

Přípojka pro WC se sprchou

Na většinu WC prvků Prevista Dry lze připojit WC se sprchou. Díky předmontované ochranné trubce je možné vést připojovací hadici WC se sprchou s připojovací soupravou, model 8570.63 z rohového ventilu splachovací nádržky k místu připojení příslušného WC se sprchou. Tak není v místě instalace nutné žádné samostatné vedení a uzávěra.

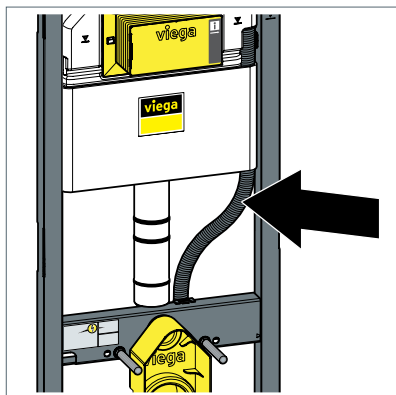

Obr. 57: Připoj WC se sprchou u prvků Prevista Dry

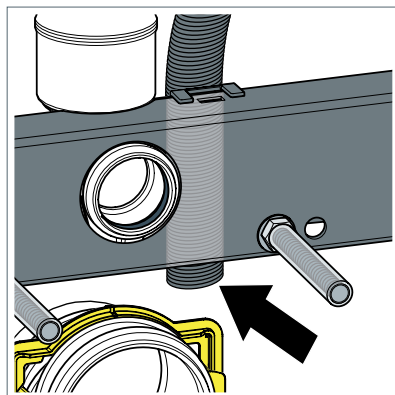

Obr. 58: Připoj WC se sprchou: ochranná trubka

Pro provoz WC se sprchou musí být k dispozici připojení proudu (viz „Elektrické připojení, síťový zdroj“ na straně 72). To lze umístit za zařizovacím předmětem WC, ale také na dalších přístupných místech (stropní podhled s prodlužovacím kabelem, podomítkové krabice, atd.).

Pomocí připojovací soupravy, model 8570.63 (v provedeních pro montáž s WC prvky 980-/1120 mm nebo WC prvky 820 mm) lze vytvořit připojení k WC se sprchou. Pokud je již u WC se sprchou k montáži přiložena dostatečně dlouhá flexibilní hadice, nabízí Viega rovněž sadu bez flexibilní hadice (model 8580.66).




Obr. 59: Připojovací sada model 8570.63

Model	Art. č.	Instalační výška WC prvku	QR kód
8570.63	787 707	820 mm	
	786 670	980–1120 mm	
8580.66	803 384		


Tab. 32: Přehled přípojovací sady, model 8570.63

Na místě přípoje vody uvedené výrobcem WC se sprchou je umožněno příslušné protažení skrz stěnu. Flexibilní hadice je vedena nejprve skrz stavební zátku a poté skrz ochrannou trubku WC prvku dále ke splachovací nádrži.

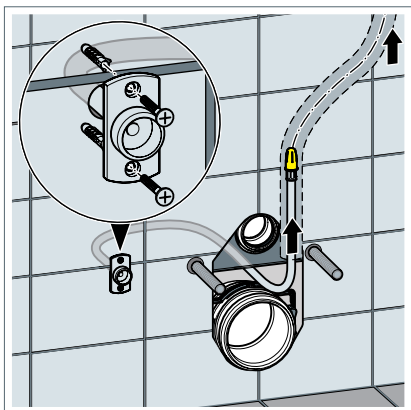


Obr. 60: Přípojovací souprava WC se sprchou: protažení flexibilní hadice

V samotné splachovací nádrži se stávající flexibilní hadice mezi rohovým ventilem a plnicím ventilem vymění za připojovací T-kus. Připojovací T-kus s rohovým ventilem, plnicím ventilem a flexibilní hadicí připojí k WC se sprchou. Před demontáží je nutné rohový ventil uzavřít.

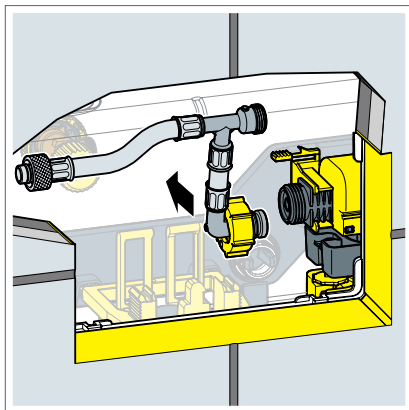

Obr. 61: Výměna flexibilní hadice s připojovacím T-kusem

Po provedení instalace na hrubou stavbu velká stavební zátka umožňuje vznik vybrání mezi obložením a obkladem, které je třeba k připojení WC se sprchou.

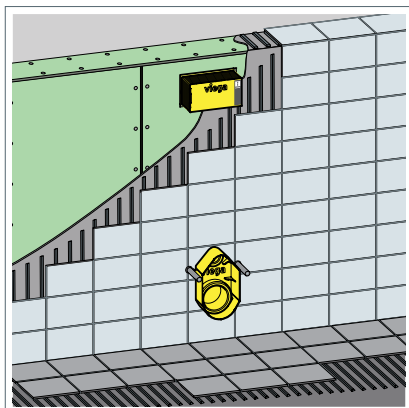

Obr. 62: Obložení a obklad se stavební zátkou




Aktuální seznam kompatibilních WC se sprchou najdete na adrese:

<https://www.viega.de/de/produkte/Katalog/Vorwand-Spueltechnik/Prevista-Dry/WC-Elemente.html>

Přípojka odpadu

Odtokový oblouk lze nastavit ve 3 stupních, nastavení hloubky každého stupně činí 20 mm. Po nastavení požadované hloubky je odtokový oblouk zajištěn třmenem.

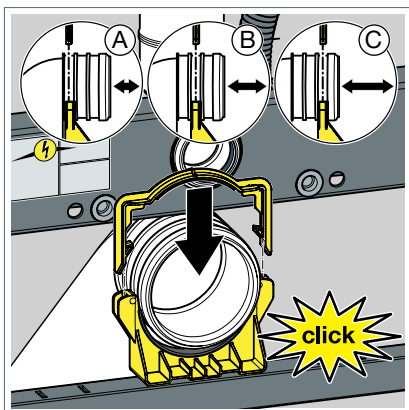

Obr. 63: Nastavení hloubky odtokového oblouku ve 3 stupních

Přípojka vody

Trubkové připojení s připojovacími kusy Prevista

Viega předstěnový systém Prevista lze rychle a bez nářadí připojit pomocí nové spojovací techniky k prefabrikovanému potrubnímu systému Viega Smartpress. Přechod je možné lehce seřídít dodatečně.

Připojení potrubí uzavíracího ventilu je u všech WC podomítkových splachovacích nádrží a pisoárových splachovacích systémů Prevista přizpůsobené pro potrubní systém Viega Smartpress. Přitom příslušná lisovací spojka těsní pomocí těsnicího prvku v zástrčném sedle armatury a lze ji spojit bez použití nářadí pomocí převlečné matice z kovu. Vzhledem k tomu, že tak odpadá utěsnění v místě instalace, je montáž obzvlášť časově úsporná a hygienická.

Charakteristiky ve zkratce:


- Potrubní připojení bez použití nářadí (časově úsporné)
- Všechny komponenty v robustním kovovém provedení
- Vysoká bezpečnost z hlediska úniku díky zamezení vzniku nepotřebných oddělovacích míst v konstrukci stěny (dlouhá nástěnka, model 8055.2)
- Možnost prosmyčkování vedení
- Připojení vyladěné na Viega Smartpress zajišťuje stejné hodnoty Zeta jako běžné lisovací spojky Viega Smartpress, viz „Trubková připojení Prevista“ na straně 187.

Přehled sortimentu

Viz „Trubková připojení Prevista“ na straně 187.

Elektrické připojení, síťový zdroj

Místo instalace

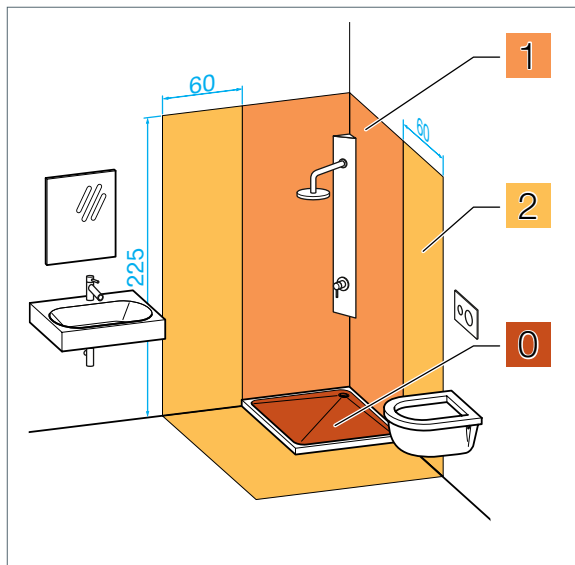


Obr. 64: Ochranné zóny

Podle VDE 0100-701 je instalace síťového zdroje nepřipustná v ochranných zónách 0 a 1 sprch a koupelen.

Viega doporučuje instalovat síťový zdroj mimo ochranné zóny 0–2.


Umístění

Připojení proudu je možné umístit v prostoru za zařizovacím předmětem WC. Odsud lze vést kabel ochrannou trubicou připojení WC se sprchou až do podomítkové splachovací nádržky. Prostor za zařizovacím předmětem WC zůstane díky stavební zátce otevřený natolik, že je v případě potřeby možné síťový zdroj vyměnit.

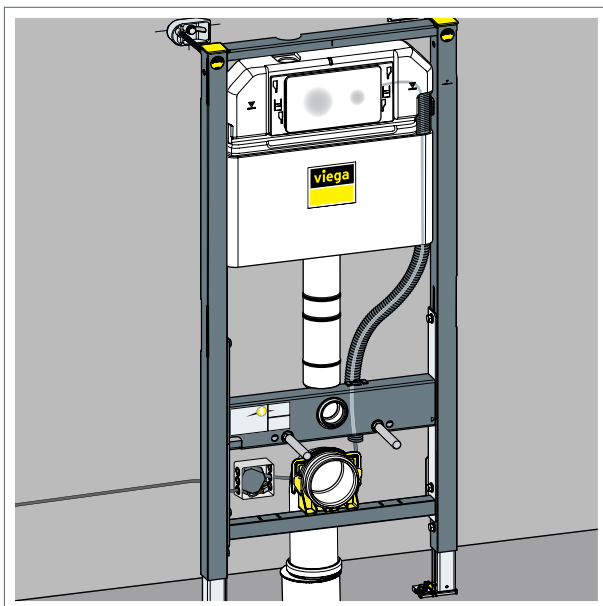


Obr. 65: Síťový zdroj umístěný v prostoru za zařizovacím předmětem WC

Instalace

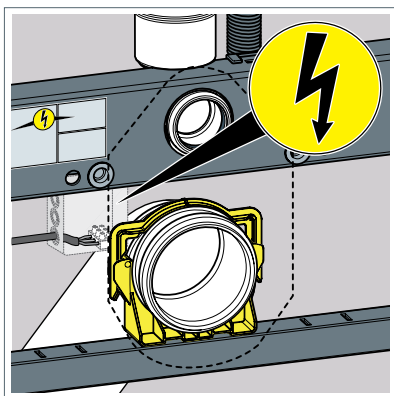


Obr. 66: Umístění napájení proudem

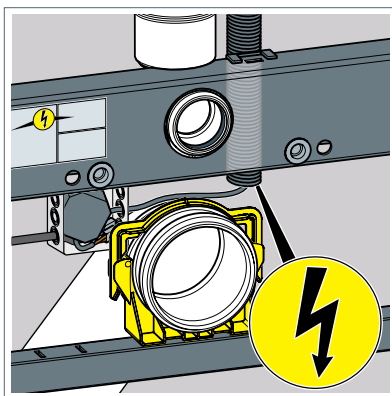


Obr. 67: Uložení kabelu síťového zdroje do ochranné trubky

Síťový zdroj lze instalovat až dvakrát s prodlužovacím kabelem, model 8352.690 (délka 2 m), např. ve stropním podhledu. Tak je možné prodloužit přívod mezi síťovým zdrojem a ovládací deskou o max. 4 m na cca 5 m. Viega v tomto případě doporučuje zavést kabel přes jeden z obou připojovacích otvorů do splachovací nádržky.

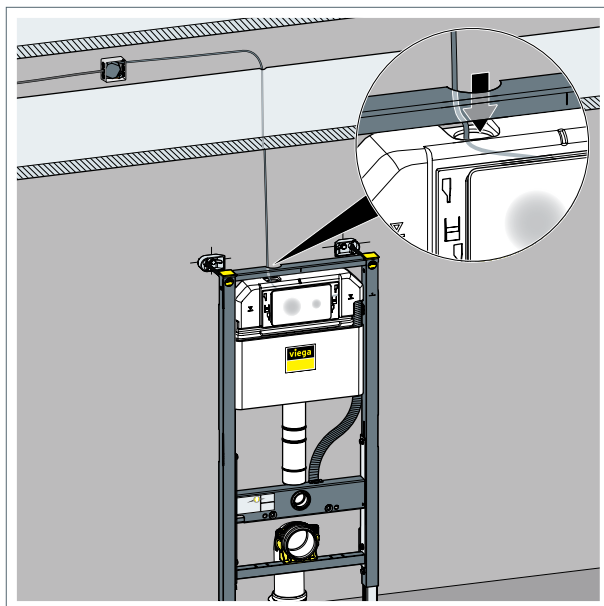

Obr. 68: Instalace síťového zdroje ve stropním pohledu

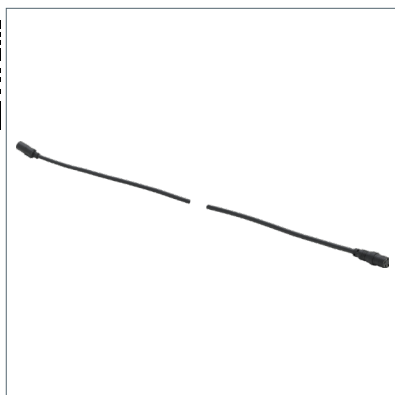

Obr. 69: Prodlužovací kabel, model 8352.690

Připojení proudu v místě instalace je třeba pro následující WC ovládací desky. Toto připojení proudu by mělo být v případě potřeby přístupné (např. kvůli výměně síťového zdroje).


- Visign for Style 25, model 8615.1
- Visign for More 201, model 8621.1
- Visign for More 202, model 8622.1
- Visign for More 204, model 8624.1
- Visign for More 205, model 8625.1
- Visign for Public 12, model 8635.1
- Vzdálené splachování Visign for Style 23, model 8640.1
- Vzdálené splachování Visign for More 200, model 8641.1

Pisoáry

Montážní situace

Pokud se má u pisoáru instalovat infračervená elektronika, je nutné dodržet následující pravidla:


Minimální odstup od protilehlých stěn

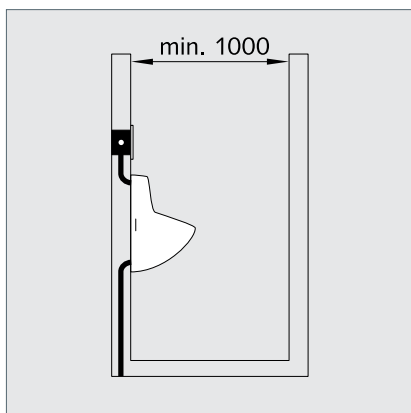

Obr. 70: Minimální odstup od protilehlých stěn

- Od protilehlých stěn musí být dodržen minimální odstup 1000 mm.
- Mají-li protilehlé stěny vysoce lesklé obložení (leštěnou dlažbu, zrcadlo atd.), je minimální odstup 1500 mm.

Minimální odstup od protilehlých pisoárů

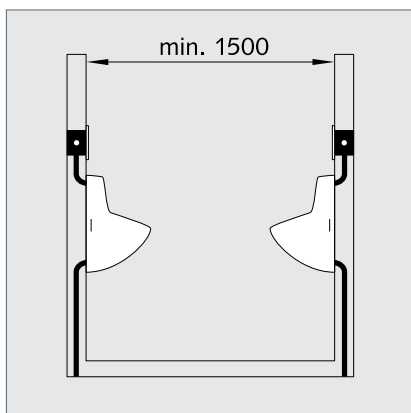

Obr. 71: Minimální odstup od protilehlých pisoárů

- Od protilehlých pisoárů s infračerveným senzorem musí být dodržen minimální odstup 1500 mm.

Skryté splachování

Skryté splachování umožňuje spustit splachování bez ovládací nebo krycí desky. Tím jste ve veřejných prostorách chráněni před vandalismem. Díky velké volnosti v uspořádání lze skryté splachování použít také v soukromých prostorách.

Senzor umístěný uvnitř sifonu pisoáru registruje změny proudění a teploty při použití a automaticky vyvolá spláchnutí. Aby nedocházelo k zatížení západkem, rozpozná systém příliš nízkou vodní hladinu v sifonu a jedním spláchnutím ho naplní.

Skryté splachování lze použít také u dlouhých intervalů. I přes silně frekventované užívání se šetří voda: splachovací program rozpozná řetězové spouštění a samočinně snižuje splachovací množství ze tří na jeden litr. Kromě toho je automatické spouštění splachování efektivně omezeno na jedno za minutu.

Skryté splachování je navíc také vybaveno funkcí Viega Hygiene. Když během 24 h nedojde ke spláchnutí (nepoužívání), je spláchnutí vyvoláno automaticky.

Pomocí kontaktu Reed se provádí diagnostika systému a mění se splachovací parametry, při zanesení sifonu se např. splachování zablokuje.



Obr. 72: Písoárový prvek Prevista Dry, skryté spouštění splachování (model 8560.31)



Obr. 73: Vybavovací sada pro skryté splachování (model 8560.33)



Další informace k písoárovému prvku viz strana 136.

Výměna traverzy

U pisoárových prvků, model 8560.31 a model 8560.32 (viz „Pisoárové prvky“ na straně 135) je možné traverzy rámu prvku vyměnit. To má tu výhodu, že je možné prvek nastavit na připojovací rozměry různých pisoárových zařízení předmětů.

Traverzy jsou zajištěny rychloupínači, které se musí otevřít. Páka se otočí o 90° a následně lze otevřít rychloupínač. Pro uvolnění vyměňované traverzy se musí otevřít a odstranit rychloupínače na obou stranách. Pro opětovné vsazení traverzy se oba předchozí popsané body musí provést v obráceném pořadí.

Dále je pro nastavení dalších rozměrů možné otočit traverzu o 180°. Demon-táž a opětovná montáž funguje na stejném principu.

WC ovládací desky

Popis systému

WC ovládací desky Prevista lze podle modelu aktivovat ručně, elektronicky nebo bezdotykově. Pro kompletní montáž elektronických ovládacích desek je zapotřebí sada elektronického příslušenství (model 8655.11), přes jejíž přepínač DIP pohonné jednotky se nastavuje splachovací množství (viz strana 79). Kromě toho lze u elektronických ovládacích desek připojit ex-terní vysílače signálu (připojené kabelem, nebo přijímače rádiového signálu). Viz online v části *Výrobky > Katalog > Předstěnová/splachovací technika > Ovládací desky/příslušenství*.

Pro určení vhodné ovládací desky nabízí Viega konfigurátor ovládacích desek. Další informace viz „Viega Konfigurátor ovládacích desek“ na straně 191.



Možnosti kombinace s podomítkovou splachovací nádrží

S novými Viega podomítkovými splachovacími nádržkami lze používat všechny WC ovládací desky Viega od roku výroby 2019.

			
S1 Prevista Dry	8521/8522/8530/8521.32/ 8522.31/8522.33/8524	8533 ¹⁾	8533 ²⁾
S3 Prevista Pure	8502/8512/8512.31	8516 ¹⁾	8516 ²⁾
Visign for Life 5 8601.1	✓	✓	✓
Visign for Life 6 8602.1	✓	✓	✓
Visign for Style 20 8610.1	✓	✓	✓
Visign for Style 21 8611.1	✓	✓	✓
Visign for Style 23 8613.1	✓	✓	✓
Visign for Style 24 8614.1	✓	✓	✓
Visign for More 200 8620.1	✓	✓	
Visign for More 201 8621.1	✓	✓	✓
Visign for More 202 8622.1	✓	✓	
Visign for More 204 8624.1	✓	✓	✓
Visign for Style 25 senzitivní 8615.1	✓	✓	✓
Visign for More 205 senzitivní 8625.1	✓	✓	
Visign for Public 10 8630.1	✓	✓	✓
Visign for Public 11 8631.1	✓	✓	✓
Visign for Public 12 8635.1	✓	✓	

¹⁾ Ovládání zepředu

²⁾ Ovládání shora

Tab. 33: Možnosti kombinací ovládacích desek s WC prvky Prevista Dry

Funkce Viega Hygiene


Pro podporu udržování kvality pitné vody nabízí Viega se svou hygienickou koncepcí vhodné řešení pro budovy s přerušovaným užíváním (jako jsou např. školy nebo hotely) formou prosmýčkových řadových a kroužkových instalací v kombinaci s elektronickými ovládacími deskami. Pokud se během zvoleného období nepoužívá splachování WC, rozpozná elektronické ovládání ovládací desky neuskutečněný odběr pitné vody a aktivuje spláchnutí WC. Tím se zamezuje stagnaci a podporuje provoz v souladu s určením.

- Nastavitelné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h.
- Nastavitelná splachovací množství: 3 l, 7,5 l.

Nastavení parametrů se provádí přes přepínač DIP elektronické pohonné jednotky, viz Obr. 74.

Možnosti nastavení

Pro elektronické spouštění splachování je třeba elektronická sada příslušenství (model 8655.11) ve spojení s elektronickou ovládací deskou. Jednotka motoru se nasazuje na mechanický blok stavební ochranné desky. Kromě toho se na pohonné jednotce nastavují splachovací množství a také funkce Viega Hygiene.

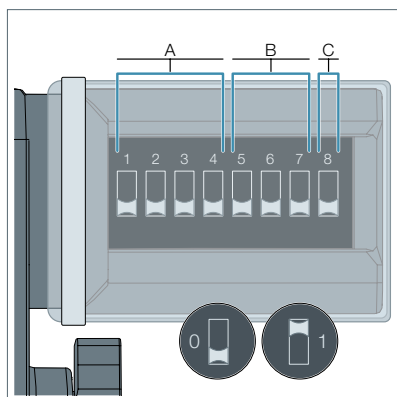

- A Nastavení splachovacího množství
- B Interval funkce Viega Hygiene
- C Nastavení splachovacího množství funkce Viega Hygiene
- 0 poloha přepínače DIP: vypnuto
- 1 poloha přepínače DIP: zapnuto

Obr. 74: Nastavení přepínače elektronické sady příslušenství (model 8655.11)



Na odtokovém ventilu ve splachovací nádrži se musí nastavit nejmenší možné splachovací množství.

Informace o elektrickém připojení viz strana 72.


Další informace o výrobku viz „Elektronická sada příslušenství“ na straně 173.



Příklady instalace

WC ovládací desky lze kombinovat s různými typy spouštění splachování. Tak je možné realizovat například následující kombinace spouštění:

Příklad 1: Manuální WC ovládací deska Visign for More 200 kombinovaná s elektronickým vzdáleným splachováním WC Visign for More 200

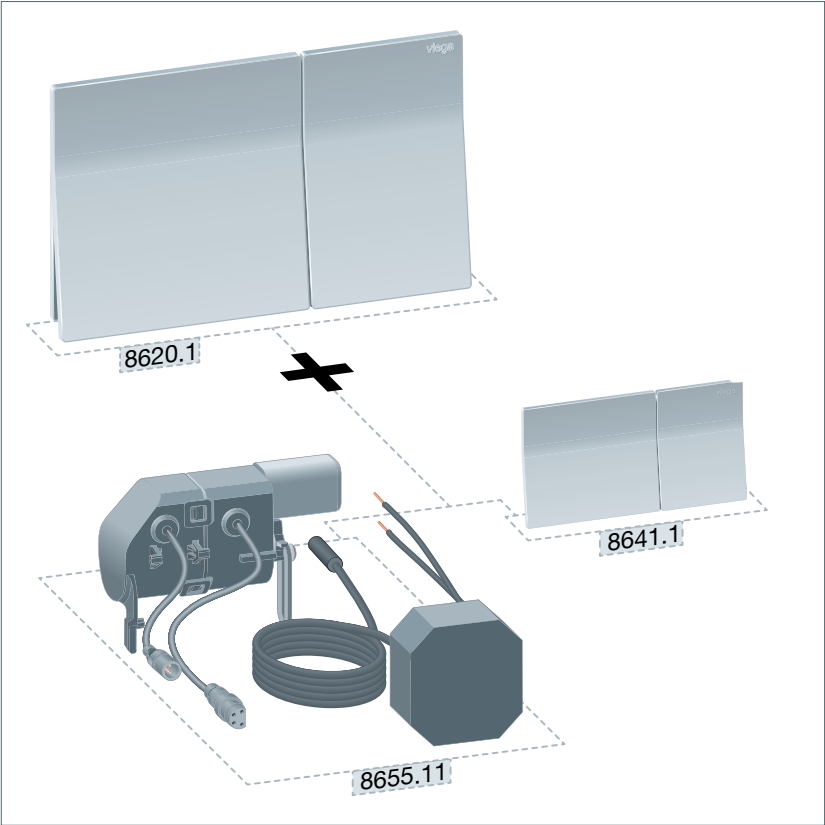


Obr. 75: WC ovládací deska Visign for More 200 s ručním spouštěním splachování kombinovaná se vzdáleným splachováním WC Visign for More 200

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC ovládací deska Visign for More 200	8620.1	773 571
1	Vzdálené splachování WC Visign for More 200	8641.1	773 090
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952

Tab. 34: Kusovník pro příklad instalace spouštění splachování 1

Příklad 2: Elektronická WC ovládací deska Visign for More 201 kombinovaná s elektronickým vzdáleným splachováním WC Visign for More 200

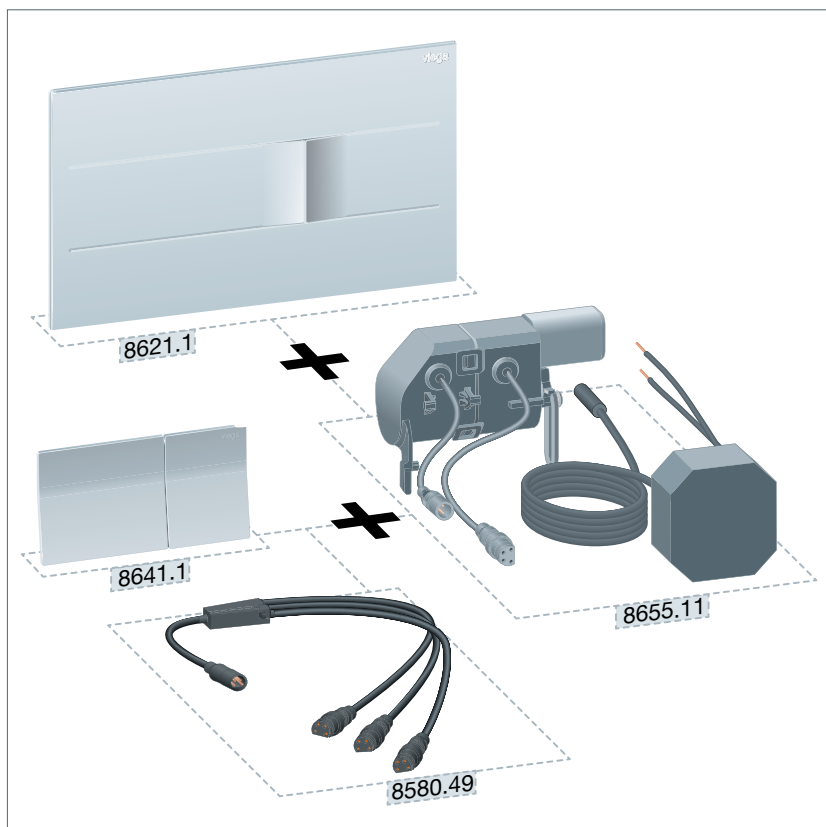


Obr. 76: WC ovládací deska Visign for More 201 s elektronickým spouštěním splachování kombinovaná se vzdáleným splachováním WC Visign for More 200

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC ovládací deska Visign for More 201	8621.1	773 502
1	Vzdálené splachování WC Visign for More 200	8641.1	773 090
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Adaptér prodlužovacího kabelu	8580.49	787 691

Tab. 35: Kusovník pro příklad instalace spouštění splachování 2

Příklad 3: Elektronická WC ovládací deska Visign for More 202 kombinovaná s elektronickým vzdáleným splachováním WC Visign for More 200 a rádiovým spouštěním v místě instalace (např. od Hewi)

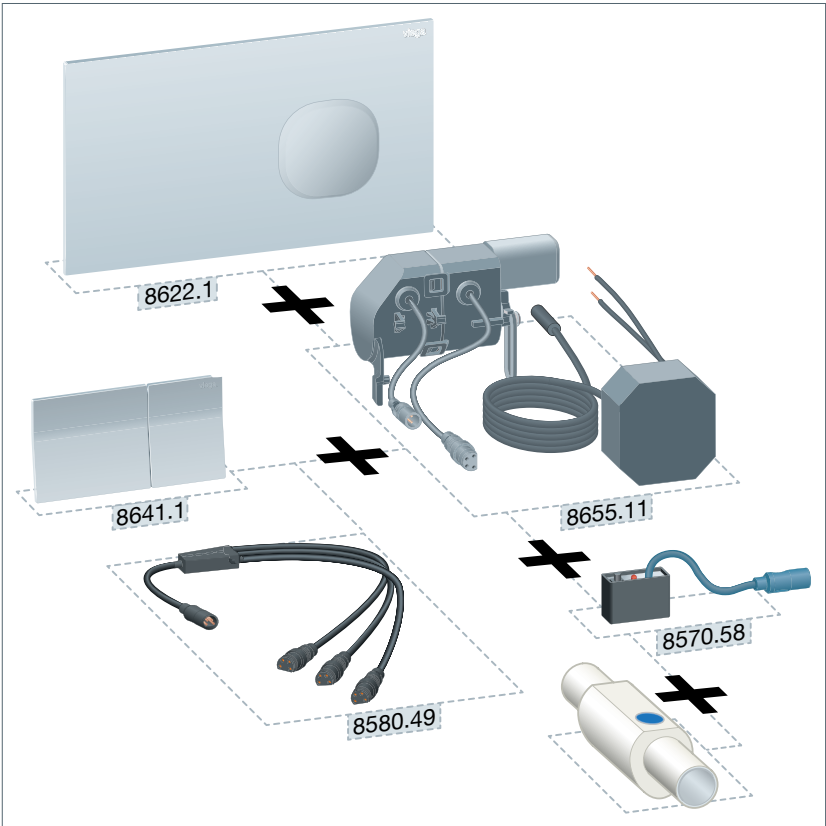


Obr. 77: WC ovládací deska Visign for More 202 s elektronickým spouštěním splachování kombinovaná s rádiovým spouštěním (např. od Hewi)

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC ovládací deska Visign for More 202	8622.1	773 458
1	Vzdálené splachování WC Visign for More 200	8641.1	773 090
1	Přijímač rádiového signálu	8570.58	786 038
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Adaptér prodlužovacího kabelu	8580.49	787 691
1	Rádiový spouštěč v místě instalace (např. od Hewi)		

Tab. 36: Kuseník pro příklad instalace spouštění splachování 3

Příklad instalace s LED osvětlovacím rámem

U elektronických WC ovládacích desek Visign for More 201 (model 8621.1) a Visign for More 204 (model 8624.1) je možná montáž do rámu s LED osvětlením. Diody LED v rámu svítí při přiblížení pro usnadnění orientace.

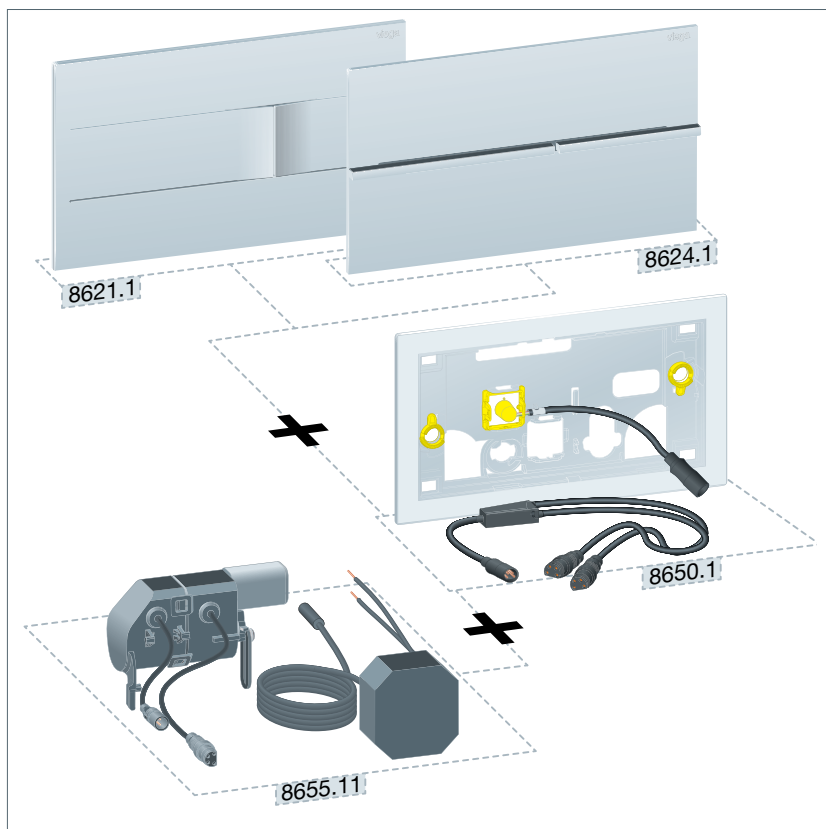


Obr. 78: Možnosti kombinací elektronických ovládacích desek s LED osvětlovacím rámem

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC ovládací deska Visign for More 201	8621.1	773 502
	WC ovládací deska Visign for More 204	8624.1	773 663
1	Elektronická sada příslušenství	8655.11	783 952
1	Rám k zabudování pro WC s LED osvětlením vč. adaptéru prodlužovacího kabelu	8650.1	775 803

Tab. 37: Kusovník pro příklad instalace s LED rámem k zabudování


Přijímač rádiového signálu / externí spouštění splachování u ručních ovládacích desek

Externí spouštění splachování: podomítkové splachovací nádržky Prevista lze spouštět také externě (např. přes zavírací kontakt nebo světelnou závoru). Odpovídající připojovací kabel (model 8570.55) je k dispozici pro všechny Viega podomítkové splachovací nádržky. K instalaci připojovacího kabelu je třeba elektronická sada příslušenství (model 8655.11) a také manuální WC ovládací deska.

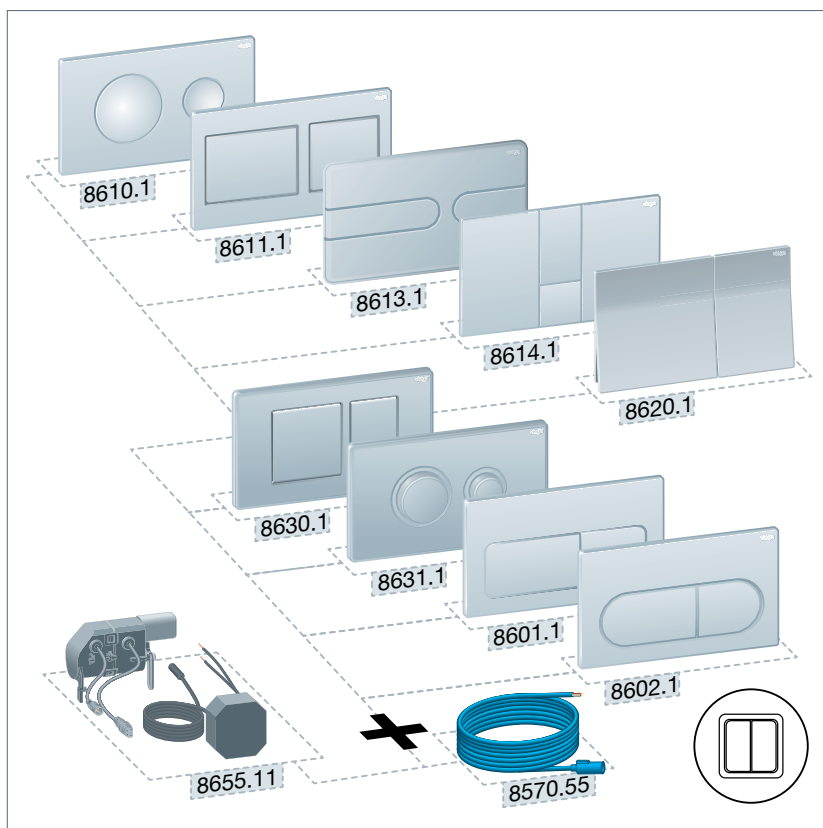

Obr. 79: Externí spouštění splachování u manuálních WC ovládacích desek

Přijímač rádiového signálu: podomítkové splachovací nádržky Prevista lze navíc aktivovat spouštěním splachování např. na opěrném sklápěcím držadle. Odpovídající přijímač rádiového signálu je k dispozici pro všechny podomítkové splachovací nádržky Prevista (model 8570.58). K instalaci přijímače rádiového signálu je třeba elektronická sada příslušenství (model 8655.11) a také manuální WC ovládací deska.

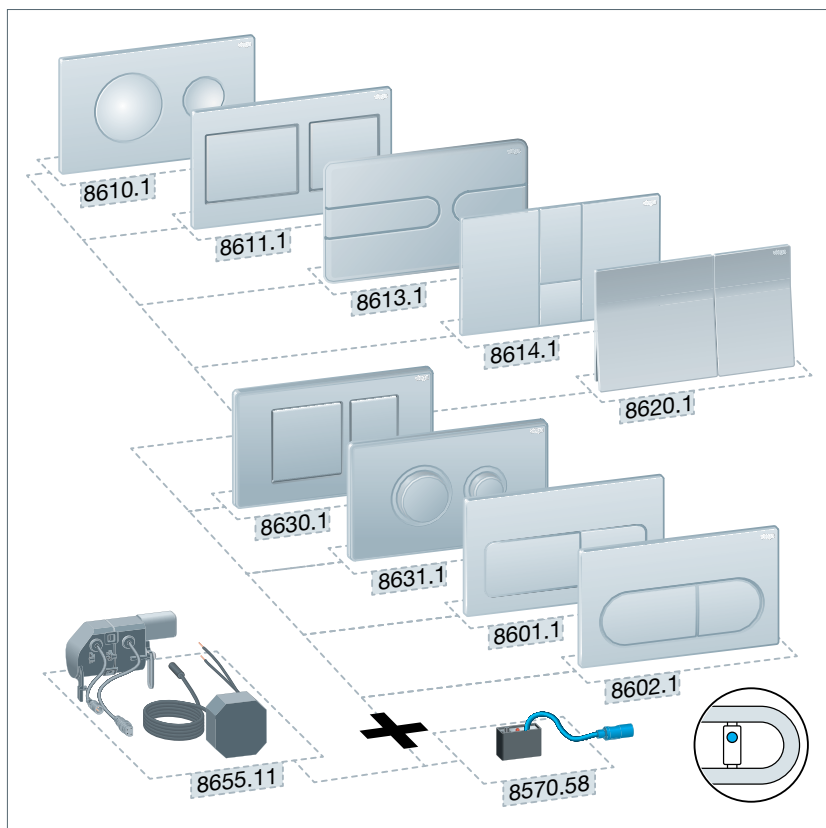


Obr. 80: Přijímač rádiového signálu u manuálních WC ovládacích desek


Přijímač rádiového signálu / externí spouštění splachování u elektronických ovládacích desek

Přijímač rádiového signálu: Ve spojení s elektronickou ovládací deskou je kromě elektronické sady příslušenství (model 8655.11) navíc zapotřebí adaptér prodlužovacího kabelu (model 8580.49) a přijímač rádiového signálu (model 8570.58) vč. rádiového spouštění v místě instalace.

Externí spouštění splachování: Ve spojení s elektronickou ovládací deskou je kromě elektronické sady příslušenství (model 8655.11) navíc zapotřebí adaptér prodlužovacího kabelu (model 8580.49) a připojovací kabel (model 8570.55) vč. běžného tlačítka se zavírací funkcí v místě instalace.

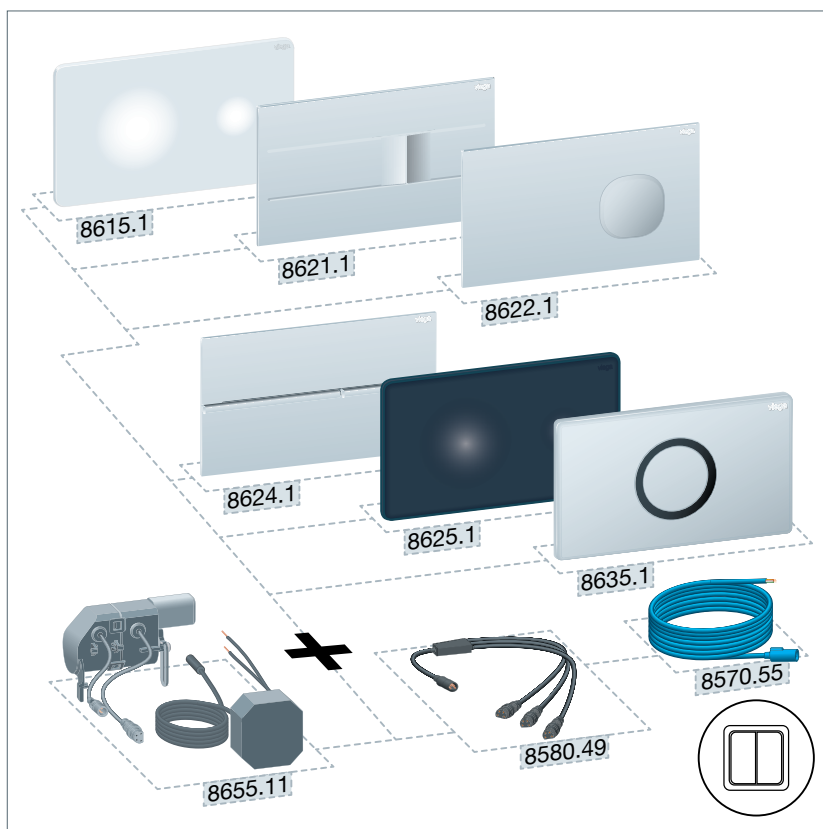

Obr. 81: Externí spouštění splachování u elektronických WC ovládacích desek

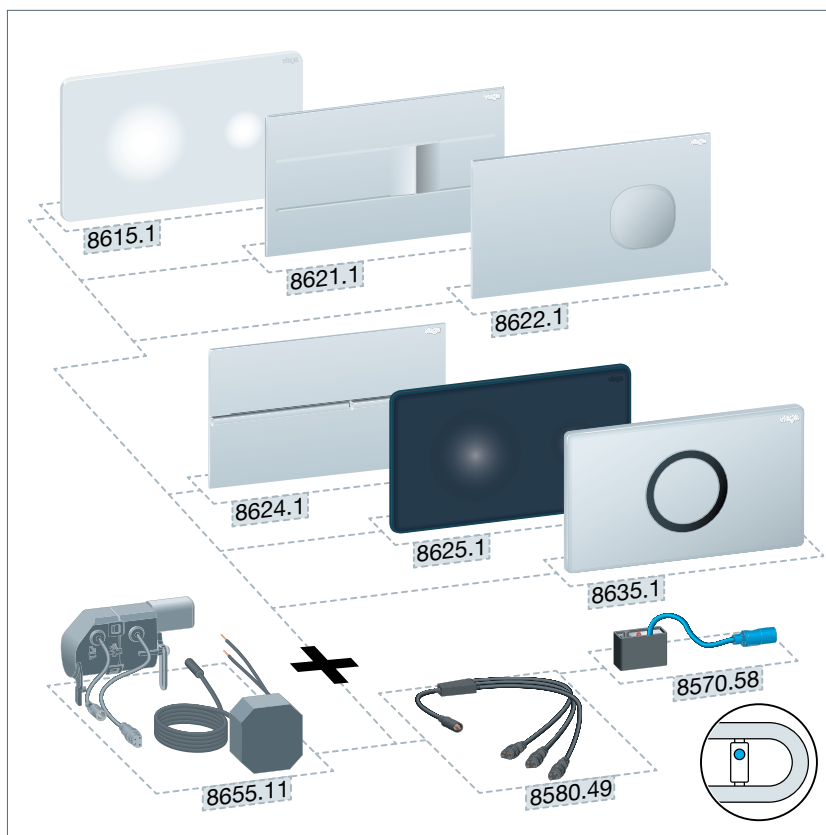

Obr. 82: Přijímač rádiového signálu u elektronických WC ovládacích desek

Přehled sortimentu

Název výrobku	Model	Materiál: plast	Materiál: kov	Materiál: sklo	Ovládání zředu	Ovládání shora	Ruční spouštění splachování	Elektronické splachování WC	Bezdotykové spouštění splachování	S možností šroubování	Funkce Hygiene
Visign for Style 20	8610.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 21	8611.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 23	8613.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 24	8614.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 25 senzitivní	8615.1	✓			✓	✓		✓	✓		✓
Visign for More 200	8620.1		✓	✓	✓		✓				
Visign for More 201	8621.1		✓		✓	✓		✓			✓
Visign for More 202	8622.1		✓		✓			✓			✓
Visign for More 204	8624.1		✓		✓	✓		✓			✓
Visign for More 205 senzitivní	8625.1			✓	✓			✓	✓		✓
Visign for Public 10	8630.1		✓		✓	✓	✓			✓	
Visign for Public 11	8631.1		✓		✓	✓	✓			✓	
Visign for Public 12	8635.1		✓		✓			✓	✓	✓	✓

Tab. 38: Přehled sortimentu WC ovládacích desek

Další informace o výrobku viz „WC ovládací desky“ na straně 163.

Ovládací desky pro pisoáry

Popis systému

Pisoárové ovládací desky Prevista lze podle modelu aktivovat ručně, elektronicky nebo bezdotykově. U modelů s bezdotykovým spouštěním je možné pomocí přepínače DIP na zadní straně ovládací desky nastavit parametr Dosah, Doba splachování, Hygienické splachování a „Víko senzoru“ (viz strana 92).

Pro určení vhodné ovládací desky nabízí Viega online konfigurátor ovládacích desek. Další informace viz „Viega Konfigurátor ovládacích desek“ na straně 191.



Přehled kombinací pisoárů

Přehled kombinací pisoárových prvků s ovládacími deskami

	Pisoárová ovládací deska (model)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
Pisoárový prvek						
Dry						
8560.32	✓	✓	✓	✓ ^{*)}	✓	✓ ^{*)}
8560	✓	✓	✓	✓ ^{*)}	✓	✓ ^{*)}
8560.31						
Pure						
8566	✓	✓	✓	✓	✓	✓

^{*)} Možnost použití zásobníku na baterie (model 8580.33)

Tab. 39: Přehled kombinací pisoárových prvků s ovládacími deskami

Přehled kombinací pro pisoárový rám k zabudování vázaný na obklad

	Pisoárová ovládací deska (model)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
Pisoárový prvek						
Dry						
8560.32	✓	✓		✓		
8560	✓	✓		✓		
8560.31						
Pure						
8566						

Tab. 40: Přehled kombinací pisoárových rámců k zabudování vázaných na obklad, model 8651.2


Další informace o výrobku viz „Pisoárové ovládací desky“ na straně 182.

Infračervená řešení


Bezdotyková spouštění splachování pro pisoáry nabízí při používání vysokou úroveň hygieny – a jsou proto často první volbou ve veřejných sanitárních prostorách. Elektronika automatických spouštění Viega kromě toho umožňuje nastavení hygienických splachování v případě přerušného používání. Zároveň lze díky těmto řešením snižovat spotřebu vody a chránit životní prostředí. Proto jsou k dispozici dvě různé varianty.

Bezdotykové infračervené splachování se velmi dobře hodí pro veřejnou i poloveřejnou sféru.

Kombinuje komfort s hygienou: Senzor za krycí deskou bez jakéhokoliv dotyku rozpozná použití a automaticky vyvolá spláchnutí. Při odklopení pisoárového víka přitom nedochází k chybové funkci. Proces spláchnutí je vyvolán až poté, co se uživatel vzdálí od pisoáru. Splachovací množství a detekovaná oblast lze přitom nastavit na příslušné použití. Infračervené ovládací desky jsou vhodné pro všechny pisoárové prvky Prevista Dry, model 8560.32 a 8560 a pisoárové splachovací sady Prevista Pure, model 8566.

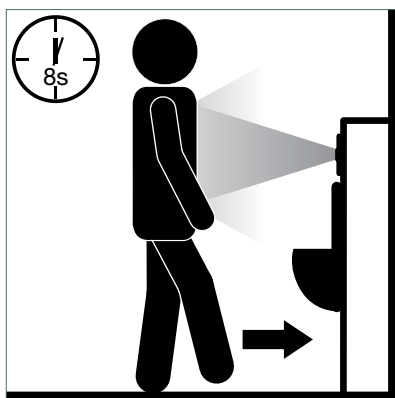

Aby bylo možné splachování spustit, musí se osoba zdržovat alespoň 8 sekund ve snímací oblasti infračerveného senzoru.

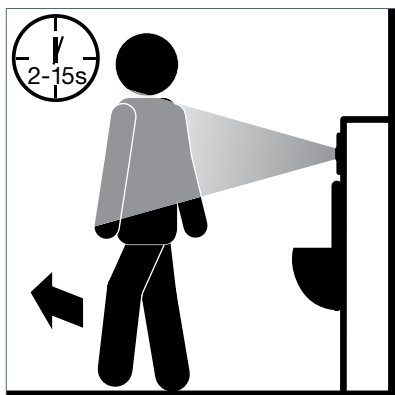


Pokud osoba po této době snímací oblast opustí, automaticky následuje spláchnutí. Doba splachování je podle nastavení v rozmezí 2 až 15 sekund.



Splachování lze spustit také manuálně, a to tak, že podržíte ruku krátce před senzorem.

Infračervený senzor je velmi citlivý. Velmi silně reflexní nebo černé oděvy mohou způsobit chybné spláchnutí.

Možnosti nastavení

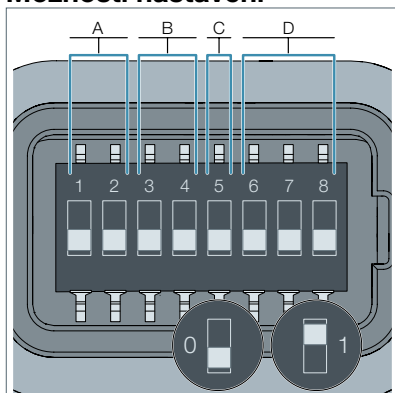

Obr. 83: Nastavení přepínače DIP na zadní straně pisoárových ovládacích desek

A Dosah

B Doba splachování

C „Poklop před senzorem“

D Hygienické splachování

0 Poloha přepínače DIP: VYPNUTO


1 Poloha přepínače DIP: ZAPNUTO




Další informace k možnostem nastavení najdete online v návodech k obsluze pisoárových ovládacích desek (viz QR kód).

Elektrické připojení

Elektrické připojení se provádí pomocí průchodu v plastovém krytu splachovací sady. Uvnitř krytu lze umístit připojovací svorky i síťový zdroj. Navíc je možné použít volitelný zásobník na baterie (model 8580.33). Tento zásobník na baterie lze také umístit v krytu. Elektrické připojení musí provést odborný řemeslník.

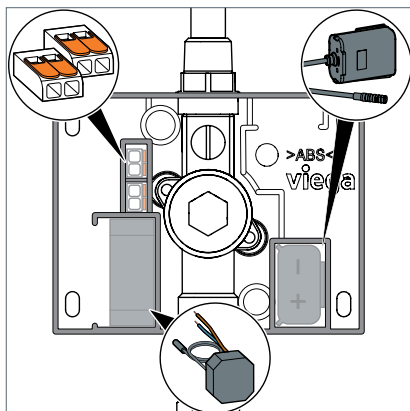

Obr. 84: Polohové schéma (pohled do podomítkového boxu)

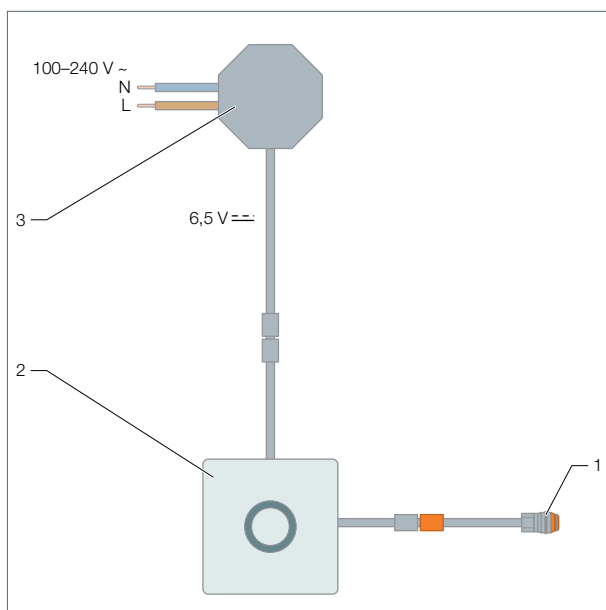

Obr. 85: Schéma zapojení elektrického připojení

- 1 magnetický ventil
- 2 pisoárová ovládací deska Prevista
- 3 síťový zdroj

Přehled sortimentu

Název výrobku	Model	Materiál: plast	Materiál: kov	Materiál: sklo	Materiál: dřevo	Ruční spouštění splachování	Bezdotykové infračervené spouštění splachování	S možností šroubování
Visign for Style 20	8610.2	✓				✓		
Visign for Style 21	8611.2	✓				✓		
Visign for Style 23	8613.2	✓				✓		
Visign for More 200 infračervené spouštění splachování	8620.2	✓		✓	✓		✓	
Visign for Public 11	8631.2		✓			✓		✓
Visign for Public 12	8635.2		✓				✓	✓

Tab. 41: Přehled sortimentu pisoárových ovládacích desek

Další informace o výrobku viz „Pisoárové ovládací desky“ na straně 182.

Zpracování a příklady montáže

Suchá výstavba pro Prevista Dry/Prevista Dry Plus

Zásady

U obložení Prevista se jedná o desku GKF. GKF znamená:

- Sádrokarton
- Protipožární ochrana (F30)
- Impregnovaná (jádro a karton impregnované proti vlhkosti)

Vlivem vložené tkaniny ze skelného vlákna navíc stabilní sádrokartonová deska dosahuje vysoké pevnosti v ohybu.


Řezání a vrtání

Obkládací desky Prevista GKF pro montáž WC (model 8570.40 a 8570.41) jsou prefabrikované přesně na rozměry připojení přítoku a odvodu. Pouze otvor v ovládací desce a také obložení pro meziprostory, dělicí stěnu a instalace na výšku místnosti je nutné řezat na míru na staveništi.


Dobré lícování obkladových panelů GFK na profilech prvků a konzol, stejně jako pravidlo osové vzdálenosti 650 mm, znamená, že jednovrstvé opláštění o tloušťce panelu 18 mm je u systému Prevista dostačující.

U obkládacích desek pro všechny ostatní prvky se příslušné vývrty a výřezy provedou na staveništi.


Jsou dostupné obkládací desky v délkách 130 cm a 200 cm, o šířce 60 cm (model 8570.42 a 8570.43).

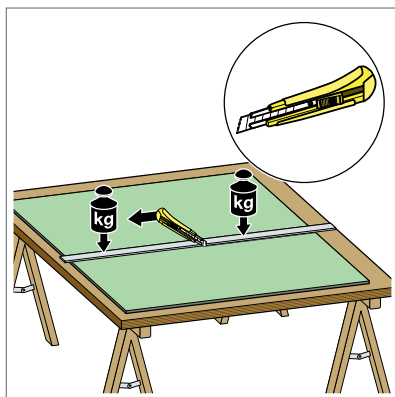


Obr. 86: Nožem na sádrokarton nařízněte karton na přední straně.

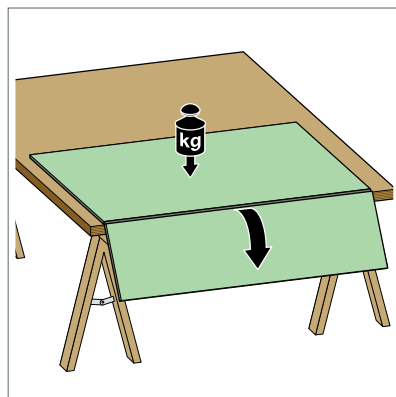


Obr. 87: Sádrokartonovou desku rozlomte v řezu.

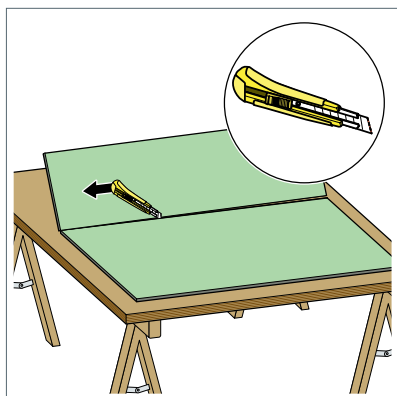


Obr. 88: Přerážnete karton na zadní straně.

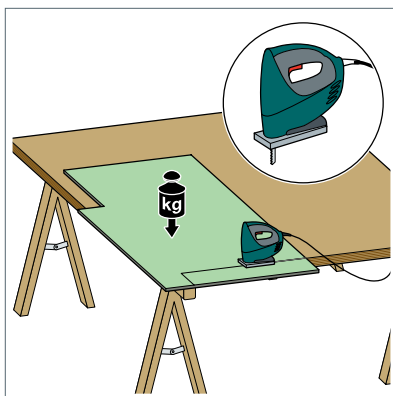

Obr. 89: Výjimečně čistých řezů dosáhnete nožovou pilkou.

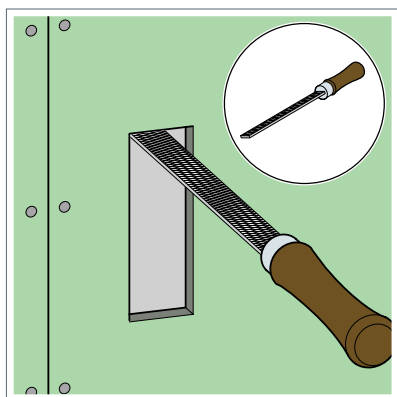

Obr. 90: Otvary pro instalaci vyřežte pilníkem nebo nožovou pilkou.

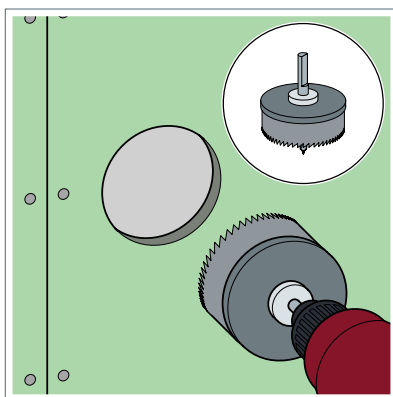


Obr. 91: Vybrání vytvoříte frézou pro duté stěny, v případě většího průměru nožovou pilkou.

Obkládací desky jako spodní konstrukce dlaždic

- Řezné hrany obkládacích desek ošetřete základním penetračním nátěrem.
- Obkládací desky upevníte na prvek se vzdáleností šroubů cca 18 cm, použijte samořezné šrouby. Šrouby zapustíte, nesmí vyčnívat z obkládací desky.


Mezi obkládacími deskami GKF a stěnou, resp. stropem by měla být mezera cca 1 cm. Upevnění obkládacích desek na mezikonzoly / zakončovací konzoly a jiné systémové díly se provádí stejným způsobem. Napojení na stěnu a strop je třeba vystříkat trvale elastickým fungicidním spárovacím materiálem.

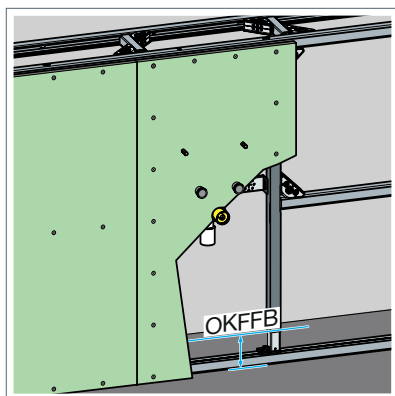

OKFFB = horní hrana nášlapné vrstvy podlahy


Obr. 92: Obkládací deska na umyvadlovém prvku

Přířzněte obkládací desku na potřebnou hloubku, přiložte ji na čelní obložení vpředu, vpravo a vlevo tak, aby lícovala, a upevněte ji.

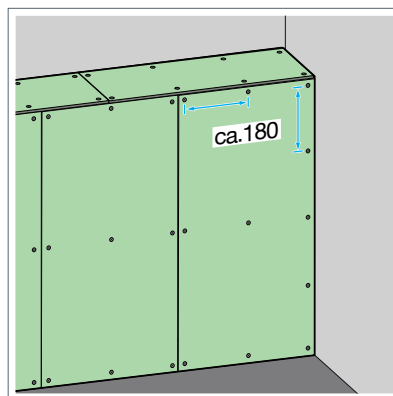


Obr. 93: Vzdálenost šroubů 180 mm

Vrypy v místě spoje obkládacích desek GFK a hlavičky šroubů je nutné vyplnit, např. tmelem.

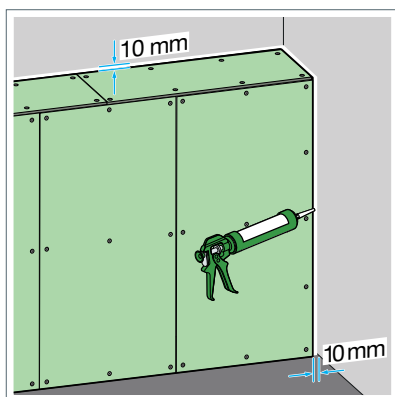


Obr. 94: Zaspárování napojení na stěnu trvale elastickým, fungicidním materiálem na spáry

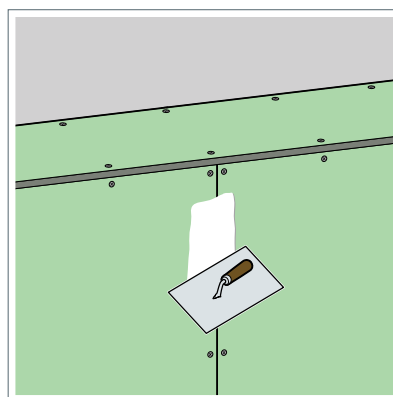


Obr. 95: Vytmelení zbývajících meziprostor (cca 300 g/m²)

Upevnění obkládacích desek na stěny neobložené dlaždicemi

Desky GKF se zásadně zpracovávají stejně jako u výše uvedených montážních kroků. Aby stavební rychlošrouby nepronikly skrz omítku, resp. obložení stěn a bylo docíleno správného uchycení obložení stěn, resp. omítky na podkladu, je nutné příslušná místa napojení a hlavičky šroubů na povrchu zcela zarovnat pomocí nátěrového tmelu (např. Viega nátěrový tmel, model 8480). Za těchto předpokladů není nutné ošetření spojovacích hran základním penetračním nátěrem. Aby bylo možné spáry sádrokartonových desek vyplnit dostatečným množstvím nátěrového tmelu, musí se před upevněním všechny řezné hrany seříznout na polovinu tloušťky panelu na 45°. Ze statických a hygienických důvodů se sanitární objekty smí instalovat výhradně na površích obložených dlaždicemi.

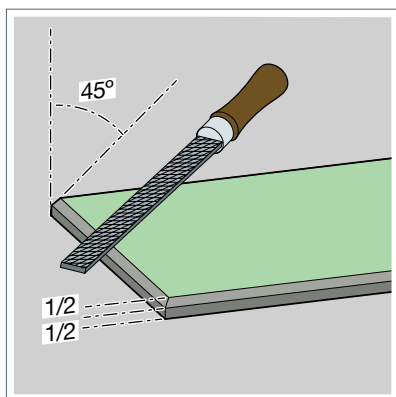

Obr. 96: Zkosení na 45°

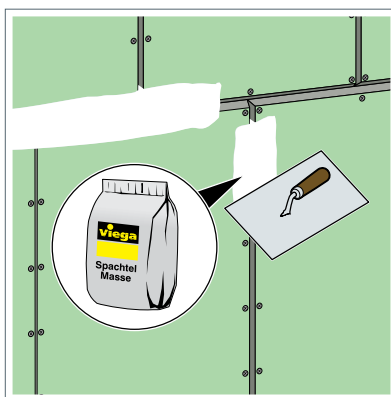

Obr. 97: Vytmelte všechny spáry a hlavičky šroubů nátěrovým tmelem (např. Viega nátěrový tmel, model 8480). Poté není třeba páska na spáry.

Sádrokartonové obkládací desky

V místnostech s vysokým zatížením vlhkostí, např. v soukromě používaných koupelnách, se musí používat impregnované sádrokartonové obkládací desky. Viega dodává sádrokartonové obkládací desky Prevista v následujících variantách:

- Bez výřezu: model 8570.42 a model 8570.43 – 1300 × 600 × 18 mm a 2000 × 600 × 18 mm
- Model 8570.40 s výřezem pro WC prvky Prevista Dry, model 8521, 8522 a 8530 – 1300 × 600 × 18 mm
- Model 8570.41 s výřezem pro WC prvek Prevista Dry, model 8533 – 1300 × 600 × 18 mm


Aby se zabránilo přenosu hluku, měla by se potrubí instalovat vždy se sadou držáků trubek Prevista Dry Plus, model 8417.

Předstěnové prvky a moduly Viega se expedují s připevněními pro nástěnky s protihlukovou ochranou, jejichž použití by mělo být samozřejmostí.

Pokud by měly být povrchy instalačních stěn Viega vytvořeny bez položení obkladů podle stupně kvality 1, směrnice 2 Spolkového svazu sádrového průmyslu, musí se použít vhodný nátěrový tmel, např. Viega nátěrový tmel,


model 8480.

Spáry k nosné konstrukci by se měly utěsnit trvale elastickým, fungicidním materiálem.

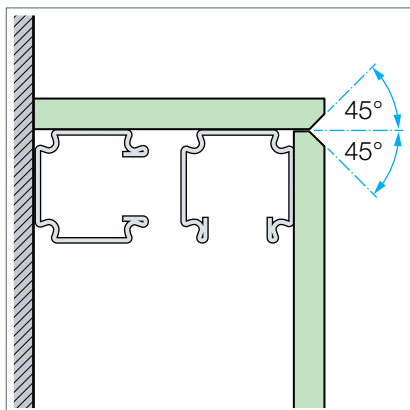

Obr. 98: Hrany je třeba zkosit na 45°.

Upevnění malých zatížení s vrstvenou dřevěnou deskou

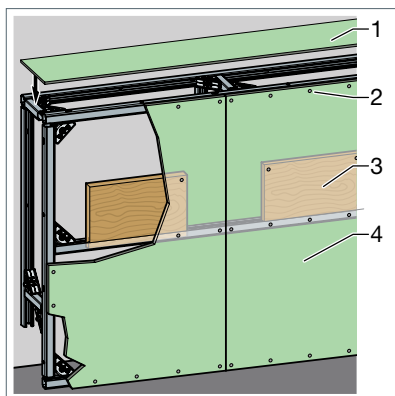

- 1 Sádrokartonová obkládací deska
- 2 Samořezné šrouby
- 3 Deska z překližky, model 8570.33
- 4 Sádrokartonová obkládací deska

Obr. 99: Deska z překližky jako podklad k upevnění za obložením GKF



UPOZORNĚNÍ!

Tento typ upevnění je vhodný pro malé zátěže, jako jsou držáky na kapesníky, držáky na toaletní papír, atd.

Stupně kvality v suché výstavbě

Stupeň kvality 1 (Q 1)

Q1 odpovídá nejjednoduššímu vytmelení povrchů, na které nejsou kladeny žádné optické (dekorativní) požadavky. Zde se jedná o základní vytmelení. Stupeň kvality 1 je vhodný např. pro nanášení dlaždic nebo jiných keramických obkladů.

Stupeň kvality 2 (Q 2)

Vytmelení podle Q 2 odpovídá dřívějšímu standardnímu vytmelení. Po základním vytmelení (Q 1) se musí spáry, hlavičky šroubů, vnitřní a vnější rohy a také napojení vyrovnat až do dosažení plynulého přechodu vůči povrchu desek. Pro dosažení stupně kvality Q 2 je nutné dodržet potřebné doby schnutí.

Stupeň kvality 2 je vhodný pro:

- středně a hrubě strukturované obklady stěn, např. tapety ze surového vlákna
- matné, vyplňující nátěry/vrstvy (např. disperzní nátěry), které se nanáší ručně – jehnětinou nebo strukturovaným válečkem
- svrchní omítka (štuk) od velikost zrn 1 mm

Stupeň kvality 3 (Q 3)

Q 3 je speciální tmelení pro zvýšené požadavky na vytmelený povrch. V souladu s tím jsou kromě základního a standardního vytmelení (Q 1 a Q 2) nutné další pracovní postupy. Pro dosažení stupně kvality 3 se kartonový povrch musí přetmelit a k napojení hran stáhnout ostrou hranou špachtle. Mezi jednotlivými tmelícími kroky je nutné dodržet potřebné doby schnutí.

Stupeň kvality Q 3 je vhodný pro:

- jemně strukturované nátěry a povrchové vrstvy
- štuk, jehož zrnitost není vyšší než 1 mm

Stupeň kvality 4 (Q 4)

Q 4 splňuje nejvyšší požadavky na vytmelený povrch. K tomu je nutné celý povrch celoplošně přetmelit tak, aby kryl, nebo vyštukovat. Pro dosažení stupně kvality Q 4 je nutné dodržet potřebné doby schnutí.

Stupeň kvality 4 je vhodný pro:

- hladké/strukturované obklady stěn lesklými tapetami, např. kovovými nebo vinylovými
- lazury nebo nátěry/vrstvy až do středního lesku
- Stucco lustro nebo jiné vysoce kvalitní hladicí techniky


Utěsnění

Stavební řády spolkových zemí ukládají povinnost chránit stavby a stavební části proti provlhnutí.

Třída působení vody	Působení vody
W0-I	Nízké: Plochy občasným působením stříkající vody.
W1-I	Střední: Plochy se častým působením stříkající vody nebo občasným působením užitkové vody, bez zintenzivnění stojatou vodou.
W2-I	Vysoké: Plochy se častým působením stříkající vody nebo občasným působením užitkové vody, s dočasným zintenzivněním občas zesílené stojatou vodou, zejména na podlaže..
W3-I	Velmi vysoké: Plochy s velmi častým nebo dlouhodobým působením stříkající nebo užitkové vody nebo vodou z intenzivního čištění umocněné stojatou vodou.

Tab. 42: Nové třídy namáhání podle DIN 18534 – utěsnění vnitřního prostoru

Prostupy v opláštění pro přívodní a odpadní potrubí a přípojky pro armatury musí být opatřeny speciálním těsněním, aby vyhovovaly aplikaci (vystavené působení vody/nevystavené působení vody).

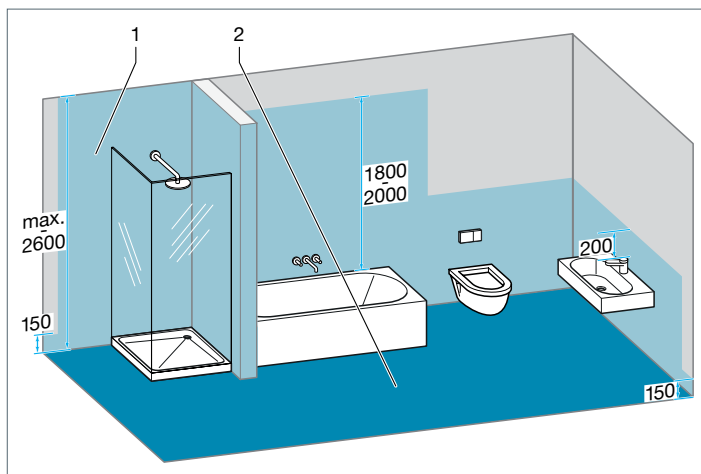

Obr. 100: Příklad zobrazení ploch se středním (1) a vysokým (2) působením vody

- 1 Plocha s nízkým působením vody (W0-I)
- 2 Plocha se středním působením vody (W1-I)
- 3 Plocha s vysokým působením vody (W2-I)

Oblast 1 (W0-I):


Plochy málo namáhané vodou – platí pro plochy stěn nad umyvadlem, WC, bidetem a pisoárem. Zde je dostačující utěsnění průniků u potrubních vedení a armatur, podle popisu v kapitole „Utěsnění průrazů stropu a řezných ran“

Oblast 2 (W1-I):

Plochy vystavené střednímu působení vody – platí pro plochy stěn nad sprchami a koupelnovými vanami v domácím prostředí. V tomto případě je vyžadováno utěsnění podle DIN 18534-1, pokud je podklad citlivý na vlhkost nebo do podkladu citlivého na vlhkost, např. izolačních vrstev, pronikne užitková voda.

Oblast 3 (W2-I):

Plochy vystavené intenzivnímu působení vody – platí pro sprchovací vaničky a koupelnové vany v domácím prostředí. U ploch vystavených působení vody je vyžadována plošná izolace proti netlakové vodě. Kromě toho je nutné v souvislosti s pracemi na plošné izolaci prováděnými obkladačem spolehlivě utěsnit napojení rohů, podlah a stropů odpovídající těsnicí páskou (PCI nebo Rigips). Průniky u potrubních vedení a armatur utěsníte podle kapitoly „Utěsnění průrazů stropu a řezných ran“.

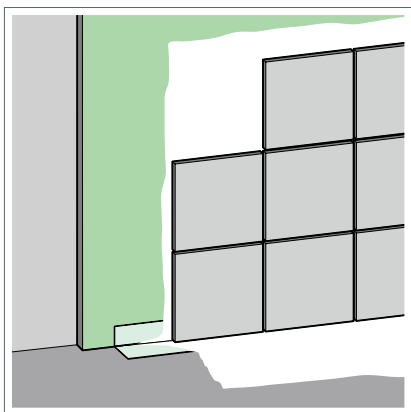


Obr. 101: Utěsnění podlahové spáry těsnicí páskou

Oblast 4 (W3-I):

Plochám vystaveným velmi silnému působení vody – jako jsou veřejné prostory v koupelnách a sprchách, např. v bazénech, tělocvičnách a také zařízeních, která se neustále čistí vysokotlakými čističi, je oproti plochám v oblastech 2 v domácím obytném prostředí nutné věnovat zvláštní pozornost. Plošná izolace povrchů se musí provést stejně jako u oblasti 2. V oblasti 3 však již není možné použití desek GKF. Alternativně lze v místě instalace použít stavební desky z vláknitého cementu nebo z kalciumsilikátu (obkládací deska Viega, model 8570.44) a také desky z tvrdé pěny XPS. Při použití stavební desky z kalciumsilikátu je nutné použít nátěrový tmel pro kvalitu povrchu do Q4.


Utěsnění prostupů a řezných hran

U průniků, jako např. přívodního a odvodňovací připojení, ošetřete řezné hrany prostupů základním penetračním nátěrem (PCI, Rigips, Nr. Sicher).

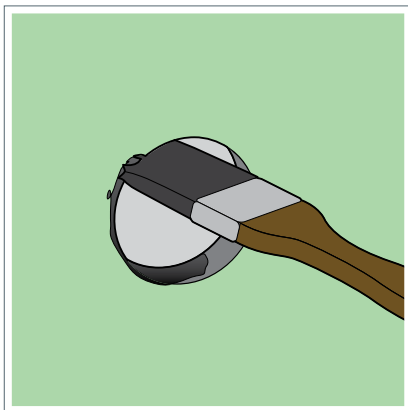


Obr. 102: Uzavření řezných hran základním penetračním nátěrem

Přívodní připojení je nutné utěsnit přiloženou těsnicí přírubou. Pro utěsnění přívodních připojení položte těsnicí přírubu nad ně. Utěsnění stavby se provádí podle příslušných informací výrobce.

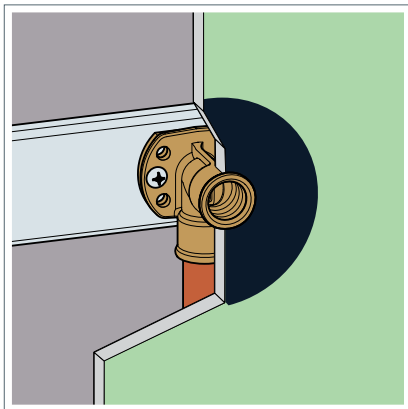

Obr. 103: Utěsnění pomocí těsnicí příruby

Přívodní připojení se musí prodloužit až k přední hraně hotové stěny. Zbývající kruhovou spáru je třeba vystříkat trvale elastickým fungicidním spárovacím materiálem.

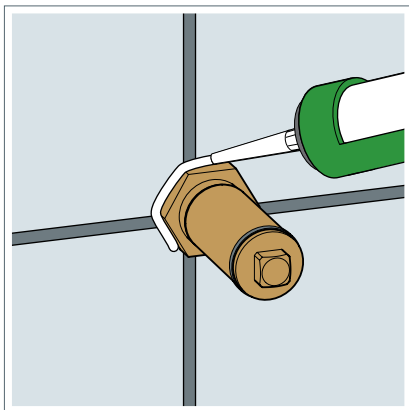

Obr. 104: Utěsnění zbývající kruhové spáry u přívodních přípojů

Spáry na sprchové vaničce, koupelnové vaně, WC, bidetu a pisoáru se musí provést podle informací výrobce.



Obr. 105: Utěsnění sprchové vaničky

Nástěnka Prevista

Viz „Nástěnka Prevista“ na straně 187.



UPOZORNĚNÍ!

Pouze pro přechodové kusy se zástrčným sedlem Prevista.


Domácí utěsnění koupelen

Pro domácí koupelny nejsou jednoduché sádkartonové obkládací desky vhodné, místo nich je třeba použít impregnované sádkartonové obkládací desky.

Pro zpracování platí (viz Obr. 201):

- Obzvláště pečlivě utěsněte armaturové průchodky a spáry v oblasti sprchy a vany. Instalátor tak může v souladu s obkladačem optimálně provést rozhraní.
- Je nutné se vyvarovat provlhnutí stavebních dílů použitím plošných izolací (6) podle informací výrobců těsnicích systémů
- Utěsnění ovládání armatur WC a pisoáru (1, 2, 7, 8)
- Utěsnění napojení stavebních dílů (3–5)

Utěsnění a použití materiálů pro suchou stavbu vhodných do vlhkých prostor zabraňuje vniknutí vlhkosti do stavebních dílů, a zamezuje tak poškození na nosné konstrukci a instalacích. Realizace a dodržování je úlohou správného plánování.

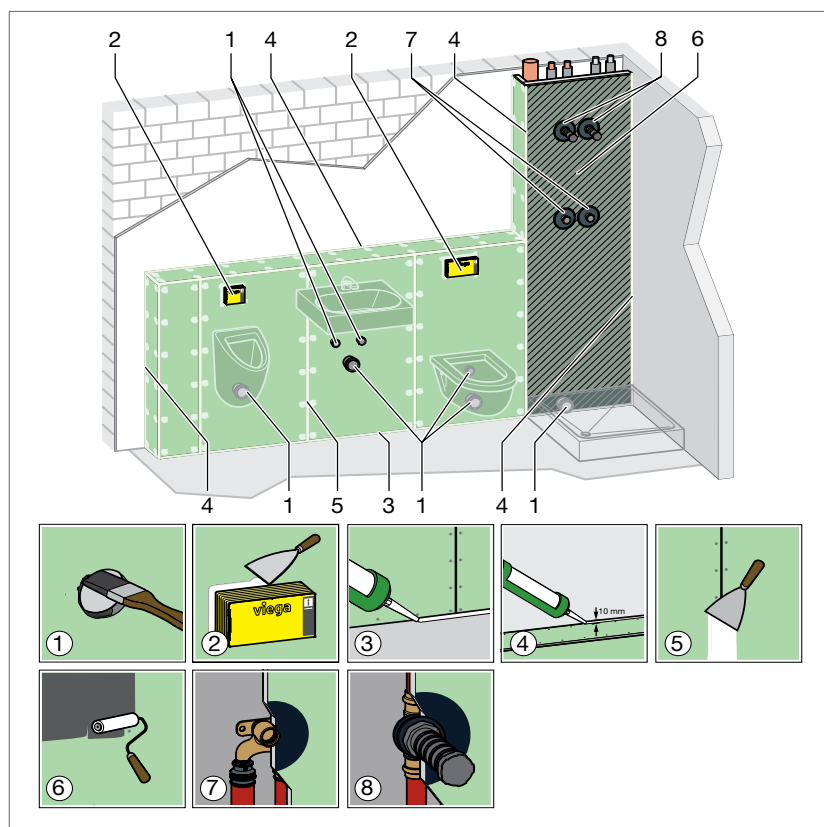

Obr. 106: Utěsnění předstěnové instalace proti vlhkosti

Upevnění

Stabilita stěn, resp. podlah

Pro upevnění předstěnového systému Prevista jsou vhodné následující stěny a podlahy:


- Masivní stěny z betonu, zdiva nebo hrázďené konstrukce
- Ocelové rámové konstrukce (lehké příčky), pokud jsou vytvořeny podle normy DIN 18 183. Profily nosných částí rámové konstrukce musí být v souladu s normou DIN 18 182, část 1.
- Všechny nosné podlahy z betonu, asfaltu, dřeva, apod.
- Pro upevnění dělicích stěn (volně stojící prvek): betonové podlahy

Upevnění na podlahu

Montáž předstěnového systému Prevista je stejná v novostavbě i ve starší zástavbě.

Upevnění na podlahu v novostavbě

Nožky se připevní na hrubou podlahu. Přenosu kročejového hluku se spolehlivě zabrání okrajovými izolačními pásy, které zamezí kontaktu s předstěnou/hrubou podlahou.

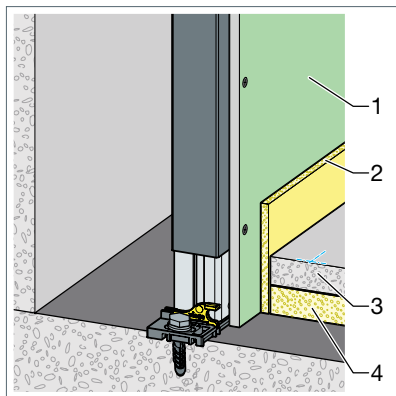


- 1 Obložení GKF
- 2 Okrajová izolační páska
- 3 Plovoucí potěr
- 4 Kročejová a tepelná izolace

Obr. 107: Potěr končí před předstěnou: přenosu kročejového hluku se zabrání zamezením kontaktu s potěrem

Upevnění na podlahu ve starší zástavbě


Vzhledem k tomu, že i ve starších stavebách by měla být učiněna opatření proti přenosu kročejového hluku, doporučuje společnost Viega

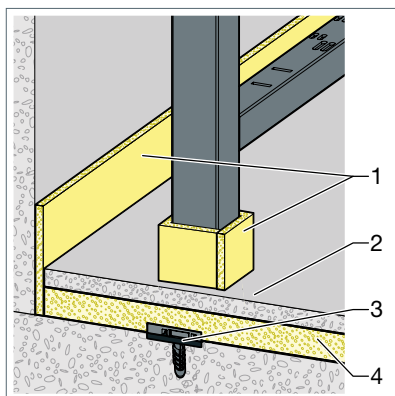

Obr. 108: Potěr natažený až za předstěnu: přenosu kročejového hluku se zabrání izolací nožek

Upevnění na podlahu – situace v novostavbě / starší stavbě

Pokud se prvky Prevista Dry montují nad příliš velkými vybranými v podlaže, je možné si pomocí montážní kolejnice (model 8001) vytvořit opěrnou plochu.

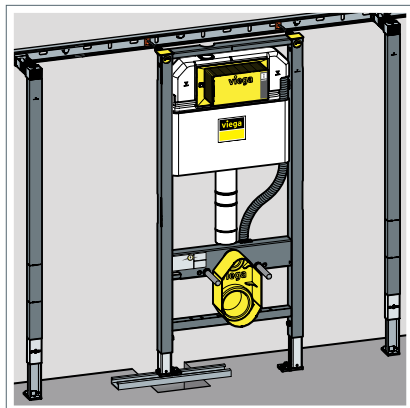

Obr. 109: Upevnění na podlahu nad vybráním

Nástěnná montáž pro Prevista Dry/Prevista Dry Plus


Zásadně je u všech prvků Prevista Dry a připevňovacích sad přiložen potřebný upevňovací materiál jako šrouby a hmoždinky. Přesto existují stavební hmoty, pro které jsou nutná speciální upevnění. V další části jsou pro různé stavební materiály uvedena různá speciální upevnění, která jsou vhodná k montáži montážní kolejnice Prevista Dry Plus, model 8401.

Další informace o vrstvené dřevěné desce jako podklad k upevnění za obložním GKF viz Obr. 99.



Následující upevnění jsou znázorněna jako příklad s hmoždinkami firmy Fischer. Pro upevnění je možné také použít odpovídající vhodné hmoždinky jiných výrobců.


Pórobeton

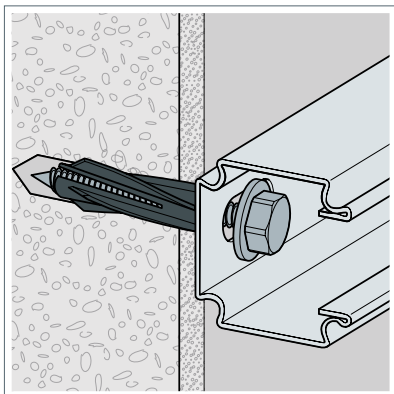

Hmoždinky pro pórobeton Fischer GB 10 s pojistnými šrouby Fischer 7 x 75

Obr. 110: Upevnění montážní kolejnice hmoždinkami do pórobetonu


Příčně děrovaná cihla

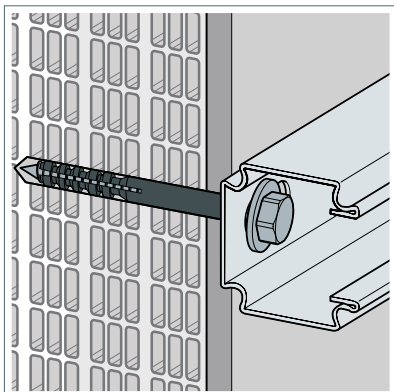

Rámová hmoždinka Fischer S 10 H 100 RSS s pojistným šroubem Fischer 7 x 105


Obr. 111: Upevnění montážní kolejnice rámovými hmoždinkami

Upevnění pro dutiny
(sádkarton, zdivo s dutinami, atd.)

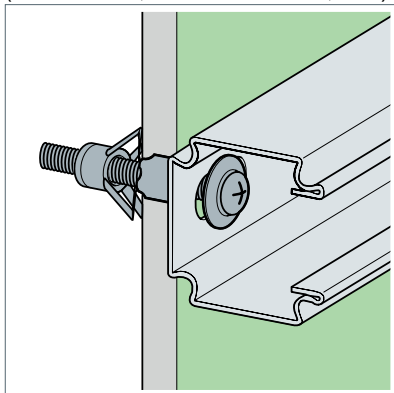


Kovová hmoždinka pro dutiny Fischer HM 6 × 52 S

Obr. 112: Upevnění montážní kolejnice dutinovými kovovými hmoždinkami

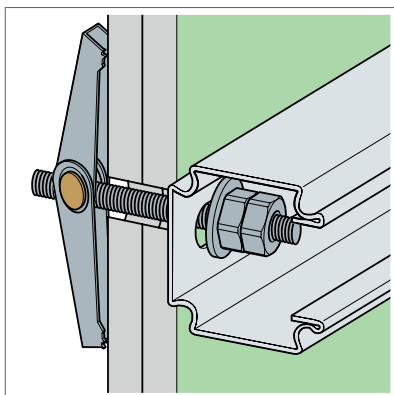

Sklopná hmoždinka Fischer KD 8

Obr. 113: Upevnění montážní kolejnice sklopnými hmoždinkami

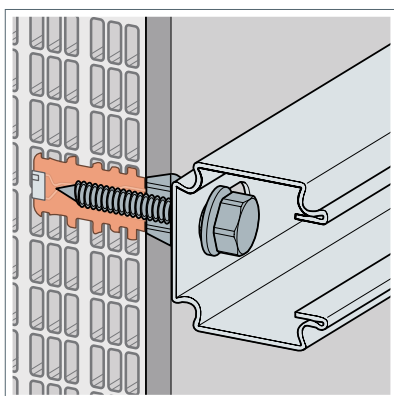


Injekční síťové pouzdro Fischer FIM-8N

Obr. 114: Upevnění montážní kolejnice injekční síťovou kotvou


Montáž na stávající stěnu suché stavby

Prvky Prevista Dry se do lehkých stavebních stěn (kovových stěnových konstrukcí) montují následujícím způsobem: Montážní kolejnice, model 8401 se pomocí dutinových upevnění jako jsou kovové hmoždinky pro dutiny Fischer HM 6 × 52 S nebo hmoždinky Fischer KD 8 připevní na příčku o tloušťce 2 × 12,5 mm, která je jednoduše obložena dvojité nebo nejméně na 20 mm. Všechny profily CW se musí zahrnout do upevnění.

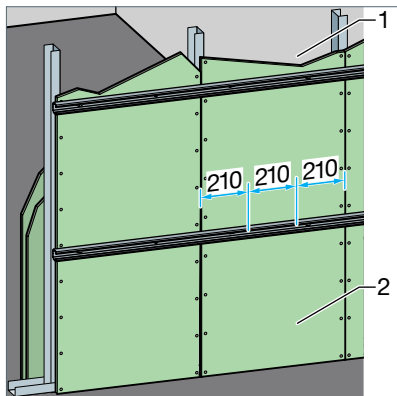


Obr. 115: Upevnění kolejnice pro nástěnnou montáž na kovové stěnové konstrukci

- 1 Profil CW
- 2 Jednoduché obložení, min. 20 mm nebo dvojité, tloušťka 2 × 12,5 mm

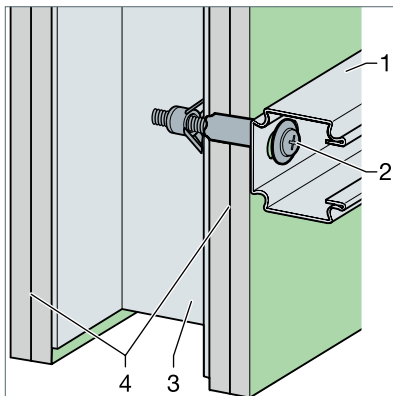

Obr. 116: Napojení profilu CW do upevnění


- 1 Montážní kolejnice, model 8401
- 2 Kovová hmoždinka pro dutiny
- 3 Profil CW
- 4 Opláštění

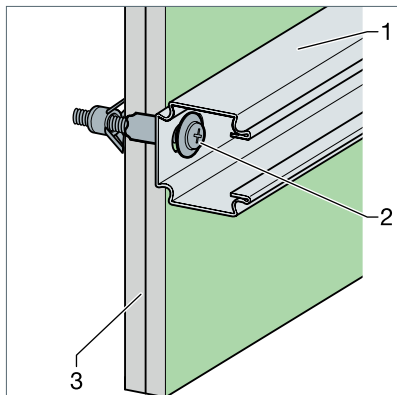

Obr. 117: Napojení do upevnění (pouze na sádkartonové ploše)


- 1 Montážní kolejnice, model 8401
- 2 Kovová hmoždinka pro dutiny
- 3 Opláštění

Kde není možnost napojit profily CW do upevnění, tam je nutné připevnit vrstvené dřevěné desky. Na vrstvené dřevěné desky se přiloženými klíčovými šrouby upevní nástěnná montážní kolejnice.

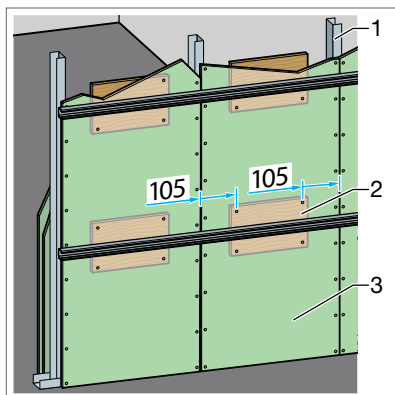

Obr. 118: Upevnění kolejnice pro nástěnnou montáž na kovové stěnové konstrukci vrstvenými dřevěnými deskami

- 1 Profil CW
- 2 Deska z překližky, model 8570.33
- 3 Jednoduché obložení, min. 20 mm nebo dvojité, tloušťka 2× 12,5 mm

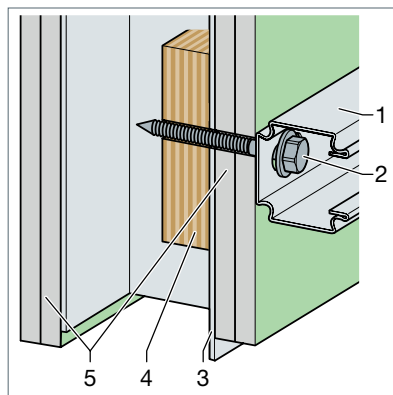

Obr. 119: Upevnění vrstvenou dřevěnou deskou

- 1 Montážní kolejnice, model 8401
- 2 Klíčový šroub
- 3 Profil CW
- 4 Deska z překližky, model 8570.33
- 5 Opláštění


Bezbariérové sanitární prostory

Regulace k oblasti WC


	Požadavky podle normy DIN 18040-1, Bezbariérové stavby – podklady pro plánování – část 1: Veřejně přístupné budovy	Požadavky podle normy DIN 18040-2, Bezbariérové stavby – podklady pro plánování – část 2
Minimální rozměr manipulační plochy	1500 × 1500 mm před jednotlivými zařizovacími předměty	■ 1200 × 1200 mm před jednotlivými zařizovacími předměty (B) ■ 1500 × 1500 mm před jednotlivými zařizovacími předměty (R) ■ Manipulační plochy se smí překrývat (B)
WC	■ Připravte vpravo a vlevo volný prostor o hloubce 700 mm a šířce 900 mm. ■ Výška sedátka (vč. sedátka) musí být 460–480 mm. ■ Opěra zad: uživatel musí mít možnost se opřít 550 mm za přední hranou WC mísy. Kryt WC sedátka není vhodný jako opěra zad.	■ Odstup od stěny 200 mm (B) ■ Příprava volného prostoru vpravo a vlevo o hloubce 700 mm a šířce 900 mm (R) ■ Výška sedátka (vč. sedátka) by měla být 460–480 mm; v případě potřeby úprava výšky (R) ■ Boční odstup od stěny 300 mm na jedné straně (R) ■ Opěra zad: uživatel musí mít možnost se opřít 550 mm za přední hranou WC keramiky. Kryt WC sedátka není vhodný jako opěra zad (R).

B = bezbariérová oblast; R = oblast pojízdná s invalidním vozíkem

Tab. 43: Požadavky na prostor WC podle normy DIN 18040 – Minimální rozměr manipulační plochy a WC

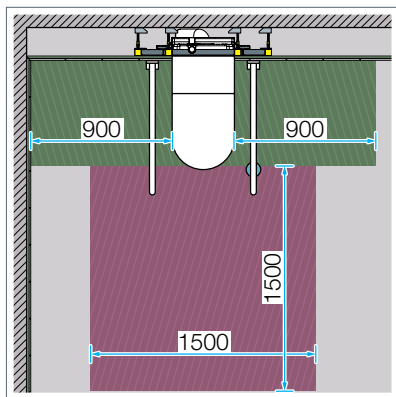

Obr. 120: Minimální rozměr manipulační plochy WC

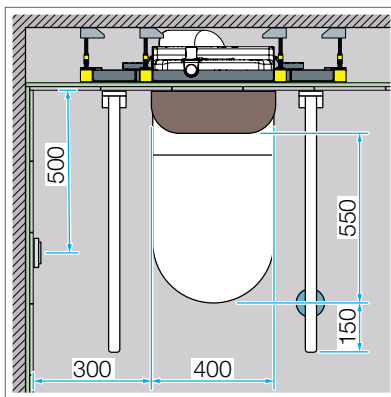


Obr. 121: Rozměry opěry zad


	Požadavky podle normy DIN 18040-1, Bezbariérové stavby – podklady pro plánování – část 1: Veřejně přístupné budovy	Požadavky podle normy DIN 18040-2, Bezbariérové stavby – podklady pro plánování – část 2
Držadla	■ Na každé straně WC namontujte sklápěcí držadla, vyčnívající 150 mm nad přední hranu mísy, s možností odklopení v samostatně zvolených etapách s malým vynaložením síly. ■ Na držák na toaletní papír se musí dosáhnout beze změny polohy vsedě. ■ Světlý odstup držadel musí být 650–700 mm, horní hrana opěrných sklápěcích držadel musí být 280 mm nad výškou sedátka. ■ Opěrná sklápěcí držadla musí být v nejkrajnějším bodě vhodná pro zatížení 1 kN (odpovídá 100 kg).	Opěrná sklápěcí držadla na každé straně; s možností odklopení; vyčnívající 150 mm nad WC mísu; 280 mm nad výškou sedátka; bodové zatížení 1 kN; odstup mezi držadly 650–700 mm (R)
Splachování	■ Spouštění splachování musí být možné aktivovat rukou nebo paží beze změny polohy vsedě. ■ Při použití bezdotykového spouštění splachování musí být vyloučeno nechtěné spuštění splachování.	Spouštění splachování musí být možné aktivovat rukou nebo paží beze změny polohy vsedě. Při použití bezdotykového spouštění splachování musí být vyloučeno nechtěné spuštění splachování. (R)

B = bezbariérová oblast; R = oblast pojízdná s invalidním vozíkem

Tab. 44: Požadavky na prostor WC podle normy DIN 18040 – Držadla a spouštění splachování

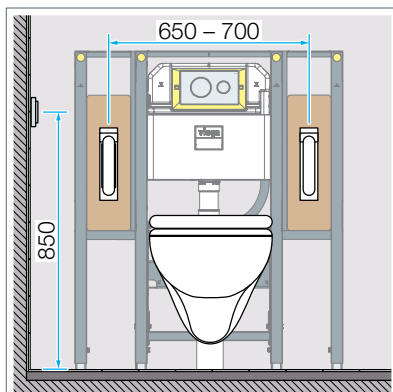


Obr. 122: Rozměry opěrných sklápěcích držadel – čelní pohled

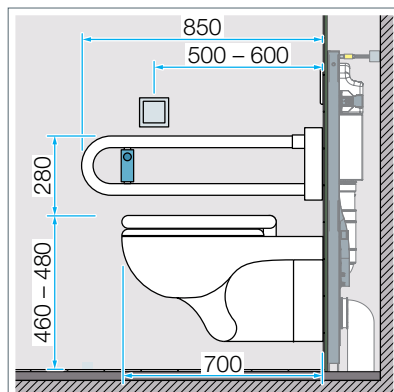

Obr. 123: Rozměry opěrných sklápěcích držadel – boční pohled

Příklady instalace pro bezbariérový prostor

Příklad instalace 1

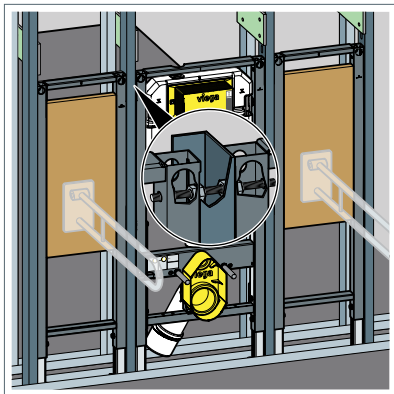


Obr. 124: Příklady instalace WC pro bezbariérový prostor (rámová konstrukce v místě instalace)

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC prvek Prevista Dry, výška keramiky individuálně nastavitelná	8521	771 997
2	Upevňovací prvek Prevista Dry	8570.31	776 497
2	Opěrná sklápěcí držadla v místě instalace		

Tab. 45: Příklady instalace WC pro bezbariérový prostor (rámová konstrukce v místě instalace)

Příklad instalace 2

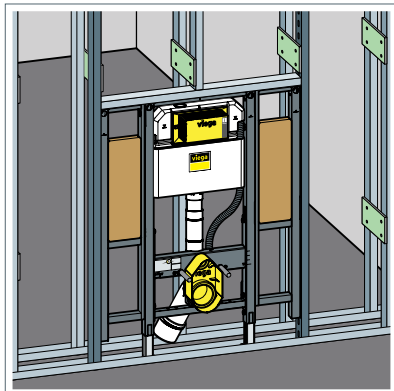

Obr. 125: Příklady instalace WC pro bezbariérový prostor (rámová konstrukce v místě instalace)

Množství	Označení	Model	Art. č.
1	WC prvek Prevista Dry	8874.9	793 074
2	Opěrná sklápěcí držadla v místě instalace		


Tab. 46: Příklady instalace WC pro bezbariérový prostor (rámová konstrukce v místě instalace)

Regulace k oblasti umyvadel

	Požadavky podle normy DIN 18040-1, Bezbariérové stavby – podklady pro plánování – část 1: Veřejně přístupné budovy	Požadavky podle normy DIN 18040-2, Bezbariérové stavby – podklady pro plánování – část 2
Minimální rozměr manipulační plochy	1500 × 1500 mm před jednotlivými zařizovacími předměty	■ 1200 × 1200 mm před jednotlivými zařizovacími předměty (B) ■ 1500 × 1500 mm před jednotlivými zařizovacími předměty (R) ■ Manipulační plochy se smí překrývat (B)
Umyvadlo	■ Připravte umyvadlo s možností úplného podjetí. ■ Horní hrana umyvadla se smí namontovat nejvýše ve výšce 800 mm. ■ Musí být dán volný prostor pro kolena v hloubce nejméně 300 mm a ve výšce nejméně 670 mm. ■ Příprava stupňovitých výšek až k minimální hloubce 550 mm ■ Volný prostor pro nohy musí při axiálním vyměření vykazovat nejméně šířku 900 mm. ■ Odstup armatur ≤ 400 mm k přednímu okraji ■ Umyvadlo musí být vybaveno stojánkovou armaturou s jednou páčkou nebo bezdotykovou armaturou. ■ Výstupní teplota: max. 45 °C ■ Nad umyvadlem musí být umístěno zrcadlo s minimální výškou 1000 mm, které zajišťuje pohled jak z polohy vsedě, tak vestoje. ■ Dávkovací zásobník na mýdlo pro obsluhu jednou rukou musí být možné používat v oblasti umyvadla v prostoru držadla i s omezenou funkcí rukou. ■ Sušák na ruce musí být umístěn v prostoru umyvadla. ■ Zásobník na papírové utěrky a místa na odpadky musí být umístěny v prostoru umyvadla.	■ Pod umyvadlem musí být volný prostor pro nohy. ■ Výška přední hrany ≤ 800 mm nad horní hranou nášlapné vrstvy podlahy (R) ■ Možnost podjetí ≥ 550 mm (R) ■ Odstup armatur ≤ 400 mm k přednímu okraji (R) ■ Volný prostor pro nohy 90 cm (měřený axiálně) (R) ■ Armatura: směšovač s jednou páčkou s výkyvným výtokem nebo bezdotyková armatura (B) ■ Omezení teploty: max. 45 °C (B) ■ Bezprostředně nad umyvadlem musí být umístěno zrcadlo s minimální výškou 1000 mm. (R, B)


B = bezbariérová oblast; R = oblast pojezdná s invalidním vozíkem

Tab. 47: Požadavky na prostor umyvadla podle normy DIN 18040

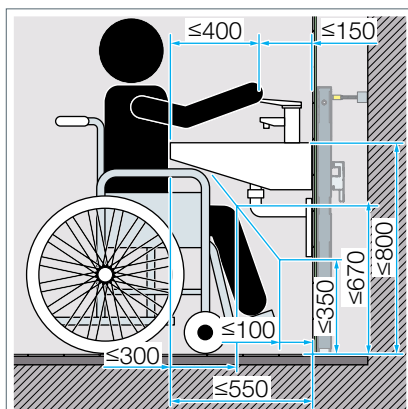


Obr. 126: Rozměry volného prostoru pro kolena a nohy

Nad umyvadlem musí být umístěno zrcadlo s minimální výškou 1000 mm. Zrcadlo musí být možné použít jak z polohy vsedě, tak vestoje.

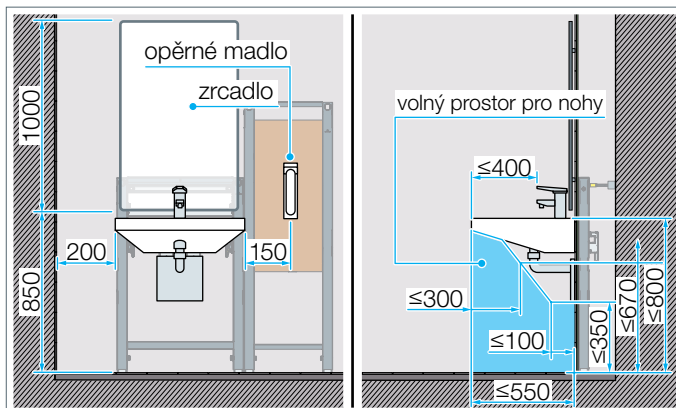

Obr. 127: Rozměry umyvadla a zrcadla

Příklad instalace pro bezbariérový prostor

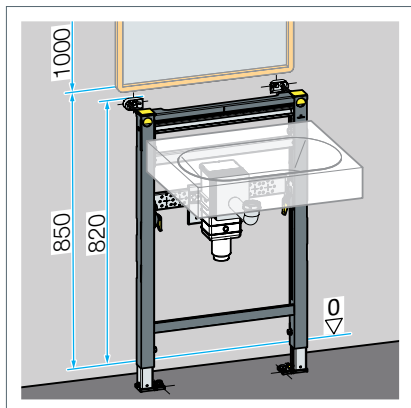

Obr. 128: Příklad instalace umyvadla pro bezbariérový polovysoký prostor (instalační výška 82 cm)


Množství	Označení	Model	Art. č.
1	Umyvadlový prvek Prevista Dry	8536.31	776 251
1	Přípevňovací sada Prevista Dry	8570.36	776 619
1	Podomítkový zápachový uzávěr s krycí deskou	5633.1	553 753
		5633.2	553 760

Tab. 48: Přehled čísel artiklu – příklad instalace pro bezbariérový polovysoký prostor (instalační výška 82 cm)


Regulace k oblasti sprch a koupelnových van

	Požadavky podle normy DIN 18040-1, Bezbariérové stavby – podklady pro plánování – část 1: Veřejně přístupné budovy	Požadavky podle normy DIN 18040-2, Bezbariérové stavby – podklady pro plánování – část 2
Minimální rozměr manipulační plochy	1500 × 1500 mm před jednotlivými zařizovacími předměty	■ 1200 × 1200 mm před jednotlivými zařizovacími předměty (B) ■ 1500 × 1500 mm před jednotlivými zařizovacími předměty (R) ■ Úrovňové uspořádání k přilehlému podlahovému prostoru se snížením max. 20 mm. Vznikající přechody je nutné připravit jako nakloněnou plochu. (B) ■ Pokud je sprcha zarovnaná s podlahou a sklon činí maximálně 2 %, lze sprchové místo využít jako pohybovou plochu. (B)
Koupelnová vana a sprchová vanička	■ Sprchové místo bez prahu, nejméně 1500 × 1500 mm, sklon max. 2 % ■ Sprchová místa nesmí být snížena více než 20 mm. ■ Sklápěcí sedátko do sprchy s opěrkou zad (hloubka 450 mm, výška sedátka 460–480 mm) ■ Na obou stranách musí být ve výšce 850 mm umístěna vodorovná držadla. Navíc je třeba namontovat svislá držadla. ■ Na každé straně sklápěcího sedátka musí být namontováno opěrné držadlo, které je možné odklopit s malým vynaložením síly. ■ Světlý odstup držadel musí být 650–700 mm, horní hrana opěrných sklápěcích držadel musí být 280 mm nad výškou sedátka. ■ Sprchová armatura s jednou páčkou a také s ruční sprchou musí být umístěna z polohy vsedě bočně ve výšce 850 mm. Páčka armatury by měla směřovat dolů. ■ Dlažba v prostoru sprchy musí být protiskluzové (stejně jako podle GUV-I 8527 minimálně hodnotící skupina B).	■ Protiskluzové dlažby (B) ■ Sprchová armatura s jednou páčkou, páčka by měla směřovat dolů (B) ■ Sprcha, s možností vjezdu invalidního vozíku, nejméně 1500 × 1500 mm (R) ■ V prostoru sprchového místa musí být možné dodatečné ustavení vany. (R, B) ■ Možnost dovybavení sklápěcím sedátkem do sprchy a opěrnými sklápěcími držadly (R) ■ Armatura s jednou páčkou ve výšce 850 mm nad horní hranou nášlapné vrstvy podlahy (R) ■ Vanu musí být možné použít se zvedáky. (R)

Tab. 49: Požadavky na sprchový prostor podle DIN 18040

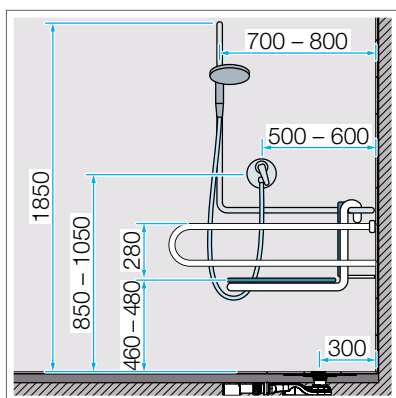

Obr. 129: Rozměry sprchového prostoru – boční pohled

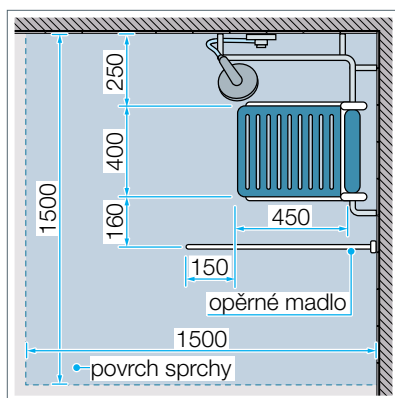

Obr. 130: Rozměry sprchového prostoru – prostor podlahy

Zatížení konzol


Podle normy DIN 18183-1 lze zatížení konzol (statické zatížení) přenášet na předstěnové a konstrukce dělicích příček. Přitom se musí zohlednit mezní hodnoty. Konzoly mohou do určité míry vyčnívat a zatěžovat předstěnu nebo příčku vlastní vahou. Rozlišují se lehké, střední a těžké zatížení konzoly. Lehká zatížení konzol jsou taková zatížení konzol, která nepřekračují 40 kg/m délky stěny, jako např. držáky na ručníky nebo malé nástěnné skříňky. Lze je připevnit do stěn (obkládací desky) na libovolných místech vhodnými hmoždinkami.

Střední zatížení konzol jsou ta s hodnotou mezi 40 a 70 kg/m délky stěny.

Má-li obložení tloušťku nejméně 18 mm, lze je rovněž připevnit do stěny (obkládací desky) na libovolných místech vhodnými hmoždinkami.

Těžká zatížení konzol jsou ta s hodnotou mezi 70 a 140 kg/m délky stěny, jako např. nástěnná WC, umyvadla, pisoáry, apod. Působí na stěny vysokými konzolovými zatíženími, proto se musí používat vždy s vhodnými prvky Prevista.

Přípustné zatížení konzol P a poloviční přesah je možné změnit, když budou dodrženy podmínky přímky 2 (lehká zatížení konzol) a přímky 1 (střední zatížení konzol).

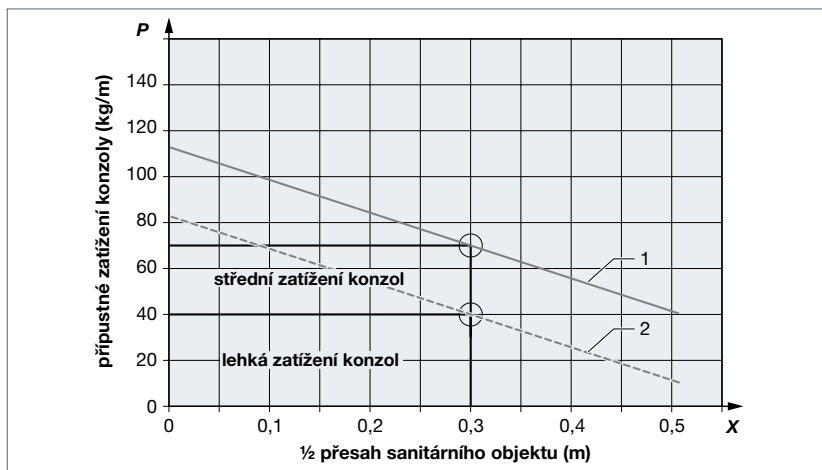

Obr. 131: Zatížení konzol

Pro upevnění bezbariérových předmětů jako např. opěrných sklápěcích držadel jsou vhodné následující modely Prevista:


- Upevňovací prvek Prevista Dry, instalační výška 1120 mm, model 8570.32
- Upevňovací prvek Prevista Dry, instalační výška 1120 mm, model 8570.31
- Upevňovací prvek Prevista Dry Plus, model 8570.34
- Vrstvená dřevěná deska Prevista Dry Plus, model 8570.33

Další příklady konzolových zatížení:

- držadla van cca 80 kg
- zrcadlová skříňka cca 40 kg
- tyč na ručníky cca 25 kg
- zrcadlo cca 15 kg
- držák na ručníky cca 8 kg

Zátěžové testy – zatížení závěsných zařizovacích předmětů

Zatížení předstěnových instalací je u závěsných zařizovacích předmětů obzvláště vysoké. Skutečné zatížení, které musí snést závěsné WC nebo bidet, je výrazně vyšší než průměrná hmotnost lidského těla.

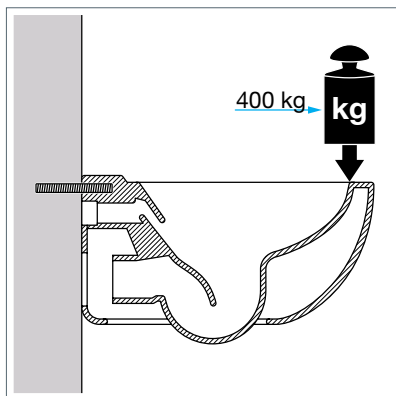

Obr. 132: Zátěžový test WC

Jakmile uživatel zaujme místo na zařizovacím předmětu WC, působí na základě zákona páky velké síly na zařizovací předmět a celou sanitární instalaci v předstěně.

Proto vyžadují platné normy u WC a bidetu odolnost vůči minimálnímu zatížení 400 kg, u umyvadla je to 150 kg. Tyto požadavky mají při vývoji předstěnových instalačních systémů Viega pro suché a mokré stavby nejvyšší prioritu. Pokud nejsou tyto požadavky dodrženy, mohou vzniknout následné škody, např. trhliny v dlaždicích.

U továrních interních statických zátěžových testů může být deformace kovových profilů pouze minimální a nesmí překročit definované mezní hodnoty. Přitom je simulováno maximální zatížení prvků, vznikající umístěním těžkých závaží na zařizovací předměty. Prvky jsou přitom realisticky uspořádány tak, jako později na stavbě. Tovární interní testy jsou potvrzovány akreditovanými laboratořemi, a zdůrazňují tak zatížitelnost předstěnového systému Prevista.

Protipožární ochrana

Informace o protipožární ochraně v předstěnové technice najdete online na adrese [Výrobky > Aplikace > Protipožární ochrana > Dokumentace k protipožární a protihlukové ochraně](#).



Protihluková ochrana

V domovní technice se tématem protihlukové ochrany zabývají dva soubory předpisů. V normě DIN 4109 jsou uvedeny minimální požadavky na protihlukovou ochranu v pozemních stavbách, přepracovaná norma VDI 4100:2012-10 se zaměřuje na zvýšenou protihlukovou ochranu a definuje tři stupně protihlukové ochrany:

- Stupeň I popisuje minimální požadavky na byty: Existuje nízká základní hladina zvuku, která je v sousedních bytech vnímána pouze ve snížené míře.
- Stupeň II odpovídá průměrným komfortním očekáváním. Obecně panuje klid a je možné vést běžnou konverzaci, aniž by bylo nutné se obávat, že „někdo poslouchá“.
- Stupeň III se týká výrazně náročněji vybavených „komfortních bytů“: Celkově je klid. Zvuky zvenčí téměř nejsou vnímány.

Informace o protihlukové ochraně v předstěnové technice najdete online na adrese *Výrobky > Aplikace > Protipožární ochrana > Dokumentace k protipožární a protihlukové ochraně*.



Zvukově izolační sada Prevista Dry Plus




Obr. 133: Zvukově izolační sada (model 8310.52)

Podle zdroje zvuku a osobního rozpoložení je zatížení hlukem vnímáno různě. Vlastní hlasitá hudba není problém, oproti tomu zvuky ze sousedního bytu mohou být považovány za rušivé a podle druhu zvuku vnímány jako nepříjemné.

Konstruktivní zohlednění protihlukové ochrany

Přenos zvuku je možné snížit již inteligentním naplánováním půdorysu. Zařízení koupelen, jako sprchová vanička nebo WC přímo na stěně k místnostem s obzvlášť vysokou potřebou klidu, jako jsou ložnice, jsou z hlediska akustiky stavby velmi nevýhodná. Naproti tomu na stěně ke kuchyni je takový vznik hluku téměř nenápadný. Předstěnové systémy jako Prevista Dry nebo Prevista Dry Plus u instalací zajišťují, že přenos zvuku z instalací šířící se tělesem se ve stavbě snižuje na minimum. K tomu přispívají upevnění oddělující šíření zvuku, jako model 8310.52.

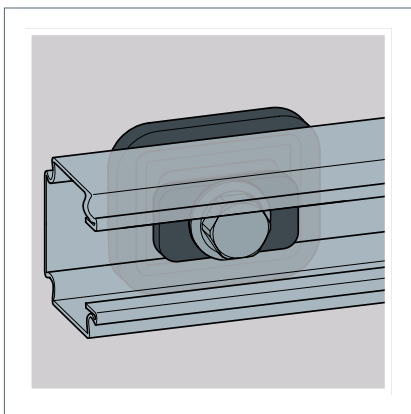

Obr. 134: Zvukově izolační sada, model 8310.52 v namontovaném stavu

VÝROBKY

Prevista Dry

Popis systému

Viz „Konvenční suchá výstavba s Prevista Dry“ na straně 12.

Přehled sortimentu

Na následujících stranách najdete výběr sortimentu, kompletní přehled najdete v aktuálním katalogu nebo na stránkách viega.cz.


WC-prvky

Veškeré WC prvky Prevista jsou kompatibilní se všemi ovládacími deskami Prevista.

WC prvek Prevista Dry s připojením WC se sprchou




Obr. 135: WC prvek Prevista Dry (model 8522)

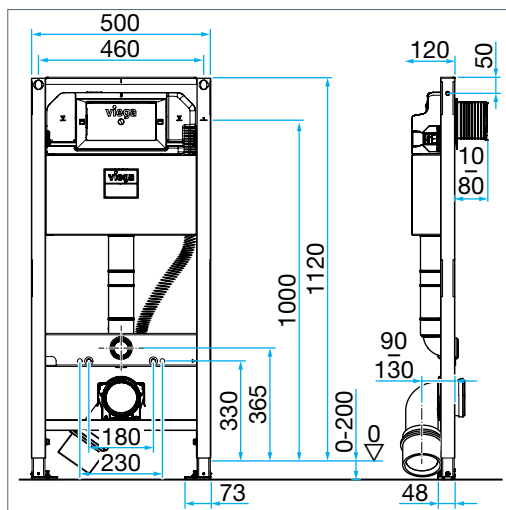

Obr. 136: Rozměrový výkres model 8522




Obr. 137: WC prvek Prevista Dry (model 8530)

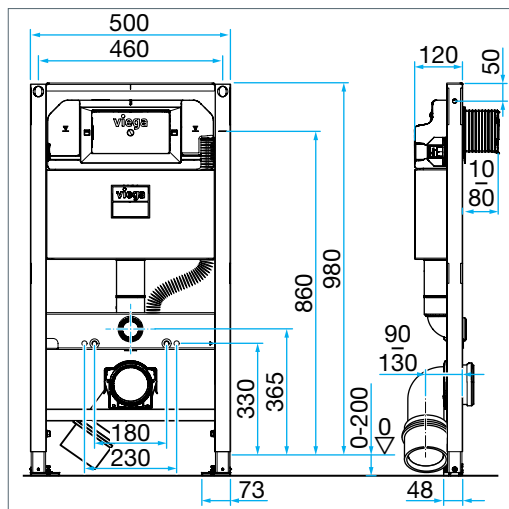

Obr. 138: Rozměrový výkres model 8530



Obr. 139: WC prvek Prevista Dry (model 8533)

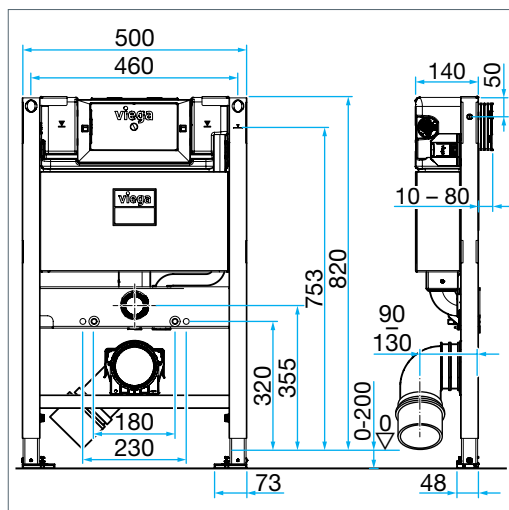

Obr. 140: Rozměrový výkres model 8533

- 2-množstevní splachovací systém
- Velké splachovací množství nastavitelné od cca 3,5–7,5 l (výrobní nastavení cca 6 l)
- Malé splachovací množství nastavitelné od cca 2–4 l (výrobní nastavení cca 3 l)
- Omezovač splachovacího toku k přizpůsobení na zařízení předměty bez okraje již předmontován, z výroby je však nastaven bez omezování.
- Univerzální přípoj WC spršky pro zařízení předměty běžné na trhu
- Ocelový rám s práškovým nástřikem, vhodný pro zatížení až 400 kg na zařízení předměty pro WC na základě normy DIN EN 997:2018
- Možnost konstrukcí podlah od 0 do 200 mm (se samostatně dostupným příslušenstvím, model 8580.48 do 400 mm)
- Lze rovněž použít v kolejnicovém systému Prevista Dry Plus
- Odtokový oblouk 3stupňový, s možností nastavení hloubky, viz „Přípojka odpadu“ na straně 71
- Vhodný pro všechny ovládací desky Viega
- Těsnění odtokového ventilu běžné na trhu
- Možnost obložení od tloušťky materiálu 10 mm
- Stavební zátka a revizní šachta se značkovací pomůckou pro suchou výstavbu

Model	Art. č.	Stavební výška	Výška ovládací desky (střed)	Šířka	Instalační hloubka prvku bez odtokového oblouku	Ovládání	QR kód
8522	771 980	1120 mm	1000 mm	500 mm	120 mm	zepředu	
8530	772 000	980 mm	860 mm	500 mm	120 mm	zepředu	
8533	772 017	820 mm	753 mm (u ovládání zepředu)	500 mm	140 mm	zepředu/ shora	


Tab. 50: Přehled WC prvků Prevista Dry s přípojem WC sprchy

WC prvky se speciálními vlastnostmi

WC prvek Prevista Dry, výška keramiky nastavitelná v hrubé stavbě o 6 cm



Obr. 141: WC prvek Prevista Dry (model 8521)

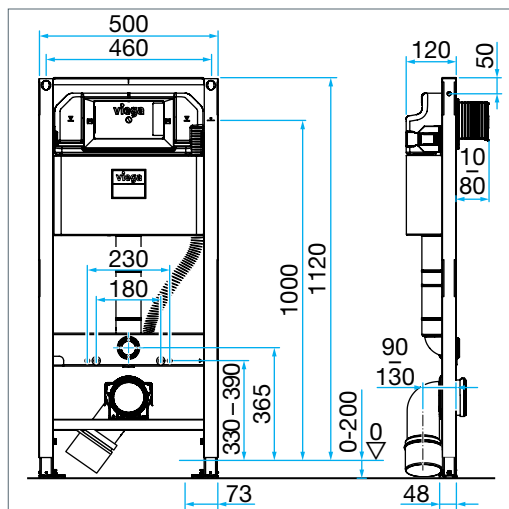

Obr. 142: Rozměrový výkres model 8521

- Upevňovací výška keramiky ve fázi hrubé stavby nastavitelná mezi 330 mm a 390 mm nad horní hranou nášlapné vrstvy podlahy (OKFFB), při dodržení obecné výšky předstěny a ovládacích desek
- Další vlastnosti jako model 8522 (viz strana 124)


Model	Art. č.	Stavební výška	Výška ovládací desky (střed)	Šířka	Instalační hloubka	Ovládání	QR kód
8521	771 997	1120 mm	1000 mm	500 mm	120 mm	zepředu	

Tab. 51: Přehled WC prvku Prevista Dry, model 8521

WC prvek Prevista Dry pro opěrná držadla, výška keramiky nastavitelná v hrubé stavbě o 6 cm – pro bezbariérové stavby



Obr. 143: WC prvek Prevista Dry pro opěrná držadla (model 8874.9)

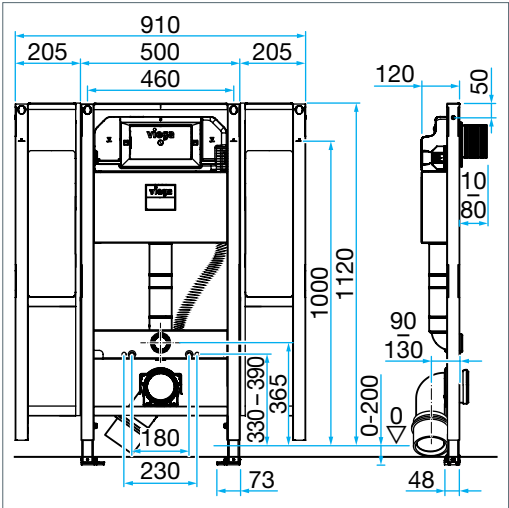

Obr. 144: Rozměrový výkres model 8874.9

- Vč. předmontovaných upevňovacích prvků pro opěrná/sklápěcí držadla
- Připevňovací sady přiloženy
- Další vlastnosti jako model 8521 (viz str. strana 127)


Model	Art. č.	Stavební výška	Výška ovládací desky (střed)	Šířka	Instalační hloubka	Ovládání	QR kód
8874.9	793 074	1120 mm	1000 mm	910 mm	120 mm	zepředu	

Tab. 52: Přehled WC prvku 8874.9

WC prvek Prevista Dry, výška keramiky individuálně nastavitelná uživatelem stisknutím tlačítka



Obr. 145: WC prvek Prevista Dry, výška keramiky individuálně nastavitelná uživatelem stisknutím tlačítka (model 8521.32)

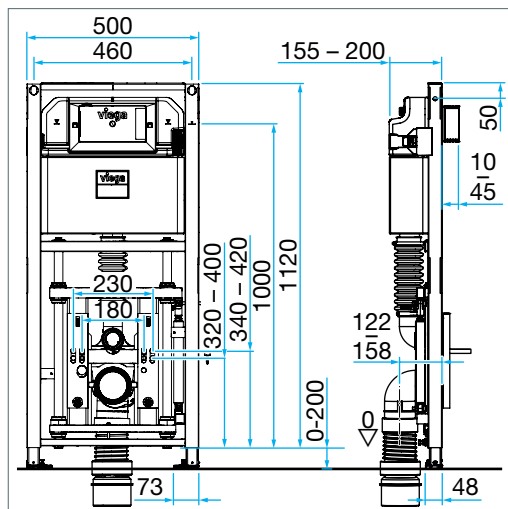

Obr. 146: Rozměrový výkres model 8521.32

- Výška keramiky individuálně nastavitelná o 8 cm uživatelem stisknutím tlačítka
- Další vlastnosti jako model 8522 (viz strana 124), avšak bez připoje WC spršky
- Pro pohyb dolů se při použití stiskne tlačítko. Pohyb nahoru proběhne v nezátíženém stavu automaticky vlivem síly pružiny.
- Objednání vždy v kombinaci s krycí deskou, model 8570.39 (art. č. 775 841).

Model	Art. č.	Stavební výška	Výška ovládací desky (střed)	Šířka	Instalační hloubka	Ovládání	QR kód
8521.32	772 024	1120 mm	1000 mm	500 mm	155 mm	zepředu	


Tab. 53: Přehled modelu 8521.32

Umyvadlové prvky

Umyvadlové prvky Prevista Dry, flexibilní nastavení traverzy




Obr. 147: Umyvadlový prvek Prevista Dry (model 8535)

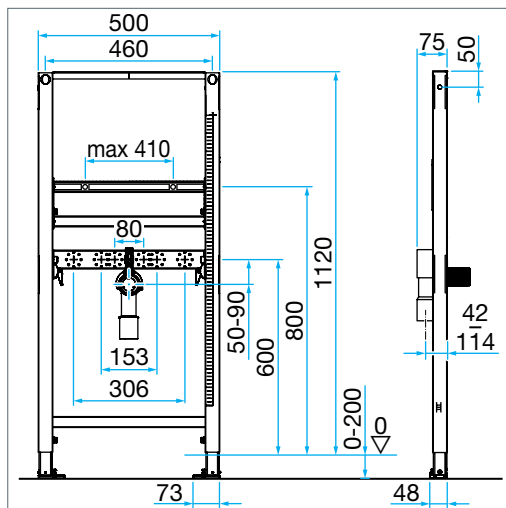

Obr. 148: Rozměrový výkres model 8535



Obr. 149: Umyvadlový prvek Prevista Dry (model 8535.31)

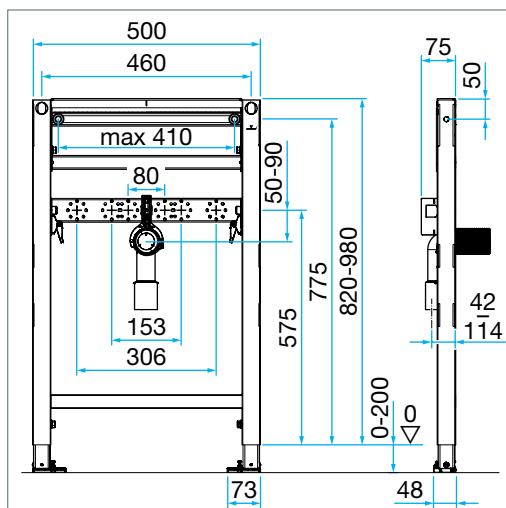

Obr. 150: Rozměrový výkres model 8535.31

- Pro umyvadla se stojánkovou baterií
- Upevnění zařizovacích předmětů, plynule výškově nastavitelné
- Traverza pro připoje vody pomocí rychloupínání bez náradí, plynule výškově nastavitelná
- Ocelový rám s práškovým nástřikem, vhodný pro zatížení až 150 kg na zařizovací předměty umyvadel
- U instalační výšky 1120 mm boční měřicí páska ke snadnému seřízení traverz
- Odtokový oblouk variabilně použitelný DN40/50 (odpadní voda) a DN50/30 (přítok)
- Lze rovněž použít v kolejnicovém systému Prevista Dry Plus


Model	Art. č.	Stavební výška	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8535	776 186	1120 mm	500 mm	75 mm	
8535.31	776 190	820–980 mm	500 mm	75 mm	

Tab. 54: Přehled umyvadlových prvků Prevista Dry s flexibilním nastavením výšky

Umyvadlové prvky Prevista Dry, bezbariérové




Obr. 151: Umyvadlový prvek Prevista Dry pro bezbariérové provedení (model 8536)

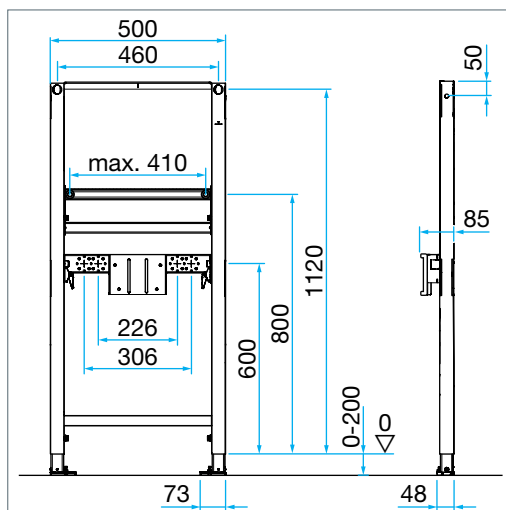

Obr. 152: Rozměrový výkres model 8536



Obr. 153: Umyvadlový prvek Prevista Dry pro bezbariérové provedení (model 8536.31)

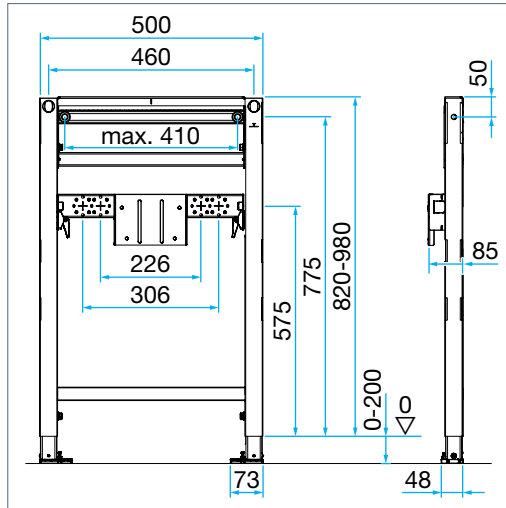

Obr. 154: Rozměrový výkres model 8536.31

- S univerzálním podomítkovým držákem sifonu k uchycení např. modelu 5633.1/5633.2, pro vytvoření bezbariérové montážní situace s možností podjíždění
- Další vlastnosti jako model 8535 (viz strana 130)


Model	Art. č.	Stavební výška	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8536	776 046	1120 mm	500 mm	85 mm	
8536.31	776 251	820–980 mm	500 mm	85 mm	

Tab. 55: Přehled bezbariérových umyvadlových prvků Prevista Dry

Umyvadlový prvek Prevista Dry, výška keramiky individuálně nastavitel-
ná uživatelem stisknutím tlačítka



Obr. 155: Umyvadlový prvek Prevista Dry (model 8535.32)

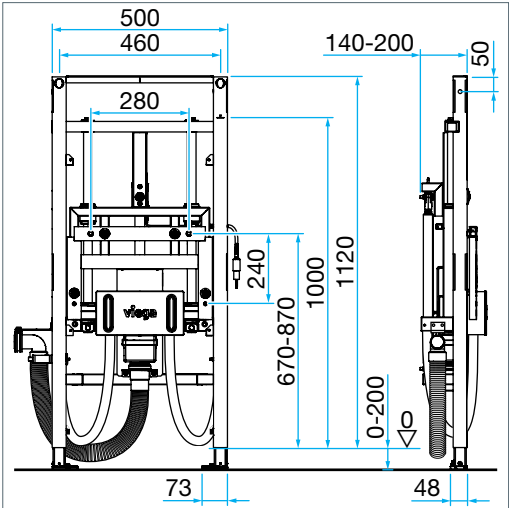

Obr. 156: Rozměrový výkres model 8535.32

- Výška keramiky nastavitelná o 20 cm uživatelem stisknutím tlačítka: pro pohyb dolů se umyvadlo zatíží. Pohyb nahoru proběhne automaticky vlivem síly pružiny.
- Objednání vždy v kombinaci s krycí deskou, model 8570.45 (art. č. 785 536).
- Další vlastnosti jako model 8535

Model	Art. č.	Stavební výška	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8535.32	776 213	1120 mm	500 mm	140 mm	


Tab. 56: Přehled umyvadlového prvku, model 8535.32

Pisoárové prvky

Pisoárový prvek Prevista Dry, univerzální přípoj vody



Obr. 157: Pisoárový prvek Prevista Dry, univerzální přípoj vody (model 8560.32)

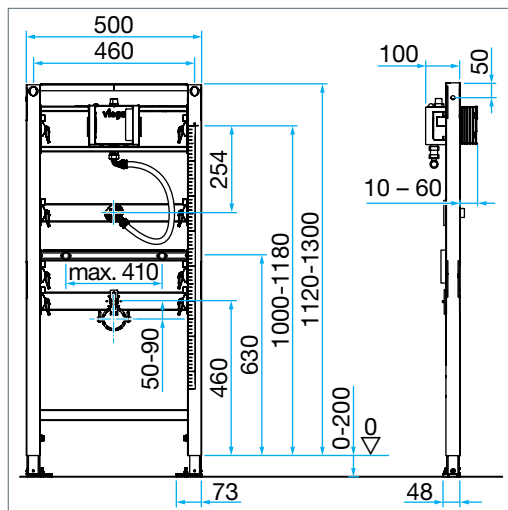

Obr. 158: Rozměrový výkres model 8560.32

- Vhodný pro všechny pisoáry běžné na trhu, vč. pisoárů s ostříkovací hlaví
- Kompatibilní se všemi pisoárovými ovládacími deskami Prevista, vč. elektronického spouštění splachování
- Traverzy nezávisle na sobě plynule výškově nastavitelné pomocí rychloupínání bez nářadí
- Ocelový rám s práškovým nástřikem, vhodný pro zatížení až 100 kg na zařizovací předměty pisoárů
- Boční měřicí páska ke snadnému seřízení traverz
- Instalační výška flexibilně nastavitelná mezi 1120 a 1300 mm
- Lze použít v kolejnicovém systému Prevista Dry Plus
- Třmen pro odtokový oblouk 54–58 mm


Model	Art. č.	Stavební výška	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8560.32	776 411	1120–1300 mm	500 mm	100 mm	

Tab. 57: Přehled pisoárového prvku 8560.32

Pisoárový prvek Prevista Dry, skryté spuštění splachování



Obr. 159: Pisoárový prvek Prevista Dry, skryté spuštění splachování (model 8560.31)

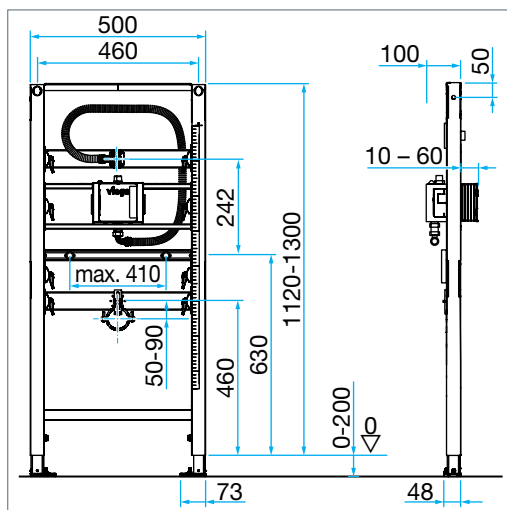

Obr. 160: Rozměrový výkres model 8560.31

- Pro instalaci pisoáru skrytou pod dlaždicemi bez ovládací desky
- Vhodný pro všechny pisoáry běžné na trhu, vč. pisoárů s ostříkovací hlavici
- Lze použít v kombinaci s vybavovací sadou, model 8560.33 (art. č. 785956)
- Traverzy lze vzájemně zaměnit a nezávisle na sobě plynule výškově nastavit pomocí rychloupínání bez nářadí
- Ocelový rám s práškovým nástřikem, vhodný pro zatížení až 100 kg na zařizovací předměty pisoárů
- Boční měřicí páska ke snadnému seřízení traverz
- Lze použít v kolejnicovém systému Prevista Dry Plus
- Instalační výška flexibilně nastavitelná mezi 1120 a 1300 mm


Model	Art. č.	Stavební výška	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8560.31	776 428	1120–1300 mm	500 mm	100 mm	

Tab. 58: Přehled pisoárového prvku 8560.31

Pisoárový prvek Prevista Dry, teleskopický přípoj vody



Obr. 161: Pisoárový prvek Prevista Dry, teleskopický přípoj vody (model 8560)

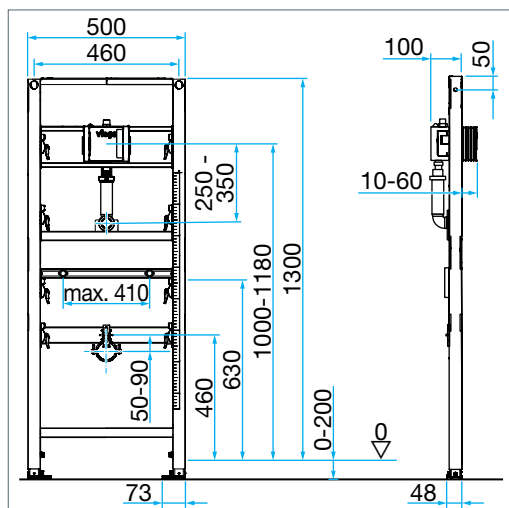

Obr. 162: Rozměrový výkres model 8560

- Vhodný pro všechny pisoáry běžné na trhu bez ostříkovací hlavice
- Kompatibilní se všemi pisoárovými ovládacími deskami Prevista, vč. elektronického spouštění splachování
- Traverzy nezávisle na sobě plynule výškově nastavitelné pomocí rychloupínání bez nářadí
- Ocelový rám s práškovým nástřikem, vhodný pro zatížení až 100 kg na zařizovací předměty pisoárů
- Boční měřicí páska ke snadnému seřízení traverz
- Individuální rozsah nastavení 100 mm pro přípoj vody
- Lze použít v kolejnicovém systému Prevista Dry Plus


Model	Art. č.	Stavební výška	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8560	776 404	1300 mm	500 mm	100 mm	

Tab. 59: Přehled pisoárového prvku 8560

Bidetový prvek



Obr. 163: Bidetový prvek Prevista Dry (model 8568)

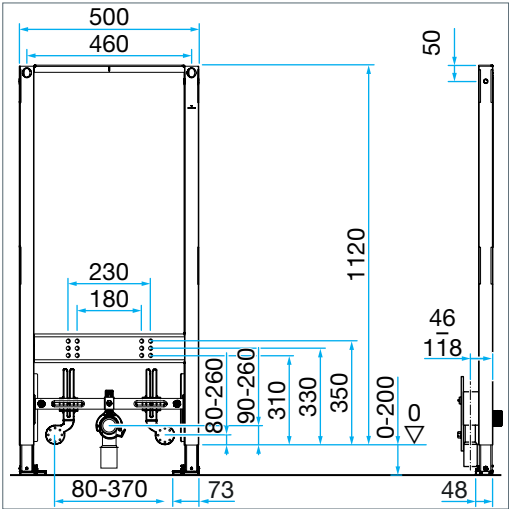

Obr. 164: Rozměrový výkres model 8568

- Pro závěsný bidet
- Lze použít v kolejnicovém systému Prevista Dry Plus
- Výškově nastavitelné upevnění keramiky
- Upevnění nástěnek výškově a šířkově nastavitelné

Model	Art. č.	Stavební výška	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8568	776 442	1120 mm	500 mm	46–118 mm	


Tab. 60: Přehled bidetového prvku 8568

Objektové prvky

WC prvek Prevista Dry, objektová varianta



Obr. 165: WC prvek Prevista Dry, objektová varianta (model 8524)

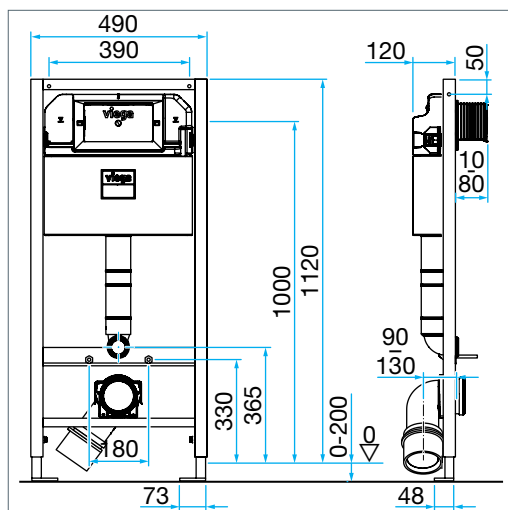

Obr. 166: Rozměrový výkres model 8524

- 2-množstevní splachovací systém
- Velké splachovací množství nastavitelné od cca 3,5–7,5 l (výrobní nastavení cca 6 l)
- Malé splachovací množství nastavitelné od cca 2–4 l (výrobní nastavení cca 3 l)
- Ocelový rám s práškovým nástřikem (30×30 mm), vhodný pro zatížení až 400 kg
- Možnost konstrukcí podlah od 0 do 200 mm (se samostatně dostupným příslušenstvím do 400 mm, model 8310.68)
- Odtokový oblouk 3stupňový, s možností nastavení hloubky, viz „Přípojka odpadu“ na straně 71
- Vhodný pro všechny ovládací desky Viega
- Těsnění odtokového ventilu běžné na trhu
- Možnost obložení od tloušťky materiálu 10 mm


Model	Art. č.	Stavební výška	Výška ovládací desky (střed)	Šířka	Instalační hloubka	Ovládání	QR kód
8524	771 973	1120 mm	1000 mm	490 mm	120 mm	zepředu	

Tab. 61: Přehled WC prvku 8524

Umyvadlový prvek Prevista Dry, objektová varianta



Obr. 167: Umyvadlový prvek Prevista Dry, objektová varianta (model 8539)

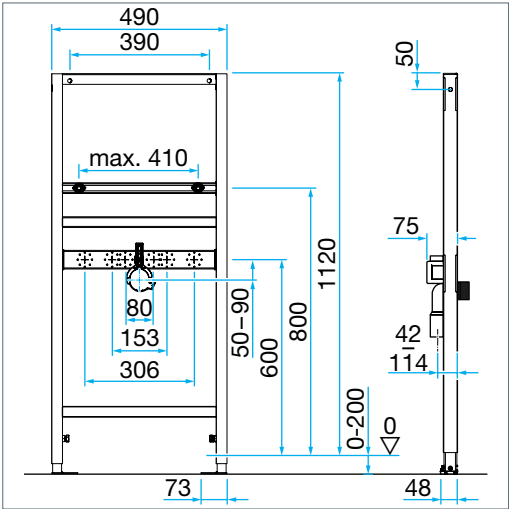

Obr. 168: Rozměrový výkres model 8539

- Pro umyvadla se stojánkovou baterií
- Ocelový rám s práškovým nástřikem, vhodný pro zatížení až 150 kg na zařizovací předměty umyvadel
- Možnost konstrukcí podlah od 0 do 200 mm (se samostatně dostupným příslušenstvím do 400 mm, model 8310.68)

Model	Art. č.	Stavební výška	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8539	776 541	1120 mm	490 mm	75 mm	

Tab. 62: Přehled umyvadlového prvku, model 8539

Příslušenství

Sada podpěrných nožek Prevista Dry




Obr. 169: Sada podpěrných nožek (model 8580.48)

- Vhodné k většině prvků Prevista Dry (nevhodné pro umyvadlový prvek Prevista Dry, objektová varianta, model 8539, WC prvek Prevista Dry, objektová varianta, model 8524 a WC prvek Prevista Dry, WC stojící na podlaze nebo dětské WC, model 8522.33)
- Pro konstrukce podlah do 400 mm
- Kompatibilní s montážními kolejnicemi Prevista Dry Plus

Model	Art. č.	Rozsah nastavení	QR kód
8580.48	798 666	0–400 mm	


Tab. 63: Přehled sady WC podpěrných nožek, model 8580.48

Sada podpěr Prevista Dry

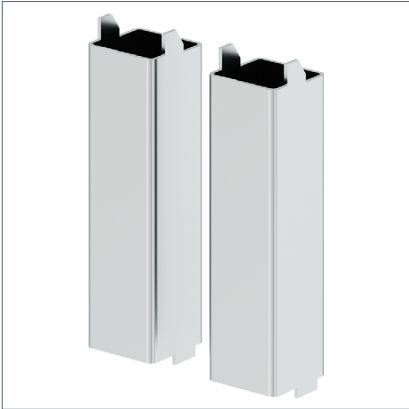


Obr. 170: Sada podpěr (model 8570.37)

- Vhodná pro WC prvky Prevista Dry, model 8521, 8522, 8530 a 8533
- K montáži keramik s opěrnou plochou menší než 17 cm

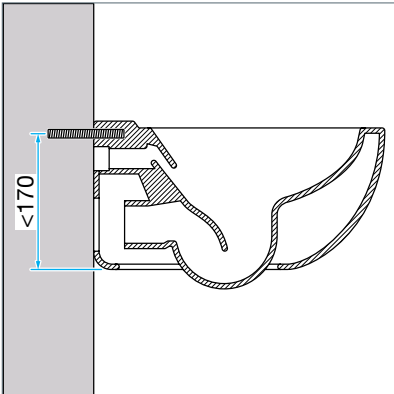

Obr. 171: Opěrná plocha WC keramiky

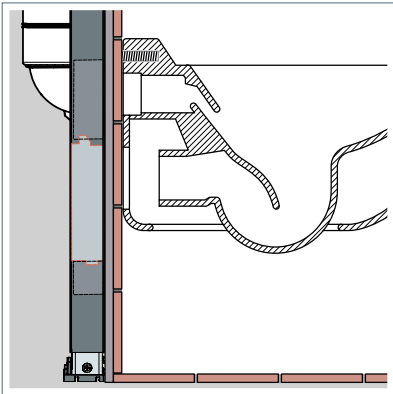

Obr. 172: Schéma sady podpěr 8570.37

Model	Art. č.	QR kód
8570.37	776 053	

Tab. 64: Přehled sady podpěr, model 8570.37

Připevňovací sada Prevista Dry

Možnosti montáže pro Prevista Dry



Obr. 173: Univerzální připevňovací sada Prevista Dry (model 8570.36)



Obr. 174: Připevňovací sada Prevista Dry (model 8573)

- Pro upevnění prvků Prevista Dry přímo na nosnou konstrukci (masivní stěnu nebo kovovou stěnovou konstrukci), také pro rohovou montáž
- Pro upevnění na montážní kolejnici, model 8001
- Možnost hloubkového nastavení od 120 do 200 mm
- Vč. opěrných ploch sádrokartonových obkládacích desek
- Pro upevnění prvků Prevista Dry přímo na nosnou konstrukci (masivní stěnu)
- Možnost hloubkového nastavení od 120 do 200 mm

Model	Art. č.	QR kód
8570.36	776 619	
8573	776 626	

Tab. 65: Přehled připevňovací sady pro Prevista Dry

Možnosti montáže Prevista Dry (objektové varianty)



Obr. 175: Univerzální připevňovací sada Prevista Dry (model 8180.73)



Obr. 176: Připevňovací sada Prevista Dry (model 8573)

- Pro upevnění prvků Prevista Dry přímo na nosnou konstrukci (masivní stěnu)
 - Možnost hloubkového nastavení do 200 mm
- Pro upevnění prvků Prevista Dry přímo na nosnou konstrukci (masivní stěnu)
 - Pro upevnění na montážní kolejnici, model 8001
 - Možnost hloubkového nastavení do 200 mm

Model	Art. č.	QR kód
8180.73	678 630	
8173	460 440	

Tab. 66: Přehled připevňovací sady pro Prevista Dry (objektové varianty)

Kompatibilita s WC prvky Prevista

Model	Přípevňovací sady				
	Model 8570.36 (art. č. 776 619)	Model 8573 (art. č. 776 626)	Model 8570.49 (art. č. 785 925)	Model 8180.73 (art. č. 678 630)	Model 8173 (art. č. 460 440)
8521	✓	✓	✓		
8522	✓	✓	✓		
8530	✓	✓	✓		
8533	✓	✓	✓		
8521.32	✓	✓	✓		
8522.31	✓	✓	✓		
8522.33	✓	✓	✓		
8524				✓	✓

Tab. 67: Upevnění Prevista – WC prvky

Kompatibilita s umyvadlovými prvky Prevista

Model	Art. č.	Přípevňovací sady				
		Model 8570.36 (art. č. 776 619)	Model 8573 (art. č. 776 626)	Model 8570.49 (art. č. 785 925)	Model 8180.73 (art. č. 678 630)	Model 8173 (art. č. 460 440)
8535	776 183	✓	✓	✓		
8538	789 329	✓	✓	✓		
8535.31	776 190	✓	✓	✓		
8535.33	776 206	✓	✓	✓		
8535.32	776 213	✓	✓	✓		
8536	776 046	✓	✓	✓		
8536.31	776 251	✓	✓	✓		
8537	776 268	✓	✓	✓		
8537.31	776 275	✓	✓	✓		
8540	776 220	✓	✓	✓		
8540.31	776 237	✓	✓	✓		
8540.32	776 039	✓	✓	✓		
8540.33	776 282	✓	✓	✓		
8539	776 541				✓	✓

Tab. 68: Upevnění Prevista – umyvadlové prvky

Kompatibilita s pisoárovými prvky Prevista

Model	Přípevňovací sady				
	Model 8570.36 (art. č. 776 619)	Model 8573 (art. č. 776 626)	Model 8570.49 (art. č. 785 925)	Model 8180.73 (art. č. 678 630)	Model 8173 (art. č. 460 440)
8560.32 (art. č. 776 411)	✓	✓	✓		
8560 (art. č. 776 404)	✓	✓	✓		
8560.31 (art. č. 776 428)	✓	✓	✓		

Tab. 69: Upevnění Prevista – pisoárové prvky

Kompatibilita s bidetovými prvky Prevista

Model	Přípevňovací sady				
	Model 8570.36 (art. č. 776 619)	Model 8573 (art. č. 776 626)	Model 8570.49 (art. č. 785 925)	Model 8180.73 (art. č. 678 630)	Model 8173 (art. č. 460 440)
8568 (art. č. 776 442)	✓	✓	✓		

Tab. 70: Upevnění Prevista – bidetové prvky

Kompatibilita se základním rámem Prevista

Model	Přípevňovací sady				
	Model 8570.36 (art. č. 776 619)	Model 8573 (art. č. 776 626)	Model 8570.49 (art. č. 785 925)	Model 8180.73 (art. č. 678 630)	Model 8173 (art. č. 460 440)
8570 (art. č. 776 466)	✓	✓	✓		

Tab. 71: Upevnění Prevista – základní rám

Kompatibilita s upevňovacími prvky pro opěrná sklápěcí držadla, apod.

Model	Přípevňovací sady				
	Model 8570.36 (art. č. 776 619)	Model 8573 (art. č. 776 626)	Model 8570.49 (art. č. 785 925)	Model 8180.73 (art. č. 678 630)	Model 8173 (art. č. 460 440)
8570.31 (art. č. 776 497)	✓	✓	✓		
8570.32 (art. č. 776 473)	✓	✓	✓		
8570.32 (art. č. 776 480)	✓	✓	✓		

Tab. 72: Upevnění Prevista – upevňovací prvky Prevista pro opěrná sklápěcí držadla, apod.

Prevista Dry Plus

Popis systému

Viz „Suchá výstavba se systémem kolejnic Prevista Dry Plus“ na straně 43.

Prvky Prevista Dry (až na objektové varianty) lze použít také v kolejnicovém systému Prevista Dry Plus, a poskytují tak kompletní výběr vhodných artiklů pro každou instalaci.



Přehled sortimentu

Dále najdete výběr doplňujících výrobků, speciálně pro kolejnicový systém Prevista Dry Plus. Kompletní přehled najdete v aktuálním katalogu nebo na adrese viega.cz.

Kolejnicový systém

Kompletní sada Prevista Dry Plus



Obr. 177: Kompletní sada Prevista Dry Plus (model 8400)

- Podle velikosti plochy k obložení poskytuje kompletní sada Prevista Dry Plus potřebný materiál k vytvoření příčky nebo předstěnové konstrukce.
- Obsaženy jsou spojky kolejnic, upevňovací materiál, vyrovnávací materiál pro nerovné stěny a šrouby pro upevnění sádkartonových obkládacích desek.
- Navíc jsou zapotřebí montážní kolejnice.

Model	Art. č.	Pro obložené stěny od	Počet spojek kolejnic	QR kód
8400	471 545	1 m ²	10	
	471 750	3 m ²	27	
	471 767	5 m ²	40	
	471 774	10 m ²	70	

Tab. 73: Přehled modelu 8400

Montážní kolejnice Prevista Dry Plus



Obr. 178: Montážní kolejnice (model 8401)

- Pozinkovaná montážní kolejnice pro vytvoření příček a předstěnových konstrukcí, ve spojení se spojkou kolejnic Prevista Dry Plus
- Předem vyražené podélné otvory, průběžně každých 30 cm
- S možností zkrácení, resp. doplnění dalších otvorů pomocí sekačky kolejnic Prevista Dry Plus, model 8420

Model	Art. č.	Délka	QR kód
8401	471 781	5 m	

Tab. 74: Přehled modelu 8401

WC moduly


Viz „WC-prvky“ na straně 124.

Umyvadlové moduly

Umyvadlový modul Prevista Dry Plus



Obr. 179: Umyvadlový modul (model 8545)

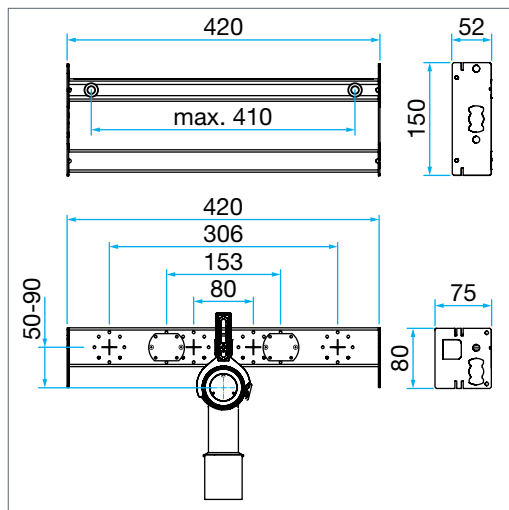

Obr. 180: Rozměrový výkres model 8545

- Upevňovací materiál pro modul a umyvadlovou keramiku přiložen
- Sada protihlukové ochrany pro nástěnky Viega přiložena
- Lze montovat také v normované suché stavbě


Model	Art. č.	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8545	776 299	420 mm	75 mm	

Tab. 75: Přehled modelu 8545

Umyvadlový modul Prevista Dry Plus pro bezbariérové provedení



Obr. 181: Umyvadlový modul pro bezbariérové provedení (model 8545.31)

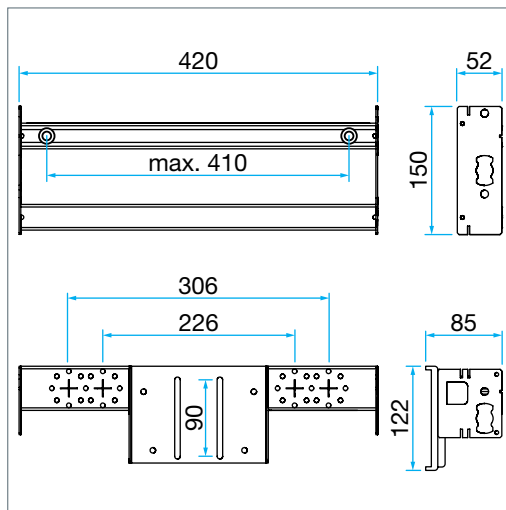

Obr. 182: Rozměrový výkres model 8545.31

- S přípravou na uchycení univerzálního podomítkového držáku sifonu, model 5633.1/5633.2, pro vytvoření bezbariérové montážní situace s možností podjíždění
- Upevňovací materiál pro modul a keramiku přiložen
- Sada protihlukové ochrany pro nástěnky Viega přiložena
- Lze montovat také v normované suché stavbě

Model	Art. č.	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8545.31	776 305	420 mm	85 mm	


Tab. 76: Přehled modelu 8545.31

Pisoárový modul

Pisoárový modul Prevista Dry Plus



Obr. 183: Pisoárový modul (model 8565)

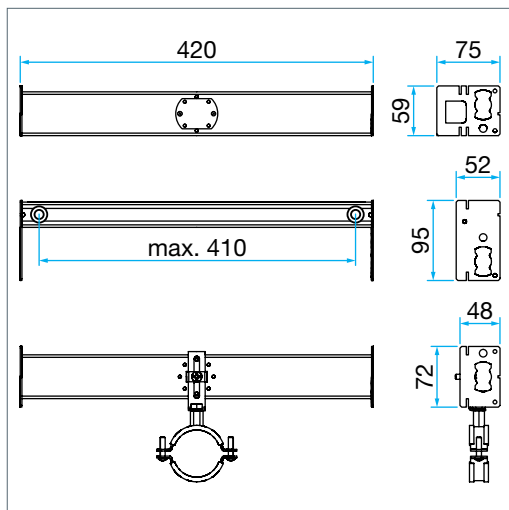



Obr. 184: Rozměrový výkres model 8565

- Pro nástěnné tlakové splachování
- Upevňovací materiál pro modul a keramiku přiložen
- Upevnění výškově nastavitelné a odhlučňené pro nástěnky Viega přiloženo
- Třímen pro odtokový oblouk 54–58 mm
- Lze montovat také v normované suché stavbě

Model	Art. č.	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8565	776 435	420 mm	75 mm	

Tab. 77: Přehled modelu 8565

Nosič armatur

Obrázek výrobku	Model	Název výrobku	Art. č.	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
	8558	Nosič armatur Prevista Dry Plus pro nástěnnou armaturu	776 558	420 mm	75 mm	
	8555.33	Nosič armatur Prevista Dry Plus pro nástěnnou armaturu, s nastavitelnou šířkou	776 350	420 mm	60 mm	
	8555.31	Nosič armatur Prevista Dry Plus pro nástěnnou armaturu, zesílený	776 336	420 mm	75 mm	
	8555	Nosič armatur Prevista Dry Plus pro dřez	776 329	420 mm	75 mm	
	8555.34	Nosič armatur Prevista Dry Plus pro podomítkovou armaturu	776 367	420 mm	75 mm	
	8555.38	Nosič armatur Prevista Dry Plus pro podomítkovou armaturu s možností hloubkového nastavení	776 374	420 mm	40–110 mm	
	8555.35	Nosič armatur Prevista Dry Plus pro 2 podomítkové ventily nebo vodoměr s 1 podomítkovým ventilem	776 381	130 mm	70 mm	
	8555.36	Nosič armatur Prevista Dry Plus pro přípojku pračky	776 398	82 mm	60 mm	

Tab. 78: Přehled nosičů armatur Prevista

Příslušenství

Spojka kolejnic Prevista Dry Plus




Obr. 185: Spojka kolejnic (model 8410)

- Montáž na kolejnici ve vzájemném úhlu 90° nebo 45°
- Možnost montáže na zavřené a otevřené straně kolejnice (při montáži na zavřené kolejnici je třeba odstranit žlutý zajišťovací člen)

Model	Art. č.	QR kód
8410	471 798	

Tab. 79: Přehled modelu 8410

Paralelní spojka Prevista Dry Plus

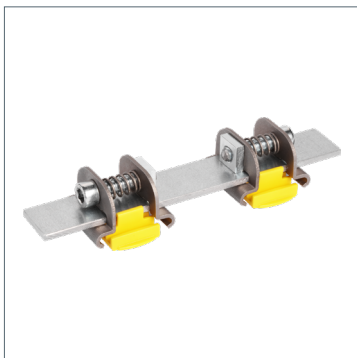

Obr. 186: Paralelní spojka (model 8414)

- Umožňuje malé montážní hloubky 80–145 mm
- Vhodná pro montážní kolejnici Prevista Dry Plus, model 8401

Model	Art. č.	Rozsah nastavení	QR kód
8414	747 237	80–145 mm	

Tab. 80: Přehled modelu 8414

Sekačka kolejnic Prevista Dry Plus




Obr. 187: Sekačka kolejnic (model 8420)

- Pro zkracování otevřených montážních kolejnic bez otřepů, bez rámové pilky a úhlové brusky
- V případě potřeby lze do kolejnice vyseknout další otvor.

Model	Art. č.	QR kód
8420	471 866	

Tab. 81: Přehled modelu 8420

Držák trubek Prevista Dry Plus

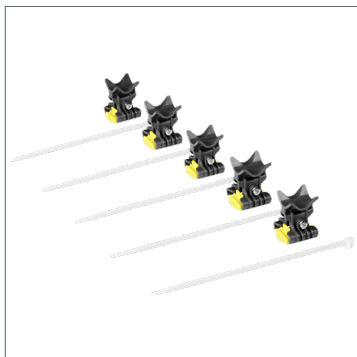


Obr. 188: Držák trubek (model 8416)

- Pro plastové potrubní rozvody d16–20, maximální kruhová izolace 13 mm
- Vhodný pro montážní kolejnici Prevista Dry Plus, model 8401 (možnost montáže na zavřené a otevřené straně)

Model	Art. č.	Dimenze	QR kód
8416	798 468	d16–20	

Tab. 82: Přehled modelu 8416

Sada držáků trubek Prevista Dry Plus

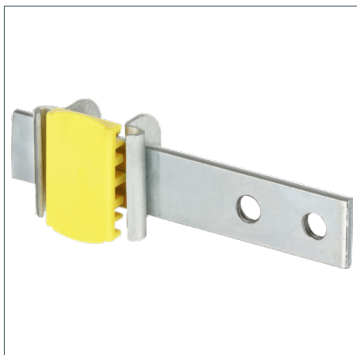

Obr. 189: Sada držáků trubek (model 8417)

- Vhodná pro montážní kolejnici Prevista Dry Plus, model 8401
- K montáži na otevřené nebo zavřené straně kolejnice
- Se závitem M8 k upevnění závitových tyčí a objímek trubky

Model	Art. č.	Délka	QR kód
8417	802 851	105 mm	

Tab. 83: Přehled modelu 8417

Sada podpěrných nožek pro WC Prevista Dry

Viz „Sada podpěrných nožek Prevista Dry“ na straně 141.

Koleno 90° Prevista Dry Plus



Obr. 190: Koleno (model 8415.1)

- Pro přepravu prefabrikovaných předstěn lze tato kolena použít ke stabilizaci místo spojek kolejnic, model 8410.
- Ke spojení prefabrikovaných předstěn (model 8401) ve spojích s 90°

Model	Art. č.	Rozměry	QR kód
8415.1	765 989	62 × 62 mm	

Tab. 84: Přehled modelu 8415.1

Montážní koleno Prevista Dry Plus




- Pro napojení na prefabrikované stěny

Obr. 191: Montážní koleno (model 8415)

Model	Art. č.	Rozměr	QR kód
8415	485 061	50 × 75 mm	
	726 300	50 × 140 mm	

Tab. 85: Přehled modelu 8415

Montážní koleno Prevista Dry Plus

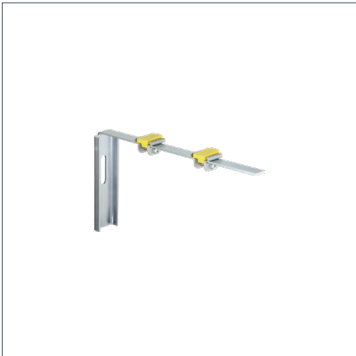

- Pro nástěnnou montáž
- Není vhodné pro upevnění na podlahu
- Vhodné pro montážní kolejnici Prevista Dry Plus, model 8401
- K montáži na otevřené nebo zavřené straně kolejnice

Obr. 192: Montážní koleno (model 8413)

Model	Art. č.	Montážní hloubka	QR kód
8413	802 875	80–300 mm	

Tab. 86: Přehled modelu 8413

Montážní kloub Prevista Dry Plus



Obr. 193: Montážní kloub (model 8411)

- Pro plynulé nastavení úhlů v rozmezí 0–180°, např. pro upevnění a spojení montážních kolejnic ke střešní šikmině
- Kompatibilní se spojkou kolejnic Prevista Dry Plus, model 8410

Model	Art. č.	Rozsah nastavení	QR kód
8411	471 804	0–180°	

Tab. 87: Přehled modelu 8580.48

Připevňovací sada Prevista Dry Plus



Obr. 194: Připevňovací sada (model 8570.49)

- Pro jednotlivou a řadovou montáž prvků Prevista na montážní kolejnici, model 8401 (montáž Prevista Dry Plus)
- Pro jednotlivou a řadovou montáž prvků Prevista na montážní kolejnici, model 8001
- Možnost hloubkového nastavení do 200 mm

Model	Art. č.	Rozsah nastavení	QR kód
8570.49	785 925	150–245 mm	

Tab. 88: Přehled modelu 8570.49

Prevista Pure

Popis systému

Viz „Mokrý stavba s Prevista Pure“ na straně 60.


Přehled sortimentu

Pro zazdění a obezdění: veškeré WC bloky Prevista Pure jsou kompatibilní se všemi ovládacími deskami Prevista. Na následujících stranách najdete výběr z našeho sortimentu, kompletní přehled najdete v aktuálním katalogu nebo na adrese viega.cz.

WC bloky Prevista Pure




Obr. 195: WC blok Prevista Pure (model 8512)

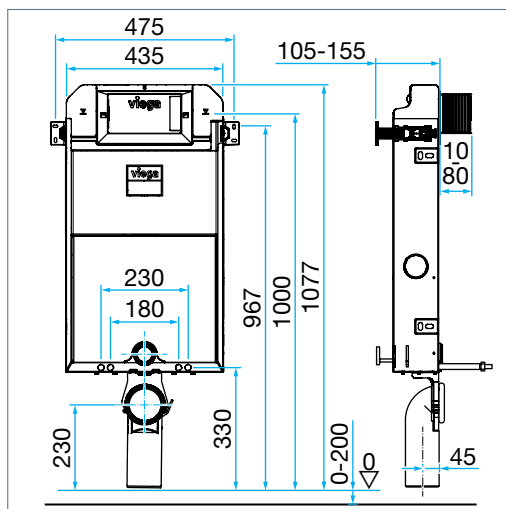

Obr. 196: Rozměrový výkres model 8512



Obr. 197: WC blok Prevista Pure (model 8516)

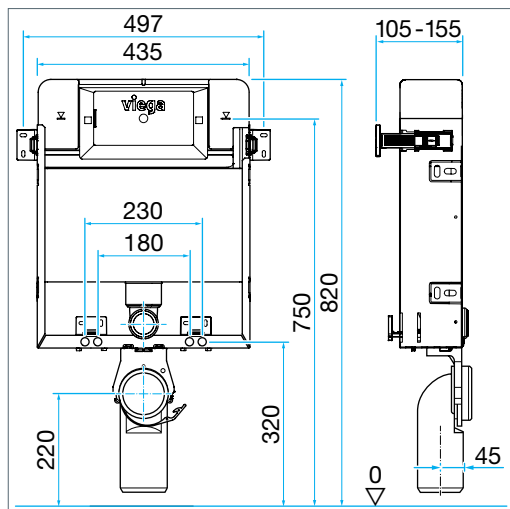

Obr. 198: Rozměrový výkres model 8516

- 2-množstevní splachovací systém
- Velké splachovací množství nastavitelné od cca 3,5–7,5 l (výrobní nastavení cca 6 l)
- Malé splachovací množství nastavitelné od cca 2–4 l (výrobní nastavení cca 3 l)
- Omezovač splachovacího toku k přizpůsobení na zařízení předměty bez okraje již předmontován, je však nastaven bez omezovací funkce
- Pozinkovaný ocelový rám vč. upevňovacích spon pro předmontáž


Model	Art. č.	Stavební výška	Výška ovládací desky (střed)	Šířka	Instalační hloubka	Ovládání	QR kód
8512	771 928	1077 mm	1000 mm	435 mm	105–155 mm	zepředu	
8516	771 942	820 mm	753 mm	435 mm	105–155 mm	zepředu a shora	

Tab. 89: Přehled WC bloků, model 8512 a 8516

Umyvadlový blok Prevista Pure



Obr. 199: Umyvadlový blok Prevista Pure (model 8550)

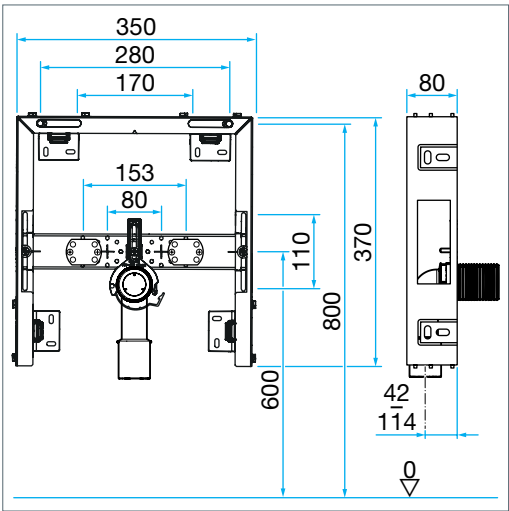

Obr. 200: Rozměrový výkres model 8550

- Držák pro výškově nastavitelné připoje vody a sada protihlukové ochrany pro nástěnky Viega přiložena
- Pozinkovaný ocelový rám vč. upevňovacích spon pro předmontáž


Model	Art. č.	Stavební výška	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8550	776 596	370 mm	350 mm	80 mm	

Tab. 90: Přehled umyvadlového bloku, model 8550

Pisoárový přívod vody Prevista Pure



Obr. 201: Pisoárový přívod vody (model 8566)

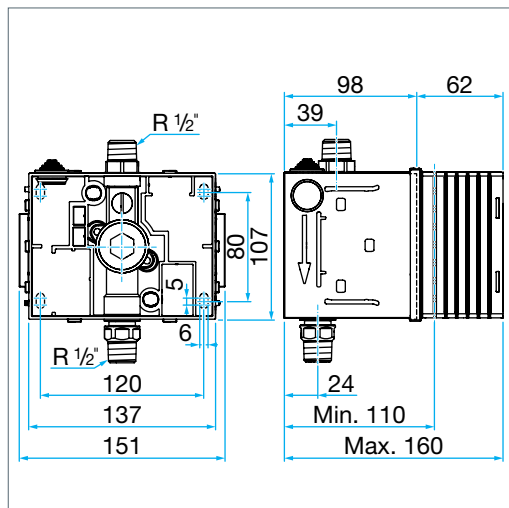

Obr. 202: Rozměrový výkres model 8566

- Pro pisoáry s podomítkovým splachovacím systémem
- Kompatibilní se všemi pisoárovými ovládacími deskami Prevista, vč. elektronického spouštění

Model	Art. č.	Šířka	Instalační hloubka	QR kód
8566	785 994	151 mm	110–160 mm	

Tab. 91: Přehled modelu pisoárového přívodu vody 8566

Příslušenství

Podpěrná konzola Prevista Pure



- K vytvoření volně stojící montáže WC bloku Prevista Pure. Statická zatížení jsou zachycována zdí-
vem.
- Pozinkovaná ocel
- Vč. upevňovacího materiálu na
podlahu

Obr. 203: Podpěrná konzola, model 8570.54

Model	Art. č.	QR kód
8570.54	785 987	

Tab. 92: Přehled podpěrné konzoly, model 8570.54

Montážní pomůcka



- K nástěnné montáži WC bloku
Prevista Pure. Statická zatížení
jsou zachycována zdí-
vem.
- Pozinkovaná ocel
- Možnost zkrácení

Obr. 204: Montážní sada , model 8310.88

Model	Art. č.	QR kód
8310.88	761 134	

Tab. 93: Přehled montážní sady, model 8310.88

Ovládací desky pro WC/pisoáry

WC ovládací desky

S novou Viega podomítkovou splachovací nádržkou lze používat všechny WC ovládací desky Viega od roku výroby 2019, viz „Tab. 33: Možnosti kombinací ovládacích desek s WC prvky Prevista Dry“ na straně 78.

Visign for Style

Zvláštnosti:

- Montáž bez nářadí, upevňovací materiál přiložen
- Zvolené artikly jsou na přání zákazníka dodávány ve speciálních barvách, např. sladěné s armaturami


Visign for Style 20



Obr. 205: Visign for Style 20 (model 8610.1)


- Materiál: plast
- Splachování: ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Montáž: bez nářadí

Visign for Style 21

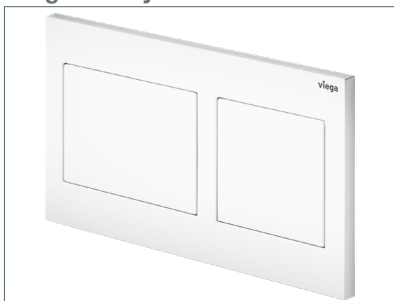

Obr. 206: Visign for Style 21 (model 8611.1)

- Materiál: plast
- Splachování: ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Montáž: bez nářadí

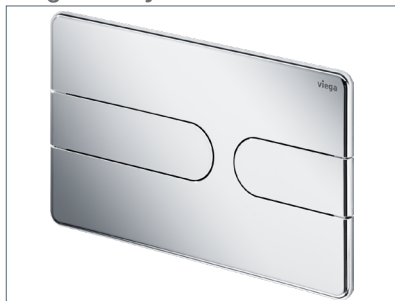Visign for Style 23

Obr. 207: Visign for Style 23 (model 8613.1)

- Materiál: plast, akryl
- Splachování: ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Montáž: bez nářadí
- Zvláštnost: k dispozici ve speciálních barvách
- Nepatrný odstup ovládací desky od stěny

Visign for Style 24

Obr. 208: Visign for Style 24 (model 8614.1)

- Materiál: plast, akryl
- Splachování: ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Montáž: bez nářadí
- Zvláštnost: k dispozici ve speciálních barvách
- Nepatrný odstup ovládací desky od stěny

	Visign for Style 20 Model 8610.1	Visign for Style 21 Model 8611.1	Visign for Style 23 Model 8613.1	Visign for Style 24 Model 8614.1
Materiál	Plast	Plast	Plast	Plast
alpská bílá lesklá	773 793	773 250	773 151	773 281
černá matná	796 389	801 724	801 731	801 748
ušl. matná	773 786	773 243	773 069	773 274
pochromovaná	773 779	773 236	773 052	773 267
černá lesklá			773 175	773 304
barvy ušlechtilé oceli			773 168	773 298
speciální barva			773 205	773 335
metalická barva			773 212	773 342
pozlacená			773 229	773 359
			akryl	akryl
černá lesklá / černá matná			773 199	773 311
černá lesklá / barvy ušlechtilé oceli			773 182	773 328

Tab. 94: Přehled Visign for Style – materiál a provedení

Visign for More

Zvláštnosti:

- Designy v nápadných barvách a kvalitních materiálech
- Vhodné pro všechny splachovací nádržky Prevista v suché i mokré výstavbě
- Snadné spouštění splachování s příjemnou haptikou
- Montáž bez nářadí, upevňovací materiál přiložen
- Zvolené artikly jsou na přání zákazníka dodávány ve speciálních barvách, např. sladěné s armaturami.

Visign for More 200



- Splachování: ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu
- Montáž: bez nářadí
- Zvláštnost: k dodání jako speciální barva

Obr. 209: Visign for More 200 (model 8620.1)

Visign for More 201



- Splachování: elektronické, ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Montáž: bez nářadí
- Zvláštnost: k dodání jako speciální barva; s integrovanou funkcí Hygiene
- Z ušlechtilé oceli, jednodílné vyřiznutí laserem
- Příslušenství: elektronická sada příslušenství, model 8655.11 (síťový zdroj a pohonná jednotka)
- Nepatrný odstup ovládací desky od stěny

Obr. 210: Visign for More 201 (model 8621.1)

Visign for More 202



Obr. 211: Visign for More 202 (model 8622.1)

- Splachování: elektronické, ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu
- Montáž: bez nářadí
- Zvláštnost:
 - S trvalým LED osvětlením
 - S integrovanou funkcí Viega Hygiene
 - Ergonomické tlačítko pro splachování
 - K dodání jako speciální barva
- Příslušenství: elektronická sada příslušenství, model 8655.11 (síťový zdroj a pohonná jednotka)
- Nepatrný odstup ovládací desky od stěny

Visign for More 204



Obr. 212: Visign for More 204 (model 8624.1)

- Splachování: elektronické, ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Montáž: bez nářadí
- Zvláštnost
 - S integrovanou funkcí Viega Hygiene
 - Obzvlášť úzké ovládací prvky
 - K dodání jako speciální barva
- Příslušenství: elektronická sada příslušenství, model 8655.11 (síťový zdroj a pohonná jednotka)
- Nepatrný odstup ovládací desky od stěny
- Leštěné

Materiál a provedení:

	Visign for More 200 Model 8620.1	Visign for More 201 Model 8621.1	Visign for More 202 Model 8622.1	Visign for More 204 Model 8624.1
				
Materiál	Kov	Kov	Kov	Kov
odstíny mědi/zlata matná	773 601			
černá matná	773 595	773 519		773 656
černá matná/ ušlechtilá ocel, kartáčovaná				773 670
ušlechtilá ocel, kartáčovaná		773 526		773 663
ušlechtilá ocel, leštěná				773 649
bílá lesklá		773 502	773 458	
bílá lesklá / pochromovaná			773 465	
speciální barva	773 618	773 533	773 472	773 687
metalická barva	773 625	773 540	773 489	773 694
pozlacená	773 632	773 557	773 496	773 700
	Sklo			
černá	773 588			
bílá	773 571			
	Dřevo			
mořený dub	773 564			

Tab. 95: Přehled Visign for More – materiál a provedení

Elektronické ovládací desky s bezdotykovým spouštěním

Zvláštnosti:

- Bezdotykové splachování pro maximální hygienu – spouštění splachovací nádržky se provádí přiblížením ruky k desce
- Montáž bez nářadí, upevňovací materiál přiložen
- Nepatrný odstup ovládací desky od stěny


Visign for Style 25



Obr. 213: Visign for Style 25 (model 8615.1)

- Spouštění splachování: bezdotykové
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Montáž: bez nářadí
- Zvláštnost: s fluorescenčním lakem (jako orientační osvětlení ve tmě), s integrovanou funkcí Viega Hygiene
- Příslušenství: elektronická sada příslušenství, model 8655.11 (síťový zdroj a pohonná jednotka)

Visign for More 205

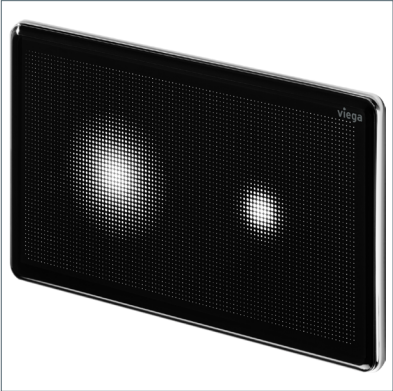

Obr. 214: Visign for More 205 (model 8625.1)

- Spouštění splachování: bezdotykové
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Montáž: bez nářadí
- Zvláštnost: při přiblížení se ovládací deska rozsvítí jako orientační osvětlení; s integrovanou funkcí Viega Hygiene
- Příslušenství: elektronická sada příslušenství, model 8655.11 (síťový zdroj a pohonná jednotka)

	Visign for Style 25 Model 8615.1	Visign for More 205 Model 8625.1
Materiál	Plast	
bílá	774 356	
		Sklo
černá		774 363

Tab. 96: Přehled elektronické ovládací desky s bezdotykovým spouštěním – materiál a provedení

Visign for Public

Zvláštnosti:

- Koncepce pro vysoké požadavky ve veřejné sféře – ovládací desky se sešroubují s rámem k zabudování, aby nedošlo ke snadnému odcizení ze stěn
- Provedení z robustní ušlechtilé oceli
- Model 8631.1 a 8635.1 rovněž dodáván jako ovládací deska pro pisoáry

Visign for Public 10



- Materiál: ušlechtilá ocel
- Varianty: kartáčovaná
- Splachování: ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Zvláštnost: možnost přišroubování

Obr. 215: Visign for Public 10 (model 8630.1)

Visign for Public 11



- Materiál: ušlechtilá ocel
- Varianty: kartáčovaná, dopravní bílá
- Splachování: ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Zvláštnosti: možnost přišroubování

Obr. 216: Visign for Public 11 (model 8631.1)

Visign for Public 12



- Materiál: ušlechtilá ocel
- Varianty: kartáčovaná, dopravní bílá
- Spouštění splachování: bezdotykové
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu
- Zvláštnosti: možnost skrytého přišroubování, s integrovanou funkcí Viega Hygiene

Obr. 217: Visign for Public 12 (model 8635.1)

Materiál a provedení:

	Visign for Public 10 Model 8630.1	Visign for Public 11 Model 8631.1	Visign for Public 12 Model 8635.1
			
Materiál	Kov	Kov	Kov
ušlechtilá ocel, kartáčovaná	774 349	774 325	774 370
bílá		774 332	774 387

Tab. 97: Přehled Visign for Public – materiál a provedení

Visign for Life


Visign for Life 5



Obr. 218: Visign for Life 5 (model 8601.1)

- Materiál: plast
- Varianty: pochromovaná, alpská bílá, ušl. matná
- Splachování: ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Zvláštnost: možnost skrytého přišroubování

Visign for Life 6

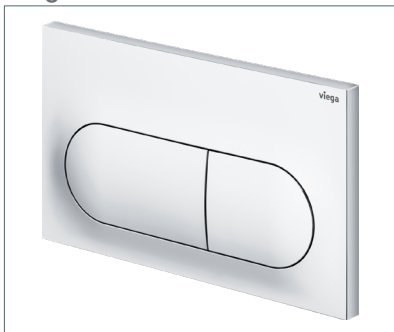

Obr. 219: Visign for Life 6 (model 8602.1)

- Materiál: plast
- Varianty: pochromovaná, alpská bílá, ušl. matná
- Splachování: ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Zvláštnost: možnost skrytého přišroubování

Materiál a provedení:

	Visign for Life 5 Model 8601.1	Visign for Life 6 Model 8602.1
		
Materiál	Plast	Plast
alpská bílá	773 731	773 762
ušl. matná	773 724	773 755
pochromovaná	773 717	773 748

Tab. 98: Přehled Visign for Life – materiál a provedení

Vzdálené splachování

Zvláštnosti:

- Pro volné umístění v koupelně, lze použít v suché i mokré stavbě, možnost integrace do koupelnového nábytku
- S integrovanou funkcí Viega Hygiene

Vzdálené splachování WC Visign for Style 23



Obr. 220: Vzdálené splachování WC Visign for Style 23 (model 8640.1)

- Materiál: plast
- Varianty: pochromovaná, alpská bílá
- Splachování: elektronické, ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Příslušenství: elektronická sada příslušenství, model 8655.11 (síťový zdroj a pohonná jednotka), sada pro hrubou stavbu, model 8640.14

Vzdálené splachování WC Visign for More 200



Obr. 221: Vzdálené splachování WC Visign for More 200 (model 8641.1)

- Materiál: sklo
- Varianty: dopravní bílá, černá
- Splachování: elektronické, ruční
- Splachovací technika: 2množstevní
- Použití: zepředu nebo shora
- Příslušenství: elektronická sada příslušenství, model 8655.11 (síťový zdroj a pohonná jednotka), sada pro hrubou stavbu, model 8640.14

	Visign for Style 23 Model 8640.1	Visign for More 200 Model 8641.1
Materiál	Plast	
alpská bílá	773 083	
pochromovaná	773 076	
		Sklo
černá		773 106
bílá		773 090

Tab. 99: Přehled vzdáleného splachování WC – materiál a provedení

Elektronická sada příslušenství



Obr. 222: Elektronická sada příslušenství model 8655.11

Pro elektronické spouštění splachování je třeba elektronická sada příslušenství (model 8655.11) ve spojení s elektronickou ovládací deskou. Jednotka motoru se nasazuje na mechanický blok stavební ochranné desky. Kromě toho se na pohonné jednotce nastavují splachovací množství a také funkce Viega Hygiene, viz „Možnosti nastavení“ na straně 79.

Model	Art. č.	QR kód
8655.11	783 952	

Tab. 100: Přehled sady příslušenství, model 8655.11

Další příslušenství

WC ovládací desky lze vybavit dalším příslušenstvím.

Rám k zabudování vázaný na obklad, model 8651.1 nelze kombinovat se systémem Prevista Pure (mokrá stavba).

	Rám k zabudování pro WC Prevista s LED osvětlením Model 8650.1	WC rám k zabudování pro Prevista, vázaný na obklad Model 8651.1	Prevista rám se zásobníkem tablet Model 8653.1
Visign for Life 5 8601.1			
Visign for Life 6 8602.1			
Visign for Style 20 8610.1		✓	✓
Visign for Style 21 8611.1		✓	✓
Visign for Style 23 8613.1			✓
Visign for Style 24 8614.1		✓ ^{*)}	✓
Visign for More 200 8620.1			✓
Visign for More 201 8621.1	✓	✓	✓
Visign for More 202 8622.1		✓	✓
Visign for More 204 8624.1	✓	✓	✓
Visign for Style 25 senzitivní 8615.1			✓
Visign for More 205 senzitivní 8625.1			✓
Visign for Public 10 8630.1			
Visign for Public 11 8631.1			
Visign for Public 12 8635.1			

^{*)} Varianty Visign for Style 24, art. č. 773 311 a 773 328 nelze kombinovat

Tab. 101: Možnosti kombinací ovládacích desek s příslušenstvím

Rám k zabudování WC vázaný na obklad

WC ovládací desky Visign for Style 20, 21 a 24 (výjimka: akrylové varianty) a varianty Visign for More 201, 202 a 204 lze volitelně doplnit rámem k zabudování vázaným na obklad. Tento rám k zabudování je možné použít v předstěně jako vázaný na obklad.

Rám k zabudování WC je vhodný pouze pro suché stavby.



Obr. 223: WC rám k zabudování Prevista, vázaný na obklad (model 8651.1)

Model	Art. č.	QR kód
8651.1	775 810	

Tab. 102: Přehled rámu k zabudování WC, model 8651.1



WC ovládací deska (model)														
Visign for Life (VfL)			Visign for Style (VfS)				Visign for More (VfM)				Visign for Public (VfP)			
VfL 5	VfL 6	VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	VfP 10	VfP 11	VfP 12
8601.1	8602.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 ^{*)}	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	8630.1	8631.1	8635.1
WC														
prvek														
Dry														
8521		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓				
8522		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓				
8530		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓				
8533		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓				
8521.32		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓				
8522.31		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓				
8522.33		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓				
8874.9		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓				
8524		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓				
Pure														
8512														
8516														
8512.31														

^{*)}Varianty Visign for Style 24, art. č. 773 311 a 773 328 nelze kombinovat

Tab. 103: Přehled kombinací rámu k zabudování WC vázaných na obklad, model 8651.1

Rám k zabudování vázaný na obklad, model 8651.1 nelze kombinovat se systémem Prevista Pure (mokrý stavba)!

LED rám k zabudování pro WC

WC ovládací desky Visign for More 201 a 204 lze volitelně vybavit LED rámem k zabudování. Při přiblížení k WC ovládací desce se LED rám k zabudování rozsvítí, a umožní tak užitečnou orientaci v koupelně.



Obr. 224: Rám k zabudování pro WC Prevista s LED osvětlením (model 8650.1)

Potřebné komponenty:

- WC ovládací deska Visign for More 201 nebo 204 (model 8621.1 nebo model 8624.1)
- LED rám k zabudování, model 8650.1
- Elektronická sada příslušenství, model 8655.11

Model	Art. č.	QR kód
8650.1	775 803	

Tab. 104: Přehled LED rámu k zabudování WC, model 8650.1



WC ovládací deska (model)															
	Visign for Life (VfL)			Visign for Style (VfS)				Visign for More (VfM)				Visign for Public (VfP)			
	VfL 5	VfL 6	VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	VfP 10	VfP 11	VfP 12
	8601.1	8602.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 ^{*)}	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	8630.1	8631.1	8635.1
WC															
prvek															
Dry															
8521									✓		✓				
8522									✓		✓				
8530									✓		✓				
8533									✓		✓				
8521.32									✓		✓				
8522.31									✓		✓				
8522.33									✓		✓				
8874.9									✓		✓				
8524									✓		✓				
Pure															
8512									✓		✓				
8516									✓		✓				
8512.31									✓		✓				

Tab. 105: Přehled kombinací LED rámu k zabudování, model 8650.1, ovládání zepředu

Rám se zásobníkem tablet

WC rám se zásobníkem tablet umožňuje přidávání běžných čisticích tablet bez obsahu chloru skrz otvor WC ovládací desky do splachovací nádržky. Rám se zásobníkem tablet lze kombinovat se všemi WC ovládacími deskami. Čisticí tableta zůstane ve splachovací vodě až do úplného rozpuštění, a podporuje tak hygienu na WC.



Obr. 225: WC rám se zásobníkem tablet pro Prevista (model 8653.1)

Lze kombinovat s následujícími artikly:

- WC ovládací deska, model 8610.1, 8611.1, 8613.1, 8614.1, 8615.1, 8620.1, 8621.1, 8622.1, 8624.1 nebo 8625.1

Model	Art. č.	QR kód
8653.1	773 366	

Tab. 106: Přehled WC rámu se zásobníkem tablet, model 8653.1



	WC ovládací deska (model)														
	Visign for Life (VfL)			Visign for Style (VfS)				Visign for More (VfM)				Visign for Public (VfP)			
	VfL 5	VfL 6	VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	VfP 10	VfP 11	VfP 12
	8601.1	8602.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 ¹⁾	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	8630.1	8631.1	8635.1
WC															
prek															
Dry															
8521			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8522			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8530			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8533			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8521.32			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8522.31			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8522.33			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8874.9			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8524			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Pure															
8512			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8516			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8512.31			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Tab. 107: Přehled kombinací WC rámu se zásobníkem tablet, model 8653.1, ovládání zepředu

Redundantní zdroj napětí pro WC ovládací desky

Jako zabezpečení (např. v případě výpadku proudu) umožňuje zásobník na baterie (model 8570.56) a kabelový adaptér (model 8570.57) redundantní napětí. K tomu je zapotřebí běžná baterie typu CR-P2 6,0 V.



Obr. 226: Adaptér (model 8570.57)

Bateriový provoz elektronických WC ovládacích desek

Viega doporučuje u ovládacích desek pevné napětí 230 V. Pokud není k dispozici připojení k napětí, je v případě potřeby (např. při renovaci) možné provozovat následující WC ovládací desky v kombinaci se zásobníkem na baterie (model 8570.56):

- Visign for More 201, model 8621.1
- Visign for More 204, model 8624.1
- Vzdálené splachování WC Visign for More 200, model 8641.1
- Vzdálené splachování WC Visign for Style 23, model 8640.1



Obr. 227: Zásobník na baterie (model 8570.56)

Pisoárové ovládací desky

Všechny pisoárové prvky Prevista Dry obsahují stejnou splachovací sadu. Tak lze u pisoárových prvků použít všechny dostupné pisoárové ovládací desky.

Pokud se má instalovat elektronická ovládací deska s infračerveným spouštěním splachování, je zapotřebí odpovídající připojení proudu, které musí být připraveno v místě instalace.

Další informace k pisoárovým prvkům Prevista Dry viz „Pisoárové prvky“ na straně 135.

Visign for Style

Visign for Style 20




- Materiál: plast
- Varianty: pochromovaná, alpská bílá, ušl. matná
- Splachování: ruční
- Montáž: bez nářadí



Obr. 228: Visign for Style 20 (model 8610.2)

Visign for Style 21

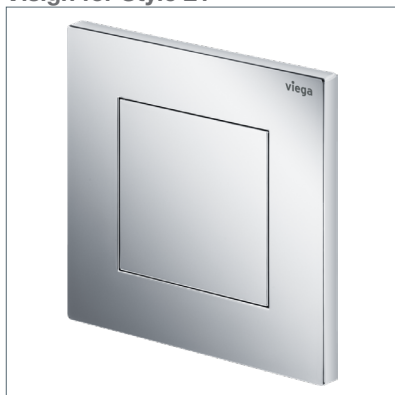

- Materiál: plast
- Varianty: pochromovaná, alpská bílá, ušl. matná
- Splachování: ruční
- Montáž: bez nářadí



Obr. 229: Visign for Style 21 (model 8611.2)

Visign for Style 23



- Materiál: plast
- Varianty: pochromovaná, alpská bílá, ušl. matná, černá, barvy ušlechtilé oceli, černá matná
- Splachování: ruční
- Montáž: bez nářadí
- Nepatrný odstup ovládací desky od stěny



Obr. 230: Visign for Style 23 (model 8613.2)


Materiál a provedení:

	Visign for Style 20 Model 8610.2	Visign for Style 21 Model 8611.2	Visign for Style 23 Model 8613.2
			
Materiál	Plast	Plast	Plast
alpská bílá	774 493	774 523	774 554
ušl. matná	774 486	774 516	774 547
pochromovaná	774 479	774 509	774 530
černá lesklá			774 578
barvy ušlechtilé oceli			774 561
			akryl
černá lesklá / černá matná			774 592
černá lesklá / barvy ušlechtilé oceli			774 585

Tab. 108: Přehled Visign for Style – materiál a provedení

Visign for More

Visign for More 200

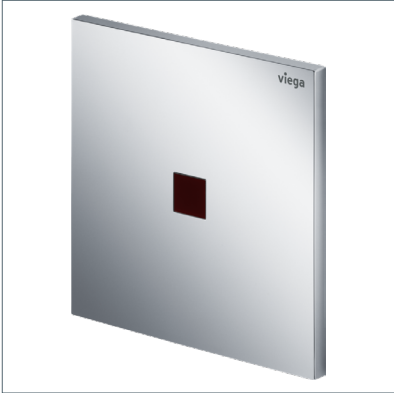

- Elektronické spouštění, připojovací materiál přiložen
- Vč. funkce Hygiene (časově řízené automatické splachování)
- Spouštění splachování: bezdotykové
- Připojení: síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz
- Montáž: bez nářadí
- Nepatrný odstup ovládací desky od stěny



Obr. 231: Visign for More 200 (model 8620.2)

Materiál a provedení:

	Visign for More 200 Model 8620.2
	
Materiál	Plast
alpská bílá	774 639
pochromovaná	774 622
barvy ušlechtilé oceli	774 646
	Sklo
černá	774 677
bílá	774 660
	Dřevo
mořený dub	774 653

Tab. 109: Přehled Visign for More – materiál a provedení

Visign for Public

Visign for Public 11



- Materiál: ušlechtilá ocel
- Varianty: kartáčovaná, bílá
- Splachování: ruční
- Montáž: bez nářadí
- Zvláštnost: možnost přišroubování



Obr. 232: Visign for Public 11 (model 8631.2)

Visign for Public 12



- Materiál: ušlechtilá ocel
- Varianty: kartáčovaná, bílá
- Spouštění splachování: bezdotykové
- Připojení: síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz
- Montáž: bez nářadí
- Zvláštnost: možnost přišroubování



Obr. 233: Visign for Public 12 (model 8635.2)

Materiál a provedení:


	Visign for Public 11 Model 8631.2	Visign for Public 12 Model 8635.2
Materiál	Kov	Kov
ušlechtilá ocel, kartáčovaná	774 608	774 684
bílá	774 615	774 691

Tab. 110: Přehled Visign for Public – materiál a provedení

Příslušenství

Pisoárová rám k zabudování vázaný na obklad

Pisoárové ovládací desky Visign for Style 20, 21 a Visign for More 200 lze použít jako vázané na obklad. K tomu je zapotřebí rám k zabudování vázaný na obklad (model 8651.2).

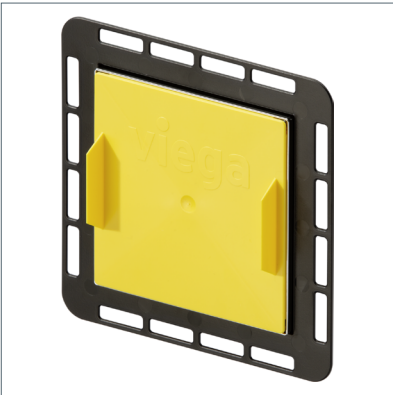

Obr. 234: Pisoárový rám k zabudování
Prevista vázaný na obklad (model 8651.2)

	Pisoárová ovládací deska (model)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
Pisoáro- vý prvek						
Dry						
8560.32	✓	✓		✓		
8560	✓	✓		✓		
8560.31						
Pure						
8566						

Tab. 111: Přehled kombinací pisoárových rámců k zabudování vázaných na obklad,
model 8651.2

Trubková připojení Prevista

Přehled sortimentu

Nástěnka Prevista



- Pro předstěnový systém Prevista, šroubení se zástrčným sedlem Prevista
- Křemíkový bronz
- Závit Rp, závit G
- Možnost zkrácení

Obr. 235: Model 8055.2

Model	Art. č.	G	L	RP	QR kód
8055.2	785 178	1/2	88,5 mm	1/2	

Tab. 112: Přehled nástěnky, model 8055.2

Umyvadlové a bidetové prvky se připojují přes dlouhou nástěnku speciálně pro předstěnový systém Prevista. Připojení k potrubnímu systému je stejné jako u připojení splachovacích nádrží a pisoárových armatur se zástrčným sedlem, z toho vyplývají stejné výhody při montáži. Nástěnka musí proniknout skrz obložení, a je proto v provedení jako obzvlášť dlouhá. Dlouhé provedení zabraňuje vzniku oddělovacích míst v předstěně a vyloučení neurčitých spojení v předstěně. Při použití sádkartonové desky o tloušťce 18 mm je připojení 10 mm před úrovní obložení, k tomu se ještě připočítá tloušťka dlaždic s lepidlem.

Přechodový kus Viega Smartpress s SC-Contur



- Pro předstěnový systém Prevista
- Červený bronz
- Lisovací přípoj, zástrčné sedlo Prevista

Obr. 236: Model 6711.8

Model	Art. č.	G	d	QR kód
6711.8	776 985	½	16	

Tab. 113: Přehled přechodového kusu, model 6711.8

Přechodový oblouk 90° Viega Smartpress s SC-Contur



- Pro předstěnový systém Prevista
- Ve spojení s nástěnkou pro Prevista, model 8055.2
- Červený bronz
- Lisovací přípoj, zástrčné sedlo Prevista

Obr. 237: Model 6716.8

Model	Art. č.	G	d	QR kód
6716.8	776 992	½	16	

Tab. 114: Přehled přechodového oblouku, model 6716.8

Přechodový T-kus Viega Smartpress s SC-Contur



- Pro předstěnový systém Prevista
- Červený bronz
- Lisovací přípoj, zástrčné sedlo Prevista

Obr. 238: Model 6718.8

Model	Art. č.	d1	G	d2	QR kód
6718.8	777 005	16	½	16	
	777 012	20	½	20	

Tab. 115: Přehled přechodového T-kusu, model 6718.8

Rozšiřovací kus Viega Smartpress s SC-Contur



- Pro předstěnový systém Prevista
- Ve spojení s nástěnkou pro Prevista, model 8055.2
- Červený bronz
- Lisovací přípoj, zástrčné sedlo Prevista

Obr. 239: Model 6725.78

Model	Art. č.	d1	G	d2	QR kód
6725.78	796 754	16	½	16	
	796 761	20	½	20	
	796 778	25	½	25	

Tab. 116: Přehled rozšiřovacího kusu, model 6725.78


Jako další doplněk jsou k připojení nástěnek pro potrubní systém dodávány připojovací kusy Viega Smartpress ve tvaru h. Pro splnění nejvyšších hygienických požadavků umožňují připojovací kusy ve tvaru h prosmyčkování vedení a položení potrubí bez kolizí vedle odpadní trubky a normované izolace.

DALŠÍ INFORMACE

Konfiguratory

Viega Konfigurator ovládacích desek

Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení a vizualizaci vhodné ovládací desky pro úpravu koupelny na počítači a tabletu.

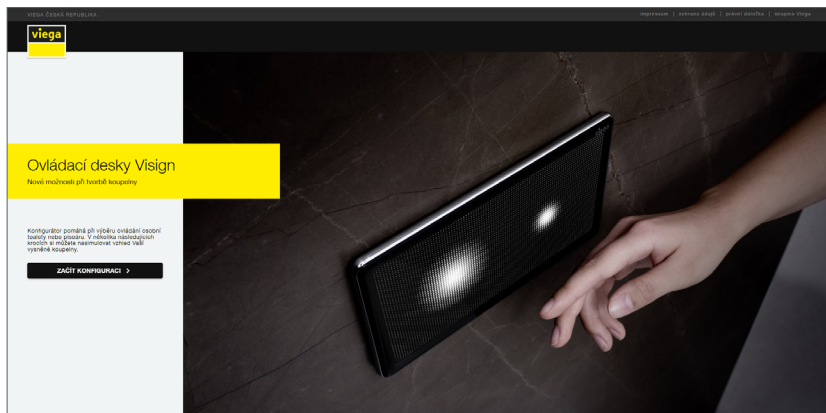

Obr. 240: Titulní obrazovka konfiguratoru ovládacích desek

Výkonnostní charakteristiky:

- Výběr WC ovládacích desek a pisoáry
- Konfigurace designu a materiálu s barvami a dlaždicemi s 3D náhledem
- Výběr vhodných předstěnových modulů a dílů příslušenství
- Výstup seznamů materiálu a upozornění k příslušným předstěnovým systémům

Kritéria pro vyhledávání:


- Materiál: plast, akryl, kov, sklo, dřevo
- Ovládání
 - ruční
 - bezdotykové
 - doplňkové vzdálené splachování
 - funkce Viega Hygiene
 - elektronické
- Doplňky
 - rám k zabudování vázaným na obklad
 - LED osvětlení
- Výběr barev (s možností speciálních barev a metalických barev)
- Výběr předstěny
 - Předstěnový systém
 - WC prvek

tlacitka.viega.cz/#/



Konfiguratör Prevista Dry Plus

Webová aplikace k jednoduchému a rychlému dimenzování a zjištění materiálu pro předstěnový systém Prevista Dry Plus.

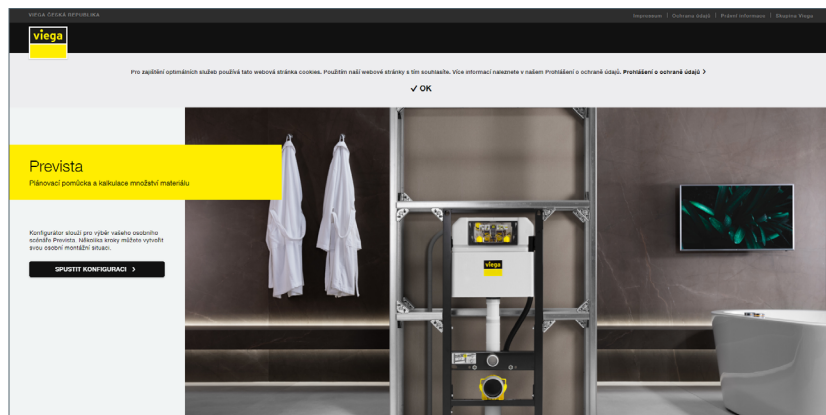

Obr. 241: Titulní obrazovka konfigurátoru Prevista Dry Plus

Výkonnostní charakteristiky:

- Konfigurace předstěnových konstrukcí v dílčí výšce / ve výšce místnosti s šachtou a konstrukcemi dělící přičky
- Umístění sanitárních prvků pro WC, pisoár, umyvadlo a bidet s 3D náhledem
- Výstup konstrukčního výkresu, seznam přířezů a materiálů



Pomocí vedle znázorněného QR kódu přejdete na konfigurátor Prevista Dry Plus na domovské stránce Viega.

Webové odkazy

Software

viega.cz/cs/podpora/software.html



Údaje k výrobku

Údaje BIM

viega.cz/cs/podpora/ke-stazeni/bim.html



Webová stránka Viega

Online katalog

viega.cz/cs/produkty/Katalog/Predstenovysplachovaci-system.html



REJSTRÍK

B

Blok

Umyvadlo 160
WC 158–159

D

Dělicí stěna 45, 56

Deska

Obložení 94–98
Pisoár viz Ovládací desky pisoáru
Vrstvené dřevo 98, 110
WC viz Ovládací deska WC

Deska kliky viz Ovládací deska

F

Funkce Hygiene 79

H

Hmoždinky 107–108

I

Integrální plánování viz Údaje BIM

K

Kolejnice

Kompletní balík 147
Montážní kolejnice 59, 148
Sekačka 154
Spojovací kusy 153

Konfigurátory

Konfigurátor Prevista Dry Plus 192
Viega Konfigurátor ovládacích desek 191

Konzola

Mezikonzola 21
Podpěrná konzola 61, 162
Zatížení 119

M

Mokrá stavba 60

N

Nosič armatur 152

O

Oblast

Ochranná zóna 72

Sprcha 118

Umyvadlo 115

WC 111

Ochrana proti vlhkosti viz Utěsnění

Online katalog 193

Ovládací deska viz Ovládací desky pisoáru; viz Ovládací deska WC

Ovládací deska WC 163

Možnosti kombinace 78

Příklady instalace 80

Ovládací desky pisoáru 182

Montáž 75–76, 92

Popis systému 89

Schéma zapojení 93

P

Pisoárový modul 151

Pisoárový prvek 135–137

Teleskopický přípoj vody 137

Výměna traverzy 77

Prevista Dry 12

Montážní hloubka 37

Montážní varianty 12–19

Pisoárový prvek viz Pisoárový prvek

Popis systému 12

Příklady instalace 22–35

Umyvadlový prvek viz Umyvadlový prvek

WC prvek viz WC prvek

Prevista Dry Plus 43

Montážní hloubka 55–58

Montážní varianty 44–48

Nářadí 58

Popis systému 43

Příklady instalace 47–54

Prevista Pure 60

Montážní varianty 60–61

Popis systému 60

Statika 60

Projektový software viz Software

Protihluková ochrana 122

Protipožární ochrana 121

Přepínač DIP 79, 92

Příčka viz Stěna

Přijímač rádiového signálu 84–85

Připojení

- Elektronika viz síťový zdroj
- Odpadní voda 71
- Trubka 71, 187–190
- WC se sprchou 68–73

R

Rám k zabudování

- Pisoár 186
- WC 82, 175, 177

Rámová konstrukce

- Dřevo 15
- Kov 14

Rám se zásobníkem tablet 179

Rohová montáž 20, 46

Rukojeť 111–112, 120

S

Sada podpěr 142

Sada podpěrných nožek 141

Síťový zdroj 72–74

Software 193

Splachovací nádržka 63

Splachování

- Bezdotykové viz Splachování pomocí infračervené elektroniky
- Elektronické 88
- Externí 84–85
- Ruční 88, 93
- Skryté 76, 136

Splachování pomocí infračervené elektroniky

- Ovládací deska WC 168
- Ovládací desky pisoáru 90

Stěna

- Příčka 45, 55, 57
- Volně stojící 45

Suchá výstavba

- Konvenční 12
- Skolejnicovým systémem 43
- Stěna 18–19, 109
- Stupně kvality 97, 99

Škrtec ventil 66, 67

U

- Údaje BIM 193
- Údržba 63, 67
- Umyvadlový modul 149–150
- Umyvadlový prvek
 - Bezbariérové provedení 32, 117, 132–133
 - Flexibilní nastavení traverzy 130–131
 - Objektová varianta 140
 - Výškově nastavitelný 134
- Upevnění 98, 105
 - Podlaha 105
 - Prevista Dry 143
 - Prevista Dry Plus 59, 157
 - Stěna viz Hmoždinky
- Úseky pro vodu pro pisoáry 92, 161
- Utěsnění 100
 - Koupelna 104
 - Průraz stropu 102
 - Řezná hrana 102

V

- Ventil
 - Odtokový ventil 67
 - Plnicí ventil 66
- Vzdálené splachování 172

W

- WC prvek
 - Bezbariérové provedení 22–29, 47–54, 113
 - Objektová varianta 139
 - S přípojkou WC se sprchou 124–126
 - Výškově nastavitelný 127–129

Z

- Zásobník na baterie 92, 181
- Zatížení 121
- Zrcadlo 116



Viega s.r.o.

Hrušovská 2969/13

702 00 Ostrava

Česká republika

Telefon +420 595 054 933

Fax +420 595 054 162

info@viega.cz

viega.cz

