

**Viega Advantix Vario:**  
první sprchový žlábek na míru.

0 10 20 30

**viega**



# Viega Advantix Vario. Na milimetr přesné zkrácení. Neomezená flexibilita.

## Na krátké nebo dlouhé úspěchy

Viega Advantix Vario je první sprchový žlábek, který lze libovolně zkracovat. Na milimetr přesně ho lze bez velké námahy zkrátit na požadovanou míru a flexibilně instalovat – ke stěně nebo volně do prostoru, přímo nebo do rohu. Viega Advantix Vario tak neuspokojí jen všechny stavební požadavky. Umožní také individuální uspořádání koupelny bez kompromisů.

### Přehled výhod:

- oceněný design
- atraktivní barevné varianty
- neomezené možnosti uspořádání
- nahrazuje všechny speciální délky
- od 30 do 280 cm
- snadná, rychlá montáž
- variabilní vestavná výška
- bezpečný koncept izolace
- výškově nastavitelný rošt
- samočisticí odtok
- odtokový výkon až 2,4 l/s
- rozsáhlé příslušenství

DESIGN PLUS

powered by: ISH



reddot design award  
winner 2011



German  
Design Award

WINNER 2013



0

10

20

30

40

50






### Snadná, rychlá montáž

Krok 1: Pomocí obloukové pily a pomůcky pro uříznutí zkrátíte základní těleso žlábků, z řezných míst odstraníte otřepy, nasadíte a přišroubujete závěrné krytky.

Krok 2: Změříte stavební výšku, zkrátíte adaptér pro výškové vyrovnání a namontujete odtokovou soupravu a montážní podpěry.

Krok 3: Sprchový žlábek vyrovnáte, připojíte odpadní vedení a zafixujete podpěry. Hotovo.

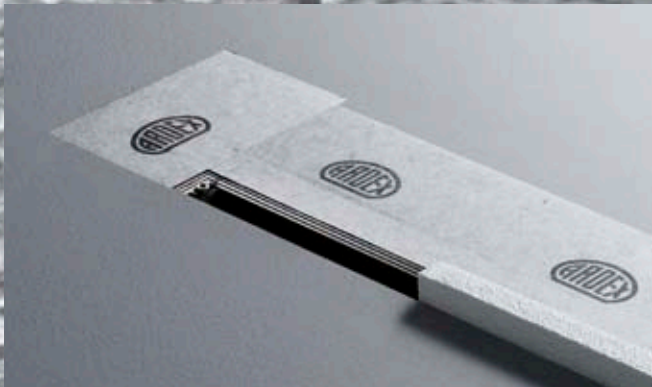

### Bezpečný koncept izolace

Nejdůležitějším technickým detailem sprchy v jedné úrovni s podlahou je trvalá a praktická izolace. Spolu se žlábkem Advantix Vario se dodává i veškerý potřebný materiál, jako speciální lepidlo a těsnicí páska.



### Výškově nastavitelný rošt

Pomocí nastavitelného držáku můstku lze výšku roštu přesně přizpůsobit výšce dlaždic od 5 do 20 mm. Pokud se použijí silnější podlahové krytiny (např. přírodní kámen), může se můstkový rošt pomocí sady příslušenství nastavit na 15 až 30 mm.

### Bezpečné spojení

Pro variantu rohovou, podélnou nebo do tvaru U jsou k dispozici přidavné spojovací kusy. Jejich styčné plochy se žlábkem jsou opatřeny speciálními těsněními, která zaručují trvale bezpečné připojení.

60


70

80

90

100



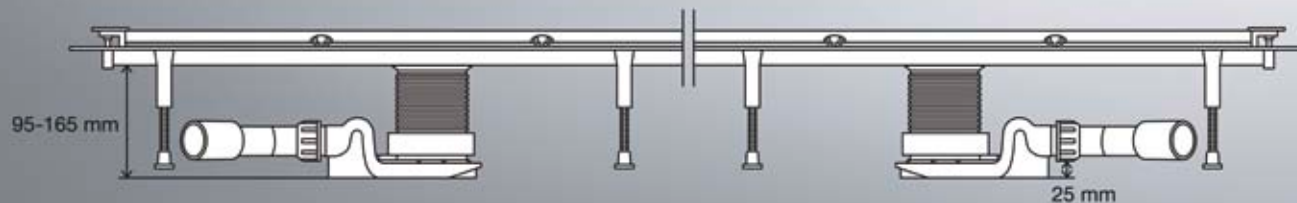

### **Extrémní délka, variabilní výška**

Od montážní délky 80 cm se odtokový výkon může pomocí druhého sprchového žlábků zdvojnásobit. Přímá provedení jsou možná až do délky 280 cm, konstrukce do tvaru U a rohové konstrukce mohou mít délku ramen až 160 cm. I při nejplošší vestavbě činí výškový rozdíl odtokového hrdla a podkladu stále ještě 2,5 cm. Připojovací vedení tak lze pokládat s normovaným sklonem 250 cm, aniž by se sprchový žlábek musel nazvedávat. Odtokový výkon je podle dané montážní situace v rozmezí 0,4 až 0,8 l/s na jeden odtok.

### **Samočisticí odtok**

Odvodnění beze zbytků je dosaženo malými průtokovými odpory a vysokou průtokovou rychlostí speciálně konstruované odtokové soupravy Advantix. I základní těleso sprchového žlábků Advantix Vario lze mimořádně snadno čistit: za prvé díky jeho úzkému tvaru a za druhé proto, že uvnitř nejsou žádné překážky pro nečistoty, protože vhodný můstkový rošt může být zcela bez podpěrných noh.

110

120

130

140

150

160





### Oceněný design

Tenké můstkové rošty z ušlechtilé oceli se harmonicky začlení do každého designu dlažby. Další designové variace vzniknou použitím zakončovacích obkládacích lišt. Advantix Vario byl za to již vyznamenán několika cenami za design.



### Neomezené možnosti uspořádání

Ať již obzvláště dlouhými přímými liniemi, či konstrukcemi do rohu nebo do tvaru písmene U – Viega Advantix Vario vždy poskytuje skutečnou svobodu a umožňuje tak mimořádné řešení koupelny. Díky novým artiklům – spojovacím a rohovým kusům a uzavíracím koncovým tvarovkám jej lze bez problémů přizpůsobit příslušným prostorám.



### Atraktivní barevné varianty

Díky čtyřem barevným variantám se Viega Advantix Vario harmonicky integruje do každého koupelnového celku. Kromě provedení v matné a lesklé ušlechtilé oceli jsou nyní k dostání i varianty černé a bílé – pro ještě větší harmonii barev v koupelně.

60

70

80

90

100





**Můstkový rošt Advantix, 30–120 cm\***  
modely 4965.30 ušlechtilá ocel matná, 4965.31 ušlechtilá ocel lesklá, 4965.32 černá, 4965.33 bílá



**Můstkový rošt 20 cm\***  
modely 4965.60 ušlechtilá ocel matná, 4965.61 ušlechtilá ocel lesklá, 4965.62 černá, 4965.63 bílá



**Drobné montážní příslušenství spojovací kus\***  
model 4965.50 ušlechtilá ocel matná, ušlechtilá ocel lesklá, černá, bílá




**Drobné montážní příslušenství roh\*/\*\***  
model 4965.51 ušlechtilá ocel matná, ušlechtilá ocel lesklá, černá, bílá



**Základní těleso Advantix Vario**  
model 4965.10



**Uzavírací koncová tvarovka**  
model 4965.16



**Spojovací kus**  
model 4965.12



**Spojovací kus rohový**  
model 4965.14

**Odstraňovač otřepů**  
model 2043



**Adaptér pro čištění**  
model 4965.91



**Nástroj pro vyjímání**  
model 4965.90



- Pro podlahy z přírodního kamene do výšky 30 mm lze objednat speciální soupravu příslušenství.
- \* Všechny můstkové rošty a drobné montážní příslušenství jsou k dostání v matné nebo lesklé ušlechtilé oceli, černé nebo bílé.
- \*\*Od délky ramena více než 120 cm je navíc zapotřebí můstkový rošt 20 cm.

Viega s.r.o.  
J. Korty 12  
710 00 Slezská Ostrava  
Česká republika

Tel.: 00420-595 054 933  
Fax: 00420-595 054 933

info@viega.cz  
www.viega.cz